

- ⓕ FICHE TECHNIQUE
- Ⓖᵀᵀ TECHNICAL SHEET
- Ⓓ TECHNISCHE DATEN
- Ⓒᶻ TECHNICKÝ LIST



- ⓕ ÉCLAIRAGE MACHINERIE LED 40 W PRÉCÂBLÉ (IP65)
- Ⓖᵀᵀ PRE-WIRED LED 40 W MACHINE ROOM LIGHTING (IP65)
- Ⓓ VORVERDRAHTETE BELEUCHTUNG FÜR MASCHINENRAUM LED 40 W (IP65)
- Ⓒᶻ OSVĚTLENÍ STROJOVNÝ LED 40 W S KABELY (IP65)

**OCTÉ**

**AEEC084000**

Le luminaire est destiné à l'éclairage des locaux techniques.

## COMPOSITION

- 1 luminaire LED 40 W précâblé H05RN-F 3G1 mm<sup>2</sup> (L 5 m)
- 1 interrupteur avec voyant, (1NO), IP 54
- accessoires de fixation

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                                    |                                                     |                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Normes</b>                      | • conforme à : EN 81-20, LVD, EMC, RoHs, CE         |                                  |
| <b>Caractéristiques techniques</b> | • LED Type                                          | T8                               |
|                                    | • indice de protection                              | IP65                             |
|                                    | • câbles                                            | H05RN-F 3G1mm <sup>2</sup> (5 m) |
|                                    | • dimensions                                        | 1265 x 165 x 110 mm              |
|                                    | <b>Bande LED</b>                                    |                                  |
|                                    | • puissance                                         | 100 Lm/W                         |
|                                    | • température d'éclairage                           | 4000°K CRI 80                    |
|                                    | • nombre de lumens                                  | 6720 Lm                          |
|                                    | <b>Conducteur LED</b>                               |                                  |
|                                    | • puissance                                         | 40 W                             |
| <b>Conditions d'installation</b>   | • convient pour local machinerie ou poulie bétonnée |                                  |
|                                    | • ambiance sèche et non explosive                   |                                  |

## MAINTENANCE/ENTRETIEN

- si le luminaire ne fonctionne pas :
  - contrôler la présence de tension au niveau du disjoncteur
  - remplacer le luminaire après avoir coupé le courant d'alimentation
  - vérifier l'interrupteur, le câblage et le serrage des fils
- si le câble extérieur souple est endommagé, remplacer le luminaire

## TRAITEMENT EN FIN DE VIE



Pour limiter l'impact environnemental, nous recommandons lors du démontage de celui-ci de séparer les éléments électriques et les fluos pour les emmener dans un centre de traitement des déchets DEEE (Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques). Les autres éléments constitutifs ne nécessitent aucune précaution particulière de dépollution. Ils peuvent être démontés et valorisés dans les filières de recyclage du métal (90%), du bois et du plastique.

## FUNCTION

The LED light strip is appropriated to light up lift shafts.

## COMPOSITION

- 1 40 W LED lighting prewired H05RN-F 3G1 mm<sup>2</sup> (L 5 m)
- 1 switch with light indicator, IP 54
- fastening accessories

## ADDITIONAL INFORMATION

|                                  |                                                                                                                                                |                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Standards</b>                 | • complies with: EN 81-20, LVD, EMC, RoHs, CE                                                                                                  |                                  |
| <b>Technical characteristics</b> | • LED Type                                                                                                                                     | T8                               |
|                                  | • protection index                                                                                                                             | IP65                             |
|                                  | • cables                                                                                                                                       | H05RN-F 3G1mm <sup>2</sup> (5 m) |
|                                  | • dimensions                                                                                                                                   | 1265 x 165 x 110 mm              |
|                                  | <b>LED Strip</b>                                                                                                                               |                                  |
|                                  | • power                                                                                                                                        | 100 Lm/W                         |
|                                  | • lighting temperature                                                                                                                         | 4000°K CRI 80                    |
|                                  | • number of lumens                                                                                                                             | 6720 Lm                          |
|                                  | <b>LED Starter</b>                                                                                                                             |                                  |
|                                  | • power                                                                                                                                        | 40 W                             |
|                                  | • voltage                                                                                                                                      | 220-240 VAC 50 Hz 30-40 VDC      |
|                                  | • intensity                                                                                                                                    | 1000 mA                          |
| <b>Installation conditions</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• suitable for machine rooms or concreted pulley</li> <li>• dry and non-explosive atmosphere</li> </ul> |                                  |

## MAINTENANCE/SERVICING

- if the light does not work:
  - check that power is present at the circuit breaker
  - replace the fluorescent tube after switching off the power supply
  - check the switch, wiring and that the wires are correctly tightened
- if the external flexible cable is damaged, replace the light fitting

## TREATMENT AT THE END OF LIFE



To limit the environmental impact, we recommend that when dismantling it, the electronic elements and fluorescents be separated and taken to a waste treatment center (Waste Electrical Equipment and Electronics). The other components do not require any particular precaution of depollution. They can be dismantled and recycled in metal (90%), wood and plastic recycling systems.

# FUNKTION

Der LED-Streifen dient der Beleuchtung des Aufzugsschachts.

## LIEFERUMFANG

- 1 LEDleuchte 40 W+ Netzkabel H05RN-F 3G1 mm<sup>2</sup> (5 m)
- 1 Schalter mit Leuchtmelder, IP54
- Befestigungszubehör

## ZUSÄTZLICHE ANGABEN

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Normen</b>              | • gemäß: EN 81-20, LVD, EMC, RoHs, CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Technische Daten</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Modell T8</li> <li>• Schutzklasse IP65</li> <li>• Kabel H05RN-F 3G1mm<sup>2</sup> (5 m)</li> <li>• Größe 1265 x 165 x 110 mm</li> </ul> LED-Streifen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Macht 100 Lm/W</li> <li>• Leuchttemperatur 4000°K CRI 80</li> <li>• Anzahl der Lumen 6720 Lm</li> </ul> <b>LED Starter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Macht 40 W</li> <li>• Spannung 220-240 VAC 50 Hz 30-40 VDC</li> <li>• Intensität 1000 mA</li> </ul> |  |
| <b>Montage-bedingungen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geeignet für Maschinenraum oder Betonscheibe</li> <li>• Trockenes und nicht explosives Milieu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

## WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Wenn die Lampe nicht funktioniert:
  - Spannungspräsenz am Schalter kontrollieren
  - Nach erfolgter Unterbrechung der Stromzufuhr Leuchtröhre auswechseln
  - Schalter, Verkabelung und Sitz der Litzen überprüfen
- Bei Beschädigung des äußeren biegsamen Anschlusskabels den Leuchtkörper auswechseln

## ENTSORGUNG



Um die Auswirkungen auf die Umwelt zu begrenzen, empfehlen wir, bei der Demontage die elektronischen Elemente und Leuchtstoffröhren zu trennen und in ein Abfallbehandlungszentrum (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) zu bringen. Die anderen Komponenten erfordern keine besondere Vorsichtsmassnahme. Sie können in Metall- (90%), Holz- und Kunststoff-Recycling-Anlagen demontiert und recycelt werden.

## FUNKCE

Osvětlení LED páska je určeno pro osvětlování výtahových šachet.

## SLOŽENÍ

- 1 LED zářivka 40 W + napájecí kabel H05RN-F 3G1 mm<sup>2</sup> (5 m)
- 1 spínač s kontrolkou, IP54
- montážní příslušenství

## DOPLŇKOVÉ INFORMACE

|                           |                                                                                             |                      |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Normy                     | • odpovídá: EN 81-20, LVD, EMC, RoHs, CE                                                    |                      |  |
| Technické charakteristiky | • LED model                                                                                 | T8                   |  |
|                           | • index krytí                                                                               | IP65                 |  |
|                           | • kabely                                                                                    | H05RN-F 3G1mm² (5 m) |  |
|                           | • rozměry                                                                                   | 1265 x 165 x 110 mm  |  |
|                           | LED plášť                                                                                   |                      |  |
|                           | • napájení                                                                                  | 100 Lm/W             |  |
|                           | • lighting temperature                                                                      | 4000°K CRI 80        |  |
|                           | • počet lumenů                                                                              | 6720 Lm              |  |
|                           | LED Starter                                                                                 |                      |  |
|                           | • napájení                                                                                  | 40 W                 |  |
| • napětí                  | 220-240 VAC 50 Hz 30-40 VDC                                                                 |                      |  |
| • intenzita               | 1000 mA                                                                                     |                      |  |
| Podmínky instalace        | • vhodné pro strojovnu a prostor pro kladky<br>• prostředí normální , bez nebezpečí výbuchu |                      |  |

## ÚDRŽBA

- pokud svítidlo nefunguje:
  - zkontrolujte přítomnost napětí na jističi
  - vypněte napájení a vyměňte zářivkovou trubici
  - zkontrolujte vypínač, kabeláž a utažení svorek
- pokud je poškozen vnější přívodní kabel, vyměňte svítidlo



## ZPRACOVÁNÍ NA KONCI ŽIVOTNOSTI



Za účelem omezení dopadu na životní prostředí doporučujeme při jejím demontáži odmontovat elektronické prvky a fluorescenční je do centra zpracování OEEZ (odpadních elektrických a elektronických zařízení). Další součástky nevyžadují žádné zvláštní podmínky pro odstraňování znečištění. Mohou být vymontovány a zhodnoceny v systému recyklace kovu (90 %), dřeva nebo plastu.

## DIMENSIONS / SIZES / TECHNISCHE DATEN / ROZMĚRY

---

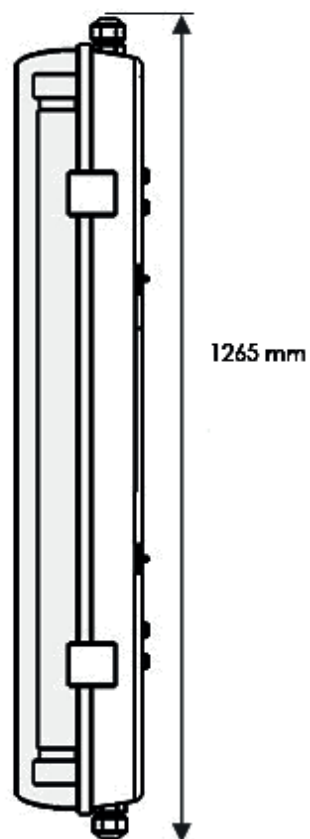



*Lift Equipment*

[www.octe.eu](http://www.octe.eu)

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57