


dargestellt / shown:
DLF1 - L - X15 (u) .10

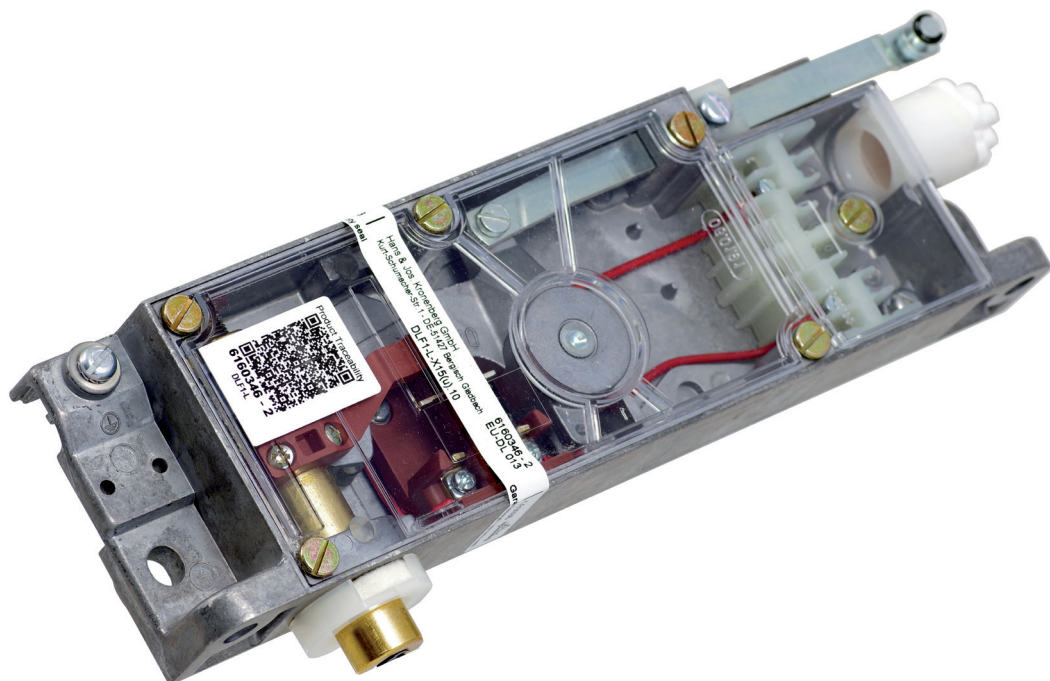

Merkmale

Allgemein:

- **Metallgehäuse** mit hoher Stabilität
- **Klarsichtdeckel** zur optimalen Funktionskontrolle
- **geräuscharm** durch Aufsetzpuffer in beiden Richtungen
- **wartungsfrei** durch **Dauerschmierung** mit hochwertigen Schmierstoffen (bis zu -30°C)
- geölter **Filzring** am Riegelbolzen zur Schmierung sowie zur Abdichtung gegen Schmutz und Staub (bei X-Maß ≥ 10 mm)
- zwangsläufige **Fehlschließsicherung** beim DLF1 für den Einsatz in Personenaufzügen
- Kontakte mit **massiver Feinsilberauflage** für eine zuverlässige Funktion, auch bei niedrigen Spannungen und Strömen
- umfangreiches Zubehörprogramm

Besonderheiten:

- **Klemmenblock** mit allen elektrischen Anschlüssen
- optional:
 - Hilfsschalter** als Öffner und/oder Schließer, mit zwei galvanisch getrennten Kontakten mit zwangsgeführten Kontakten mit unterschiedlichen Schaltpunkten
- Anschluss für **Bowdenzug** oder Seilzug zur Betätigung oder Entriegelung verfügbar, z. B.
 - Anwendungsfall 1: Entriegelung von der Schachtgrubenleiter (< 1,80 m nach EN 81-20)
 - Anwendungsfall 2: versetzter Notentriegelungsdreikant (< 2 m nach EN 81-20)
 - Anwendungsfall 3: Betätigung über Bowdenzug als Alternative zur Zugstange
- **kompatibel** zu nicht mehr verfügbaren Kronenberg-Türverriegelungen (TV1, TVL1)

features

general:

- **metal housing** with high stability
- **transparent cover** for optimal function control
- **silent** due to buffers in both directions
- **maintenance-free** by **permanent lubrication** with high quality lubricants (up to -30°C)
- oiled **felt ring** at latch bolt for lubrication as well as for sealing against dust and dirt (at X-dimension ≥ 10 mm)
- constrained **faulty closure** at DLF1 for use in passenger lifts
- contacts with **solid fine silver plating** for a reliable function even at low voltages and currents
- extensive range of accessories

special features:

- **terminal block** with all electrical connections
- optional:
 - auxiliary switch** as normally closed contact and/or normally open contact, with two galvanically isolated contacts with positively driven contacts with different switching points
- connection for **bowden cable** or cable pull for actuation or unlocking available, e.g.
 - application 1: unlocking from the pit ladder (< 1.80 m according to EN 81-20)
 - application 2: offset emergency release triangle (< 2 m according to EN 81-20)
 - application 3: actuation by bowden cable as alternative to pull rod
- **compatible** with no longer available Kronenberg door interlocks (TV1, TVL1)

Bestellangaben / order information codes:

DLF1 - L - X... (u) .10 .1 .60 .9/01 .-30°

Grundgerät / basic type:

- DLF1** mit Fehlschließsicherung
with faulty closure device
DL1 ohne Fehlschließsicherung
without faulty closure device

Ausführung / operating direction:

- R Rechtsausführung
right-hand operation
L Linksausführung
left-hand operation

Bolzenlänge / length of latch bolt:

- X...** Maß (in mm) zwischen Türverriegelung
und Türkante [$X \geq 5$ mm bis 90 mm*)]
dimension (in mm) between door interlock
and door edge [$X \geq 5$ mm to 90 mm*)]

Riegelbolzenmaterial / latch bolt material:

- ohne Angabe** Messing
without specification brass

- CHR Messing verchromt / chromed brass
V2A Edelstahl / stainless steel

Ausführung des Riegelbolzens / version of latch bolt:

- (u) Anschrägung unten (bodenseitig)
bevel below (base side)
(o) Anschrägung oben (deckelseitig)
bevel above (cover side)
(i) Anschrägung innen / bevel inside
(a) Anschrägung außen / bevel outside
(ANS0) keine Anschrägung bei DL / without bevel at DL
(ANS...) Sonderanschrägung bei DL / special bevel at DL

Betätigungsart / kind of actuation:

- .10 über Zugstange / by pull rod
.14 über Bowdenzug / by bowden cable
.20 aufgeschraubter Rollenhebel
screwed on roller lever
.30 aufgeschraubter Rollenhebel und Zugstange
screwed on roller lever and pull rod
.40 über Seitenlagerbock / by annexed roller lever
.40/180 über Seitenlagerbock (gedreht)
by annexed roller lever (turned)
.50 über Seitenlagerbock parallel aufgesetzt
by annexed roller lever attached parallel
.50/180 über Seitenlagerbock parallel aufgesetzt (gedreht)
by annexed roller lever attached parallel (turned)
.10/KOPPEL Ausführung .10 mit zusätzlicher Koppelstange
version .10 with additional coupling rod

Sonderausführung / special version:

- .-30° für den Einsatz bei
Temperaturen bis -30° C
for use at
temperatures up to -30° C

Hilfsschalter / auxiliary switch:

- .9/01 Kontakt bei entriegelter Tür geschlossen
contact at unlocked door closed
.9/11 1 Kontakt bei entriegelter Tür geschlossen,
1 Kontakt bei entriegelter Tür offen
1 contact at unlocked door closed,
1 contact at unlocked door open

Türschalter / door switch:

- .60 angebaut, bodenseitig betätigt
attached, actuation from the base side
.70 angebaut, deckelseitig betätigt
attached, actuation from the cover side
.8**) Rollenzwangskontakt „RZ“ aufgebaut
sliding door positive contact "RZ" added

Notentriegelung / emergency release:

- ohne Angabe** bodenseitig
(stets vorhanden)
without specification base side
(always existing)

- .1 bodenseitig und deckelseitig
base side and cover side
.2**) indirekt bodenseitig
indirect base side
.5 bodenseitig und Anschluss extern
über Seilzug oder Handbetätigung
base side and external connection
by pull rope or manual operation
.14 bodenseitig und Anschluss für externe
Notentriegelung über Bowdenzug
base side and connection for external
emergency release by bowden cable

*) weitere auf Anfrage / others on request

**) Rollenzwangskontakt .8 nicht kombinierbar
mit Notentriegelung .2
sliding door positive contact .8 cannot be
combined with emergency release .2

Technische Daten:


Normen	EN 81-20, EN 81-50, EN 81-21, EN 60947-5-1			
Zulassungen	Baumusterprüfbescheinigung: EU-DL 013 (DLF1) und EU-DL 015 (DL1)			
Schaltleistung:	Ui = 250 V Ith = 10 A Uimp = 4 kV			
Sperrmittelschalter	AC-15:	Ue = 230 V	Ie = 2 A	DC-13: Ue = 200 V Ie = 2 A
Überwachungsschalter	AC-15:	Ue = 230 V	Ie = 2 A	DC-13: Ue = 200 V Ie = 0,5 A
Hilfsschalter .9/...	AC-15:	Ue = 230 V	Ie = 2 A	DC-13: Ue = 200 V Ie = 0,5 A
Rollenzwangskontakt	AC-15:	Ue = 230 V	Ie = 2 A	DC-13: Ue = 220 V Ie = 2 A
Kurzschlussfestigkeit	T 10 A F 16 A			
Kontaktwerkstoff	Feinsilber			
Betätigung:				
Betätigungsmoment (typisch)	1,5 Nm am Rollenhebel			
Betätigungskraft (typisch)	40 N an der Zugstange		17,5 N am Rollenhebel (bei 35 mm Hub)	
max. Kraft im Ruhezustand	5 N an der Zugstange			
Anschluss	über Schraubklemme max. 2,5 mm²			
Schutzart	IP40 (IP20 bei .8, .60 und .70)			
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +65 °C (Sonderausführung bis -30 °C)			
Gewicht	850 g bis 1100 g (je nach Ausführung)			

technical data:

norms	EN 81-20, EN 81-50, EN 81-21, EN 60947-5-1					
certificates	type approval certificate: EU-DL 013 (DLF1) and EU-DL 015 (DL1)					
switching capacity:	Ui = 250 V Ith = 10 A Uimp = 4 kV					
switch for locking mechanism	AC-15:	Ue = 230 V	Ie = 2 A	DC-13:	Ue = 200 V	Ie = 2 A
monitoring switch	AC-15:	Ue = 230 V	Ie = 2 A	DC-13:	Ue = 200 V	Ie = 0.5 A
auxiliary switch .9/...	AC-15:	Ue = 230 V	Ie = 2 A	DC-13:	Ue = 200 V	Ie = 0.5 A
sliding door positive contact	AC-15:	Ue = 230 V	Ie = 2 A	DC-13:	Ue = 220 V	Ie = 2 A
short-circuit capacity	T 10 A F 16 A					
contact material	fine silver					
actuation:						
actuation torque (typical)	1.5 Nm at the roller lever					
actuation force (typical)	40 N at the pull rod			17.5 N at the roller lever (at 35 mm stroke)		
max. force in non-operating state	5 N at the pull rod					
connection	by screw terminal max. 2.5 mm²					
level of protection	IP40 (IP20 at .8, .60 and .70)					
ambient air temperature	-10 °C up to +65 °C (special version up to -30 °C)					
weight	850 g to 1100 g (according to version)					

Türverriegelung mit integrierter Überwachung der Notentriegelung gemäß EN 81-21
door interlock with integrated monitoring according to EN 81-21

dargestellt / shown:
DLF1 - L - X15(u) .10 .2/11

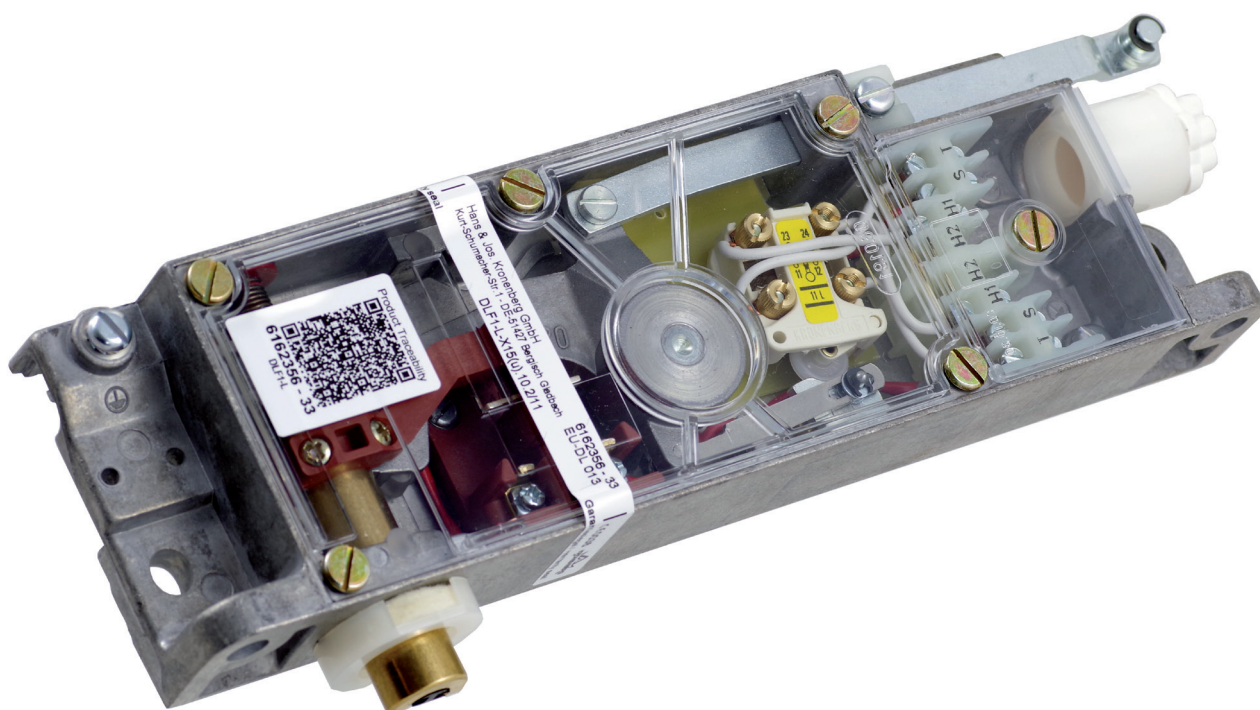

Türverriegelung mit integrierter Überwachung der Notentriegelung gemäß EN 81-21
door interlock with integrated monitoring according to EN 81-21

Merkmale

Allgemein:

- **Metallgehäuse** mit hoher Stabilität
- **Klarsichtdeckel** zur optimalen Funktionskontrolle
- **geräuscharm** durch Aufsetzpuffer in beiden Richtungen
- **wartungsfrei** durch **Dauerschmierung** mit hochwertigen Schmierstoffen (bis zu -30°C)
- geölter **Filzring** am Riegelbolzen zur Schmierung sowie zur Abdichtung gegen Schmutz und Staub (bei X-Maß ≥ 10 mm)
- zwangsläufige **Fehlschließsicherung** beim DLF1 für den Einsatz in Personenaufzügen
- Kontakte mit **massiver Feinsilberauflage** für eine zuverlässige Funktion, auch bei niedrigen Spannungen und Strömen
- umfangreiches Zubehörprogramm

Besonderheiten:

- **patentierte Überwachung** der bodenseitigen Notentriegelung mit zwangsöffnendem Sicherheitsschalter (**EN 81-21**)
- optional: mit **bistabiler Schaltfunktion** der Überwachung
Durch eine mechanische Rastung bleiben die Kontakte betätigt, bis die Rückstellung über einen kurzen Spannungsimpuls am Elektromagneten erfolgt.
- **Klemmenblock** mit allen elektrischen Anschlüssen
- optional: **Hilfsschalter**
- Anschluss für **Bowdenzug** oder Seilzug zur Betätigung oder Entriegelung verfügbar, z. B.
Anwendungsfall 1: Entriegelung von der Schachtgrubenleiter (< 1,80 m nach EN 81-20)
Anwendungsfall 2: Betätigung über Bowdenzug als Alternative zur Zugstange
- **kompatibel** zu nicht mehr verfügbaren Kronenberg-Türverriegelungen (TV1, TVL1)

features

general:

- **metal housing** with high stability
- **transparent cover** for optimal function control
- **silent** due to buffers in both directions
- **maintenance-free** by **permanent lubrication** with high quality lubricants (up to -30°C)
- oiled **felt ring** at latch bolt for lubrication as well as for sealing against dirt and dust (at X-dimension ≥ 10 mm)
- constrained **faulty closure** at DLF1 for use in passenger lifts
- contacts with **solid fine silver plating** for a reliable function even at low voltages and currents
- extensive range of accessories

special features:

- **patented monitoring** of the emergency release base side with positive opening safety switch (**EN 81-21**)
- optional: with **bistable switching function** of the monitoring
By a mechanical detent the contacts remain actuated until the reset is made via a short voltage pulse at the electromagnet.
- **terminal block** with all electrical connections
- optional: **auxiliary switch**
- connection for **bowden cable** or cable pull for actuation or unlocking available, e.g.
application 1: unlocking from the pit ladder (< 1,80 m according to EN 81-20)
application 2: actuation by bowden cable as alternative to pull rod
- **compatible** with no longer available Kronenberg door interlocks (TV1, TVL1)

Türverriegelung mit integrierter Überwachung der Notentriegelung gemäß EN 81-21
door interlock with integrated monitoring of the emergency release according to EN 81-21

Bestellangaben / order information codes:

DLF1 - L - X... (u) .10 .2/11 .90/01 .-30°	
Grundgerät / basic type:	Sonderausführung / special version:
DLF1 mit Fehlschließsicherung with faulty closure device	.-30° für den Einsatz bei Temperaturen bis -30° C for use at temperatures up to -30° C
DL1 ohne Fehlschließsicherung without faulty closure device	
Ausführung / operating direction:	Hilfsschalter / auxiliary switch:
R Rechtsausführung right-hand operation	.90/01 Kontakt bei entriegelter Tür geschlossen contact at unlocked door closed
L Linksausführung left-hand operation	
Bolzenlänge / length of latch bolt:	Notentriegelung / emergency release:
X... Maß zwischen Türverriegelung und Türkante [X ≥ 5 mm bis 90 mm*] dimension between door interlock and door edge [X ≥ 5 mm to 90 mm*]	.2/11 indirekt bodenseitig mit integrierter Überwachung gemäß EN 81-21, Zwangsöffner / Schließer indirect base side with integrated monitoring according to EN 81-21, positively driven normally closed contact / normally open contact
Riegelbolzenmaterial / latch bolt material:	.2/11MR indirekt bodenseitig mit integrierter Überwachung und Rastfunktion gemäß EN 81-21, Zwangsöffner / Schließer indirect base side with integrated monitoring and detent function according to EN 81-21, positively driven normally closed contact / normally open contact
ohne Angabe Messing without specification brass	
CHR Messing verchromt / chromed brass V2A Edelstahl / stainless steel	
Ausführung des Riegelbolzens / version of latch bolt:	.2/01MR **) indirekt bodenseitig mit integrierter Überwachung und Rastfunktion gemäß EN 81-21, Zwangsöffner indirect base side with integrated monitoring and detent function according to EN 81-21, positively driven normally closed contact
(u) Anschrägung unten (bodenseitig) bevel below (base side)	
(o) Anschrägung oben (deckelseitig) bevel above (cover side)	
(i) Anschrägung innen / bevel inside	
(a) Anschrägung außen / bevel outside	
(ANS0) keine Anschrägung bei DL / without bevel at DL	
(ANS...) Sonderanschrägung bei DL / special bevel at DL	
Betätigungsart / kind of actuation:	
.10 über Zugstange / by pull rod	
.14 über Bowdenzug / by bowden cable	
.20 aufgeschraubter Rollenhebel screwed on roller lever	
.30 aufgeschraubter Rollenhebel und Zugstange screwed on roller lever and pull rod	
.40 über Seitenlagerbock / by annexed roller lever	
.40/180 über Seitenlagerbock (gedreht) by annexed roller lever (turned)	
.50 über Seitenlagerbock parallel aufgesetzt by annexed roller lever attached parallel	
.50/180 über Seitenlagerbock parallel aufgesetzt (gedreht) by annexed roller lever attached parallel (turned)	

*) weitere auf Anfrage / others on request

**) .2/01MR nur in Kombination
mit Hilfsschalter .90/01
.2/01MR only in combination
with auxiliary switch .90/01

fett gekennzeichnete Parameter sind standardmäßig vorhanden / parameters marked in bold print are available as standard

Türverriegelung mit integrierter Überwachung der Notentriegelung gemäß EN 81-21
door interlock with integrated monitoring of the emergency release according to EN 81-21

Technische Daten:

Normen	EN 81-20, EN 81-50, EN 81-21, EN 60947-5-1			
Zulassungen	Baumusterprüfbescheinigung: EU-DL 013 (DLF1) und EU-DL 015 (DL1)			
Schaltleistung:	Ui = 250 V Ith = 10 A Uimp = 4 kV			
Sperrmittelschalter	AC-15: Ue = 230 V Ie = 2 A	DC-13: Ue = 200 V Ie = 2 A		
Überwachungsschalter	AC-15: Ue = 230 V Ie = 2 A	DC-13: Ue = 200 V Ie = 0,5 A		
Hilfsschalter .90/...	AC: Ue = 250 V Ie = 6 A EN 61058	DC: Ue = 200 V Ie = 0,25 (0,1) A		
		DC: Ue = 60 V Ie = 1,0 (0,5) A		
		DC: Ue = 24 V Ie = 3,0 (2,0) A		
Kurzschlussfestigkeit	T 10 A F 16 A			
Kontaktwerkstoff	Feinsilber			
Betätigung:				
Betätigungsmoment (typisch)	1,5 Nm am Rollenhebel			
Betätigungskraft (typisch)	40 N an der Zugstange	17,5 N am Rollenhebel (bei 35 mm Hub)		
max. Kraft im Ruhezustand	5 N an der Zugstange			
Anschluss	über Schraubklemme max. 2,5 mm²			
Schutzart	IP40 (IP20 bei .8, .60 und .70)			
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +65 °C (Sonderausführung bis -30 °C)			
Gewicht	850 g bis 1100 g (je nach Ausführung)			


technical data:

norms	EN 81-20, EN 81-50, EN 81-21, EN 60947-5-1			
certificates	type approval certificate: EU-DL 013 (DLF1) and EU-DL 015 (DL1)			
switching capacity:	Ui = 250 V Ith = 10 A Uimp = 4 kV			
switch for locking mechanism	AC-15:	Ue = 230 V	Ie = 2 A	DC-13: Ue = 200 V Ie = 2 A
monitoring switch	AC-15:	Ue = 230 V	Ie = 2 A	DC-13: Ue = 200 V Ie = 0.5 A
auxiliary switch .90/...	AC:	Ue = 250 V	Ie = 6 A EN 61058	DC: Ue = 200 V Ie = 0.25 (0.1) A
				DC: Ue = 60 V Ie = 1.0 (0.5) A
				DC: Ue = 24 V Ie = 3.0 (2.0) A
short-circuit capacity	T 10 A F 16 A			
contact material	fine silver			
actuation:				
actuation torque (typical)	1.5 Nm at the roller lever			
actuation force (typical)	40 N at the pull rod		17.5 N at the roller lever (at 35 mm stroke)	
max. force in non-operating state	5 N at the pull rod			
connection	by screw terminal max. 2.5 mm²			
level of protection	IP40 (IP20 at .8, .60 and .70)			
ambient air temperature	-10 °C up to +65 °C (special version up to -30 °C)			
weight	850 g to 1100 g (according to version)			

Geräteabmessungen / device dimensions:

dargestellt / shown:

DLF1 - R - X20 (u) .10.9/11

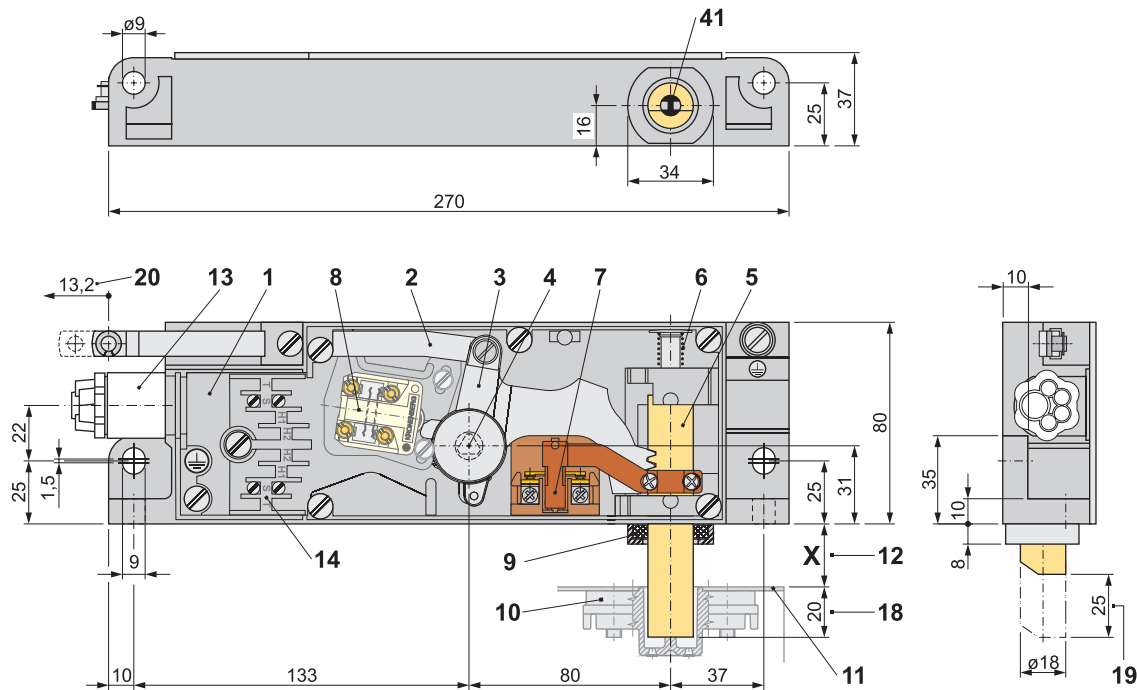


- 1 Gehäuse
- 2 Zugstange
- 3 Zahnhebel
- 4 Zahnhebelachse mit Dreikant (bodenseitig)
- 5 Riegelbolzen (Sperrmittel)
- 6 Rückdruckfeder
- 7 Sperrmittelschalter
- 8 Hilfsschalter (optional)
- 9 geölter Filzring mit Halter (ab $X \geq 10$ mm)
- 10 Riegelbüchse (entfällt bei DL1)
- 11 Türblatt / Türkante
- 12 X-Maß nach Kundenvorgabe
- 13 Leitungseinführung
- 14 Anschlussklemmen

- 18 Eintauchtiefe des Riegelbolzens in die Riegelbüchse (Nennmaß)
- 19 Bolzenhub
- 20 Betätigungsweg
- 41 Fehlschließsicherung (entfällt bei DL1)

- 1 housing
- 2 pull rod
- 3 tooth lever
- 4 tooth lever axis with triangle (base side)
- 5 latch bolt (locking mechanism)
- 6 return spring
- 7 switch for locking mechanism
- 8 auxiliary switch (as option)
- 9 oiled felt ring with holder (from $X \geq 10$ mm)
- 10 latch plate (does not apply at DL1)
- 11 door leaf / door edge
- 12 X-dimension according to customer specification
- 13 cable gland
- 14 connecting terminals
- 18 immersion depth of the latch bolt into the latch plate (nominal dimension)
- 19 bolt stroke
- 20 actuating travel

- 41 faulty closure device (does not apply at DL1)


Gebrauchslagen / customary positions:

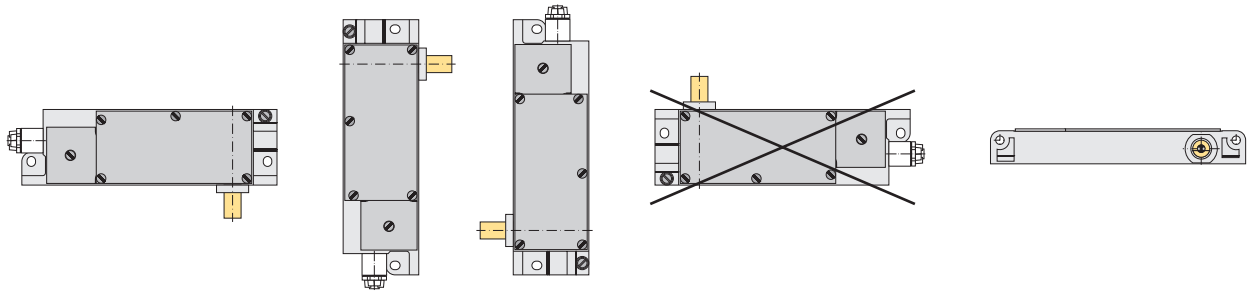

Ausführung / operating direction:


- L

linke Ausführung / left version

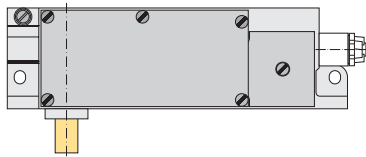

- R

rechte Ausführung / right version

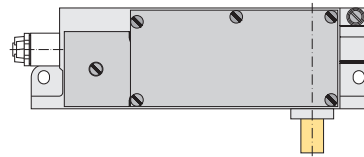

Standardzubehör / standard accessories:

BE	Riegelbüchse bei DLF1 / latch plate at DLF1
G60	Gummirolle bei Betätigung mit .20, .30, .40, .40/180, .50, .50/180 rubber roller at actuation by .20, .30, .40, .40/180, .50, .50/180
PZ18	Kontaktbrücke bei Ausführung mit Türschalter .60 oder .70 contact bridge at version with door switch .60 or .70
RZ-K	Kontaktbrücke bei Ausführung mit Türschalter .8 contact bridge at version with door switch .8

Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel „Zubehör für Türverriegelungen“.


Please find further accessories in the chapter “accessories for door interlocks“.

Ausführungen des Riegelbolzens / versions of the latch bolt:


Die Anschrägung ermöglicht das Schließen der Türe bei abgefallenem Riegelbolzen.
The bevel allows the closing of the door at dropped latch bolt.

Standardanschrägungen / standard bevels

bei DLF
at DLF



bei DL ab $X \geq 10$ mm
at DL from $X \geq 10$ mm



(ANS0)


ohne Anschrägung bei DL
without bevel at DL




Sonderanschrägungen bei DL / special bevels at DL

(ANS1/...)

ab $X \geq 14$ mm / from $X \geq 14$ mm




(ANS2)



(ANS4/...)

ab $X \geq 5$ mm / from $X \geq 5$ mm




Position der Anschrägung / position of the bevel:

bei Drehtüren / at swing doors


(u)

Anschrägung unten (bodenseitig)
[Standard, wenn keine weitere Angabe]
bevel below (base side) [standard if not stated]



(o)


Anschrägung oben (deckelseitig)
bevel above (cover side)

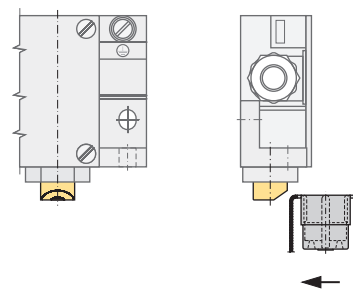

bei Schiebetüren / at sliding doors


(a)

Anschrägung außen / bevel outside



(i)


Anschrägung innen / bevel inside

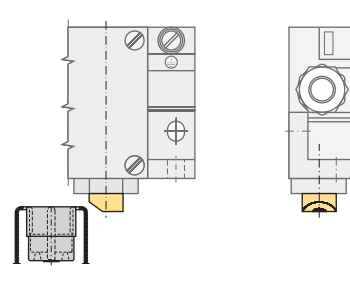

Betätigungsart / *kind of actuation:*


.10

Betätigung über Zugstange / *actuation by pull rod*

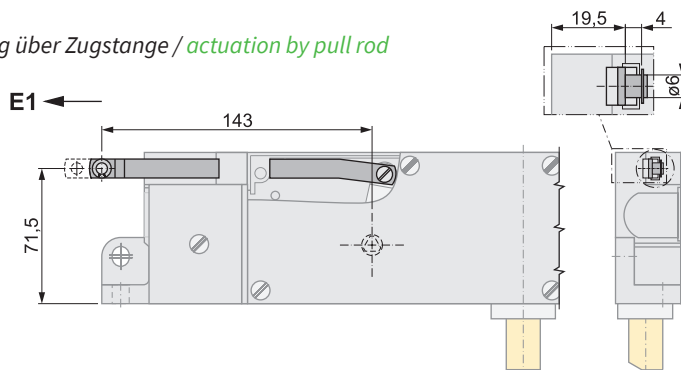


.14

Betätigung über Bowdenzug / *actuation by bowden cable*

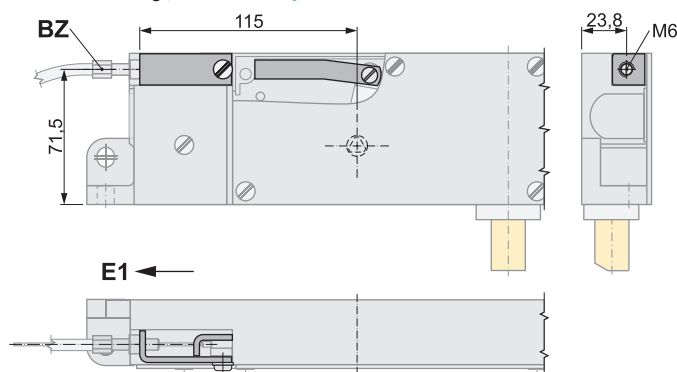

.20


Betätigung über aufgeschraubten Rollenhebel / *actuation by screwed on roller lever*

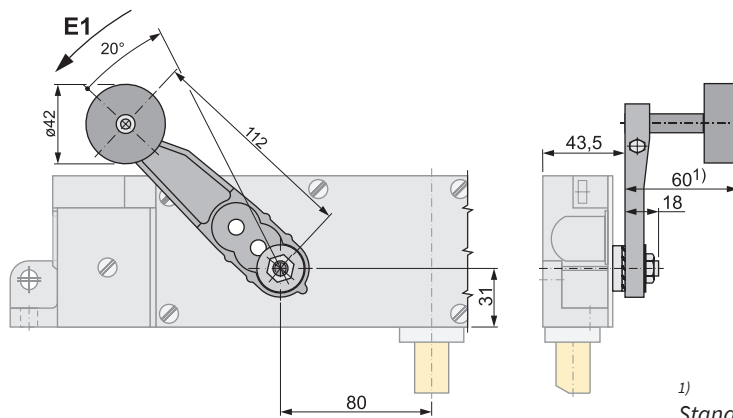

1) Standard / *standard*

.30

Betätigung über aufgeschraubten Rollenhebel und Zugstange / *actuation by screwed on roller lever and pull rod*

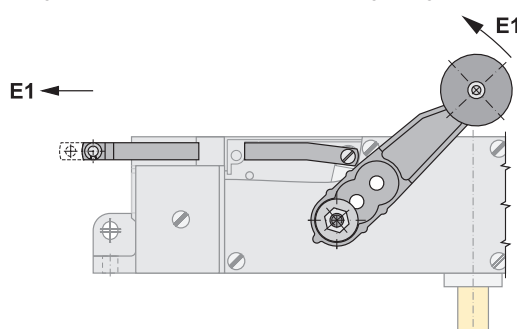


BZ Bowdenzug BZ-...
(Zubehör - bitte separat bestellen)
bowden cable BZ-...
(accessories - please order separately)

E1 Entriegelungsrichtung / *unlocking direction*

Betätigungsart / *kind of actuation:*


.40

Betätigung über Seitenlagerbock / *actuation by annexed roller lever*

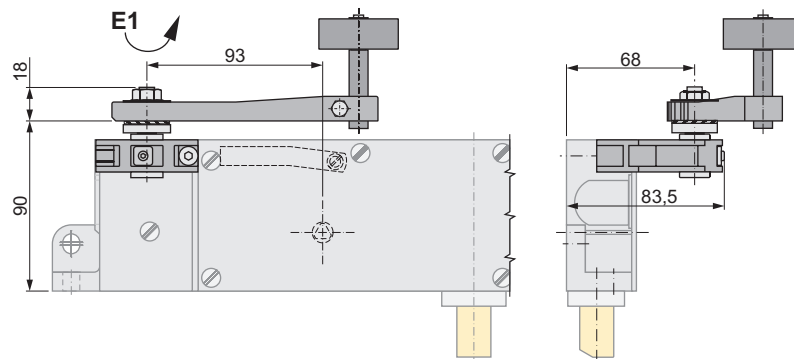


.40/180

Betätigung über Seitenlagerbock (gedreht) / *actuation by annexed roller lever (turned)*

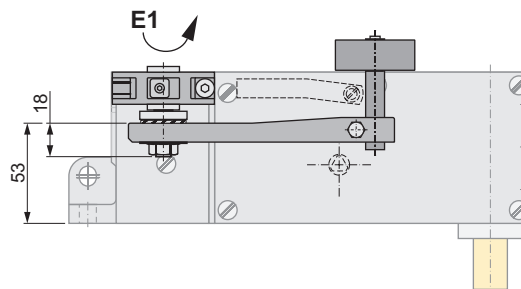


.50

Betätigung über Seitenlagerbock, parallel zur Riegelbolzenachse
actuation by annexed roller lever, parallel to latch bolt axis

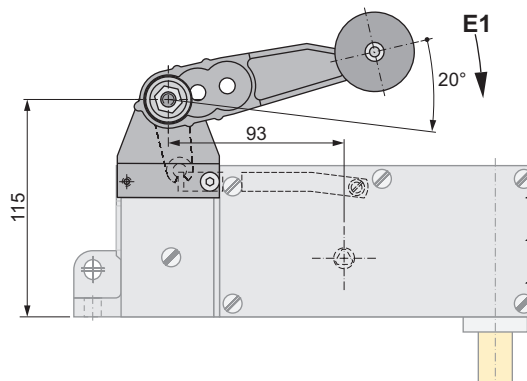

.50/180

Betätigung über Seitenlagerbock, parallel zur Riegelbolzenachse (gedreht)
actuation by annexed roller lever, parallel to latch bolt axis (turned)

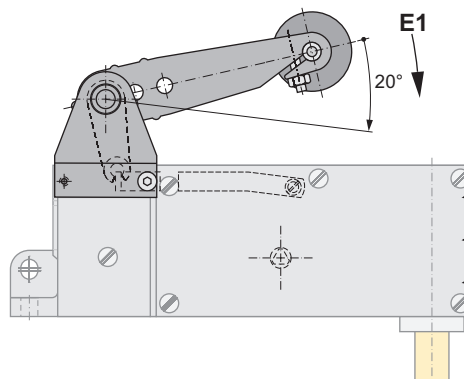

E1 Entriegelungsrichtung / *unlocking direction*

Betätigungsart / kind of actuation:

.10/KOPPEL


Betätigung über Zugstange mit zusätzlicher Koppelstange zur Anbindung einer weiteren Türverriegelung für eine doppel­flügelige Tür
actuation by pull rod with additional coupling rod for connection of an additional door lock for a double-leaf door

Hinweis :

Bei der Kopplung von Türverriegelungen handelt es sich fast immer um individuelle Anpassungen an die Gegebenheiten vor Ort. Dies sind u. a. die Lage der eventuell vorhandenen Türschalter, die eingesetzte Türschließtechnik und die Bohrungsabstände für die Bolzen in den Türen. Daher variieren die Abstände zwischen den zu koppelnden Geräten. Eine genaue Maßabnahme ist zwingende Voraussetzung, um eine funktionierende Betätigung beider Türverriegelungen konstruieren und fertigen zu können.

note:

The coupling of door interlocks is mostly for individual adaptations to the situations on site. These are amongst others the position of the possibly available door switches, the door closing method used and the hole separations for the bolts in the doors. For this reason the distances between the devices to be coupled vary. A precise indication of measurements is the prerequisite for us to construct and produce a well-functioning actuation of both door interlocks.

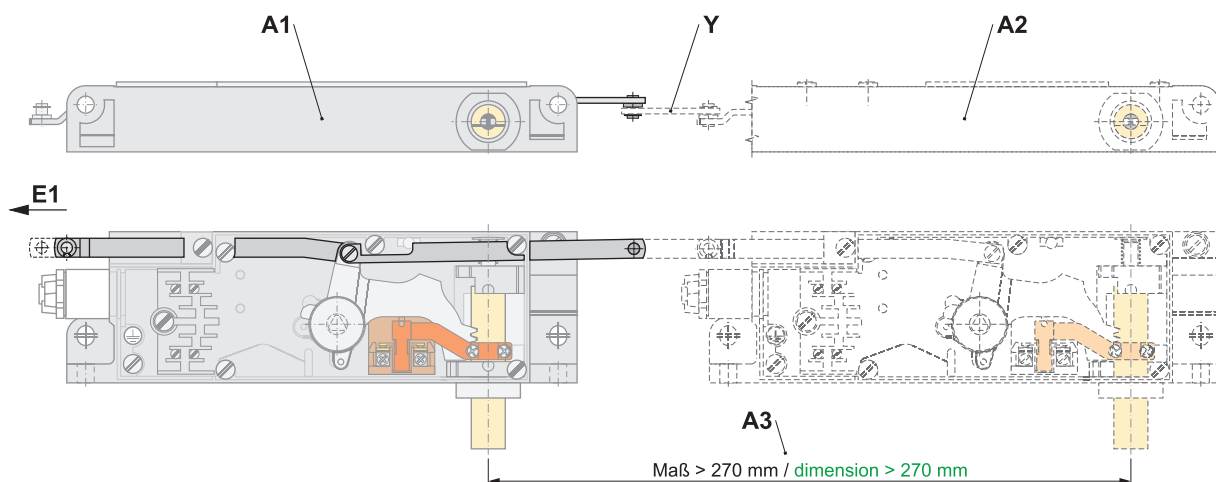

- A1 Türverriegelung mit Zugstange und Koppelstange,
dargestellt: DLF1 - R - X15 (u) .10/KOPPEL
door interlock with pull rod and coupling rod,
shown: DLF1 - R - X15 (u) .10/KOPPEL
- A2 angekoppelte Türverriegelung (bitte separat bestellen),
dargestellt: DLF1 - R - X15 (u) .10
coupled door interlock (please order separately),
shown: DLF1 - R - X15 (u) .10
- A3 Riegelbolzenabstand (Standard Maß = 300 mm,
Minimal Maß = 270 mm),
dieses Maß bei der Bestellung bitte unbedingt angeben!
distance of the latch bolts (standard distance = 300 mm,
minimal distance = 270 mm),
please specify the distance of the latch bolts in case of order!


- E1 Entriegelungsrichtung / unlocking direction

- Y Verbindungsstange zur Türverriegelung, Lochabstand in mm angeben
(Zubehör - bitte separat bestellen)
connection rod to door interlock, indicate hole spacing in mm
(accessories - please order separately)

Notentriegelung / emergency release:

ohne Angabe / without specification

Notentriegelung bodenseitig an der Zahnhebelachse / emergency release base side at the tooth lever axis

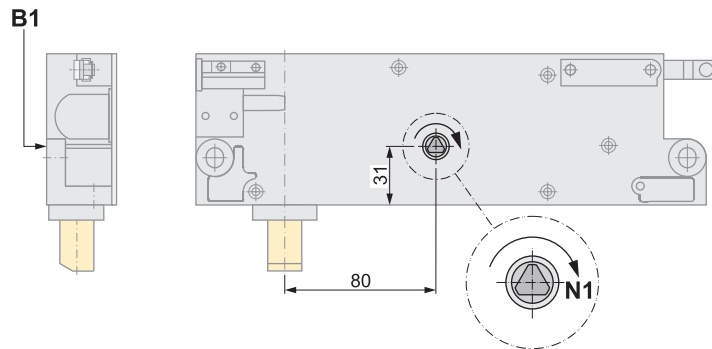


.1

Notentriegelung bodenseitig und deckelseitig an der Zahnhebelachse

emergency release base side and cover side at the tooth lever axis

.1 in Kombination mit Betätigung .10 (über Zugstange)

.1 in combination with actuation .10 (by pull rod)

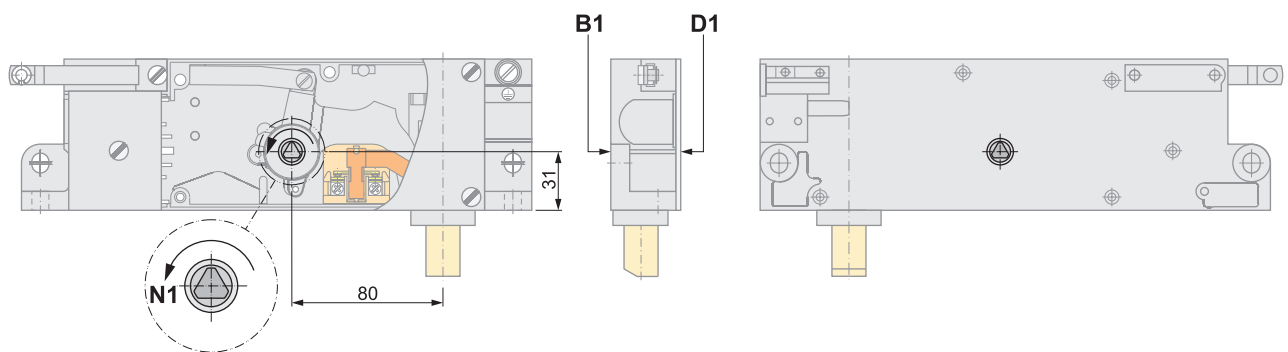


.2

Notentriegelung indirekt bodenseitig

emergency release indirect base side



nicht kombinierbar mit Türschalter .8
cannot be combined with door switch .8

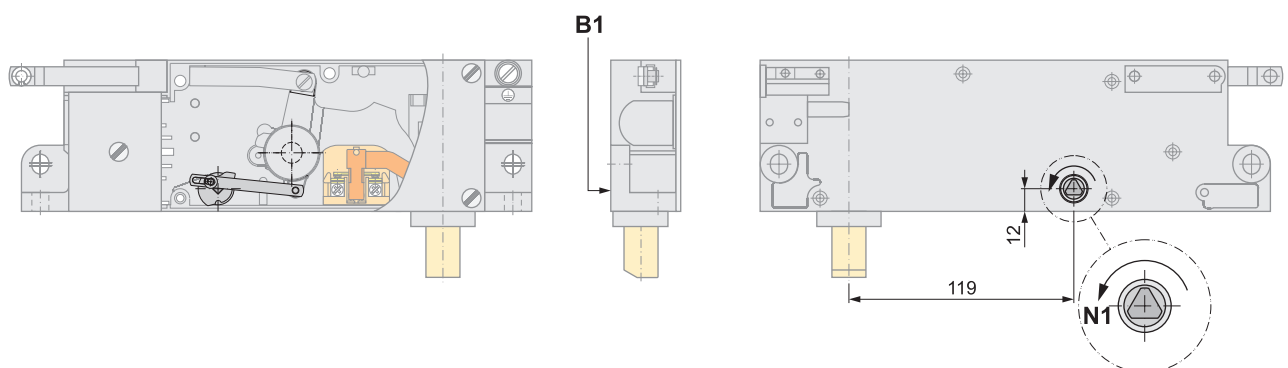

B1 bodenseitig / base side


D1 deckelseitig / cover side

N1 Entriegelungsrichtung Notentriegelung
unlocking direction emergency release

Notentriegelung / emergency release:


.2/11

Notentriegelung indirekt bodenseitig mit integrierter Überwachung gemäß EN 81-21
emergency release indirect base side with integrated monitoring according to EN 81-21

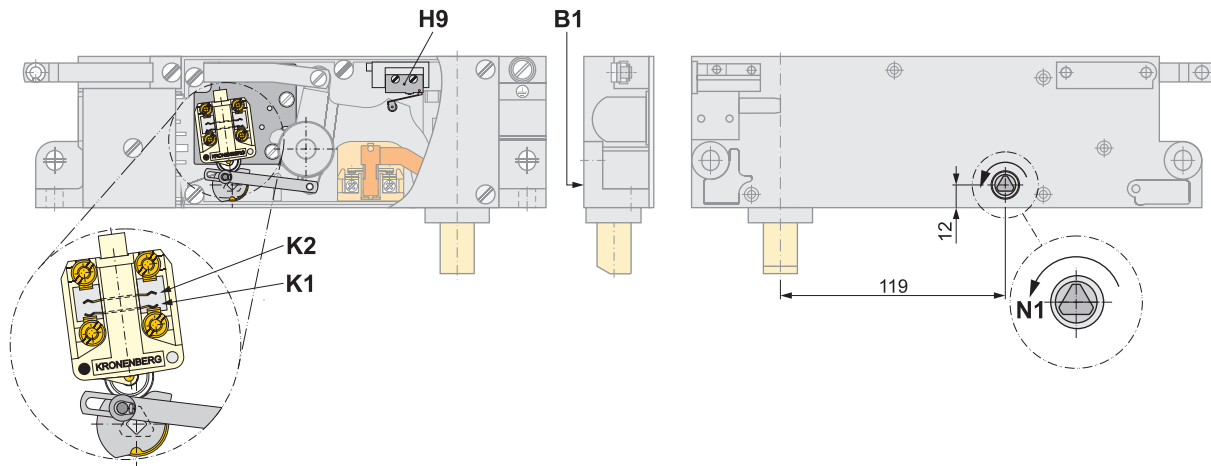

.2/...MR

Notentriegelung indirekt bodenseitig mit integrierter Überwachung und Rastfunktion gemäß EN 81-21
emergency release indirect base side with integrated monitoring and detent function according to EN 81-21

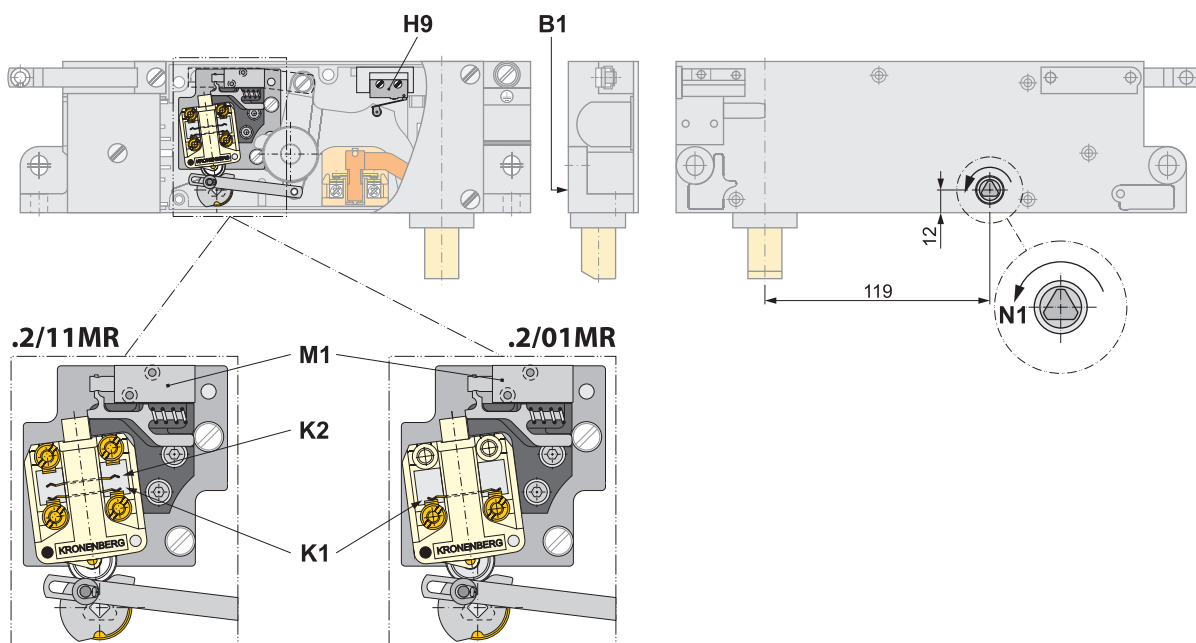

K1 Zwangsöffner / positively driven normally closed contact
K2 Schließerkontakt / normally open contact

M1 Elektromagnet Rückstellung per Stromimpuls 24 V,
max. 5 s (5 % ED)
electromagnet reset by current pulse 24 V,
max. 5 s (5 % duty cycle)

B1 bodenseitig / base side

H9 optionaler Hilfsschalter (.90/01);
nur bei .2/01MR möglich
auxiliary switch as option (.90/01);
only possible at .2/01MR

N1 Entriegelungsrichtung Notentriegelung
unlocking direction emergency release


Notentriegelung / *emergency release:*

.5

Notentriegelung bodenseitig und Anschluss für externe Notentriegelung über Seilzug oder Handbetätigung
emergency release base side and connection for external emergency release by pull rope or manual operation


.5 in Kombination mit Betätigung .10 (über Zugstange)

.5 in combination with actuation .10 (by pull rod)

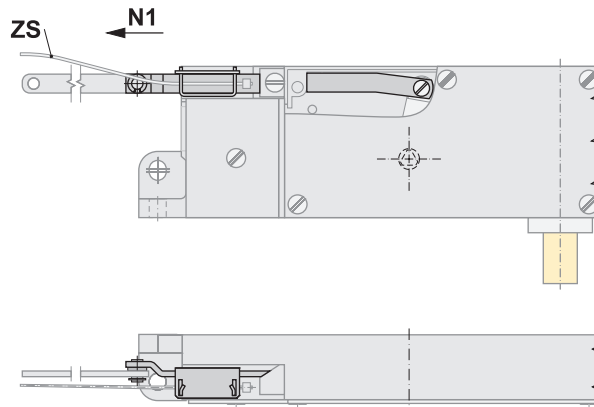

.5 in Kombination mit Betätigung .20 (aufgeschraubter Rollenhebel)

.5 in combination with actuation .20 (screwed on roller lever)

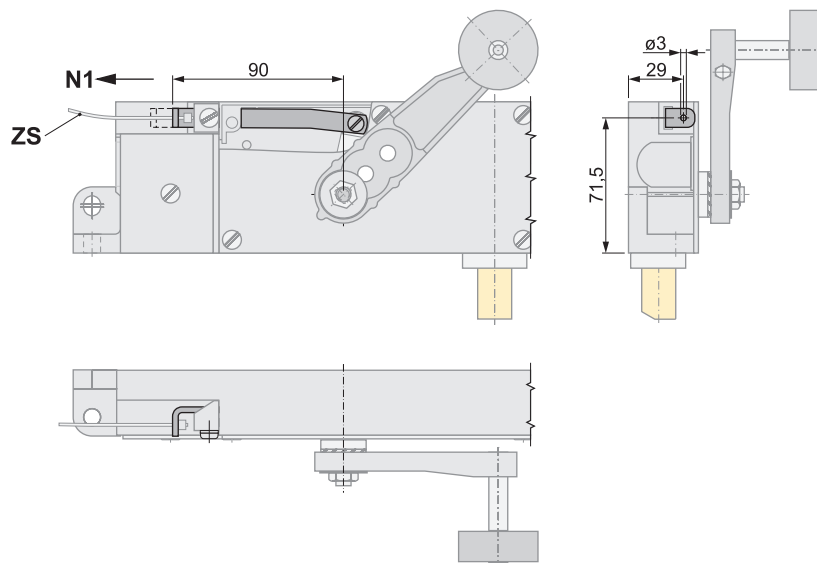

N1 Entriegelungsrichtung Notentriegelung
unlocking direction emergency release

ZS Zugseil ZS-... (Zubehör - bitte separat bestellen)
pull rope ZS-... (accessories - please order separately)


Notentriegelung / emergency release:

.5

Notentriegelung bodenseitig und Anschluss für externe Notentriegelung über Seilzug oder Handbetätigung
emergency release base side and connection for external emergency release by pull rope or manual operation


.5 in Kombination mit Betätigung .40 (über Seitenlagerbock)

.5 in combination with actuation .40 (by annexed roller lever)

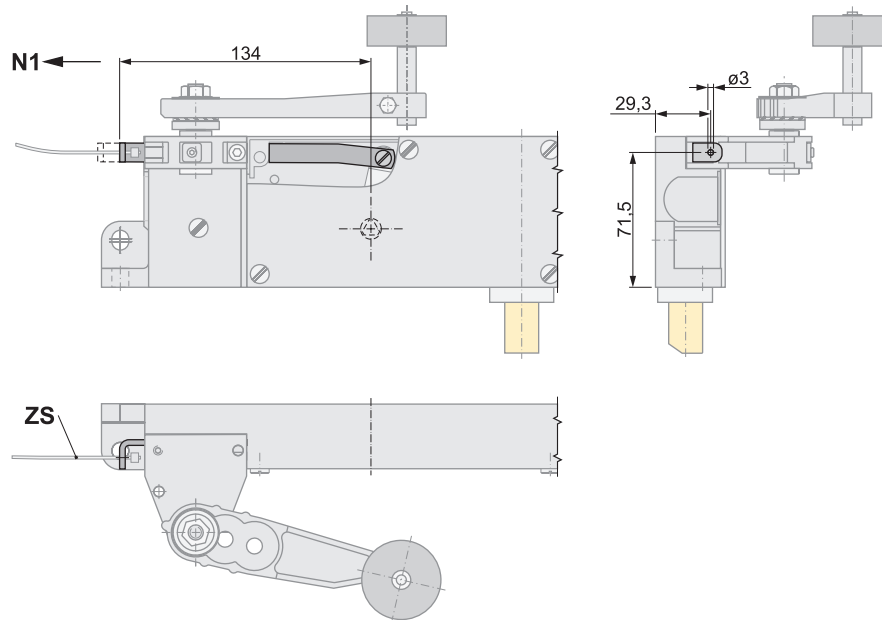

.5 in Kombination mit Betätigung .50 (über Seitenlagerbock parallel aufgesetzt)

.5 in combination with actuation .50 (by annexed roller lever attached parallel)

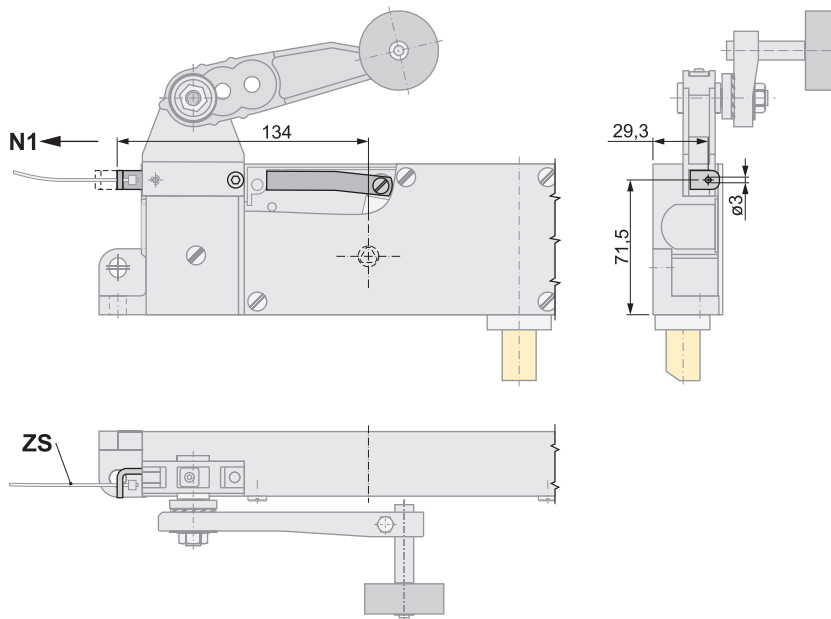

N1 Entriegelungsrichtung Notentriegelung
unlocking direction emergency release

ZS Zugseil ZS-... (Zubehör - bitte separat bestellen)
pull rope ZS-... (accessories - please order separately)

Notentriegelung / emergency release:


.14

Notentriegelung bodenseitig und Anschluss für externe Notentriegelung über Bowdenzug

emergency release base side and connection for external emergency release by bowden cable


.14 in Kombination mit Betätigung .10 (über Zugstange)

.14 in combination with actuation .10 (by pull rod)

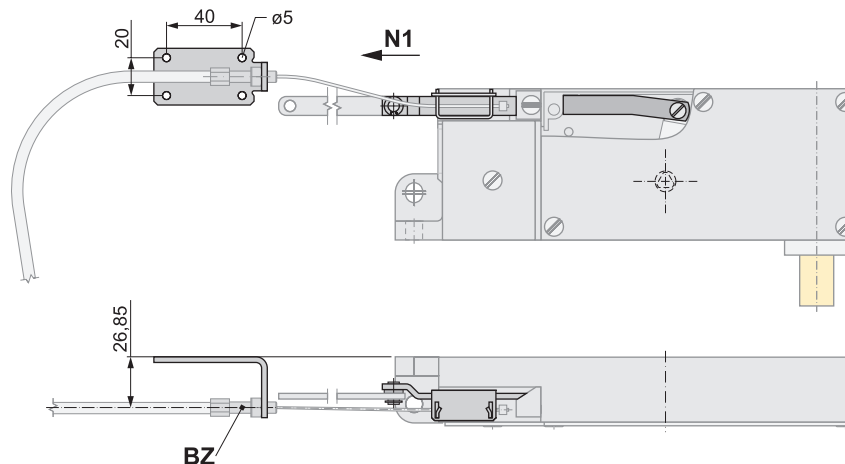

.14 in Kombination mit Betätigung .20 (aufgeschraubter Rollenhebel)

.14 in combination with actuation .20 (screwed on roller lever)

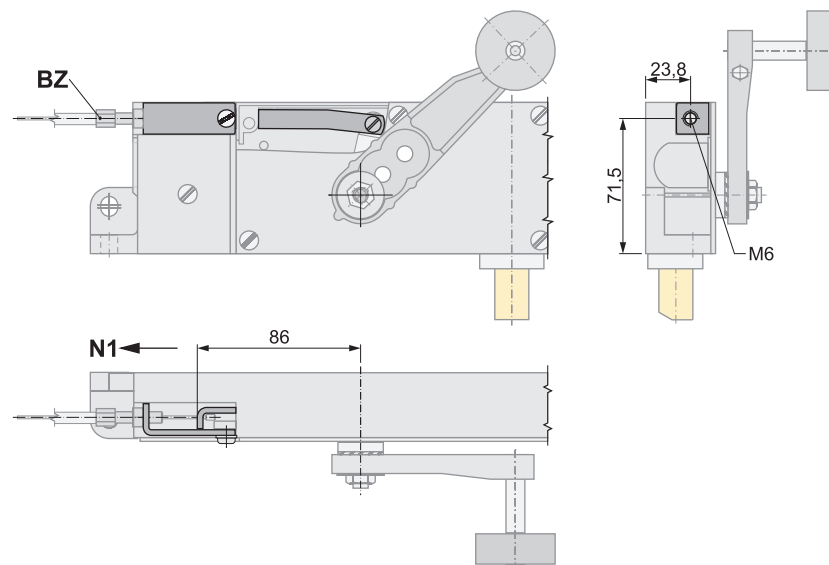

BZ Bowdenzug BZ...

(Zubehör - bitte separat bestellen)

bowden cable BZ...

(accessories - please order separately)

N1 Entriegelungsrichtung Notentriegelung

unlocking direction emergency release


Notentriegelung / emergency release:

.14

Notentriegelung bodenseitig und Anschluss für externe Notentriegelung über Bowdenzug
emergency release base side and connection for external emergency release by bowden cable


.14 in Kombination mit Betätigung .40 (über Seitenlagerbock)

.14 in combination with actuation .40 (by annexed roller lever)

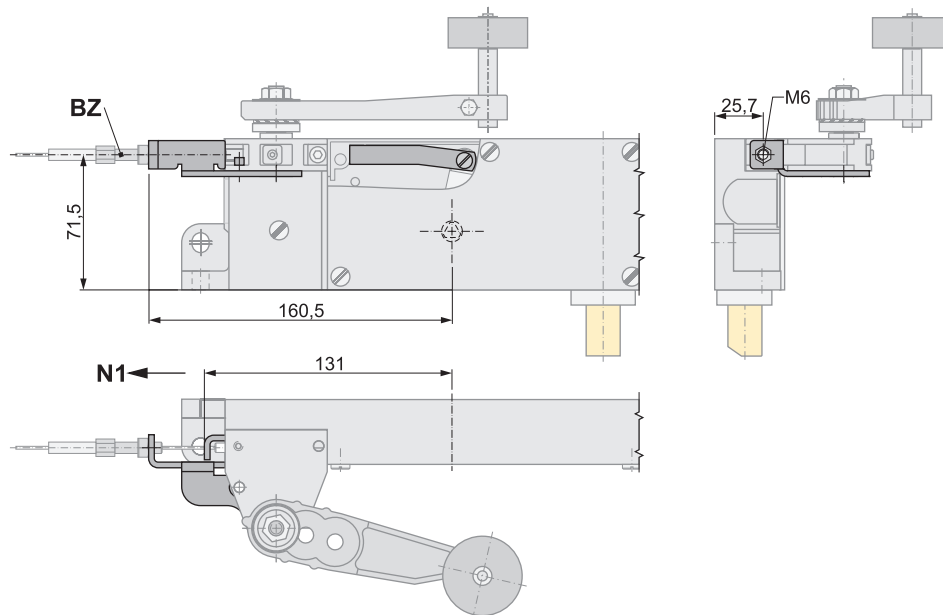

.14 in Kombination mit Betätigung .50 (über Seitenlagerbock parallel aufgesetzt)

.14 in combination with actuation .50 (by annexed roller lever attached parallel)

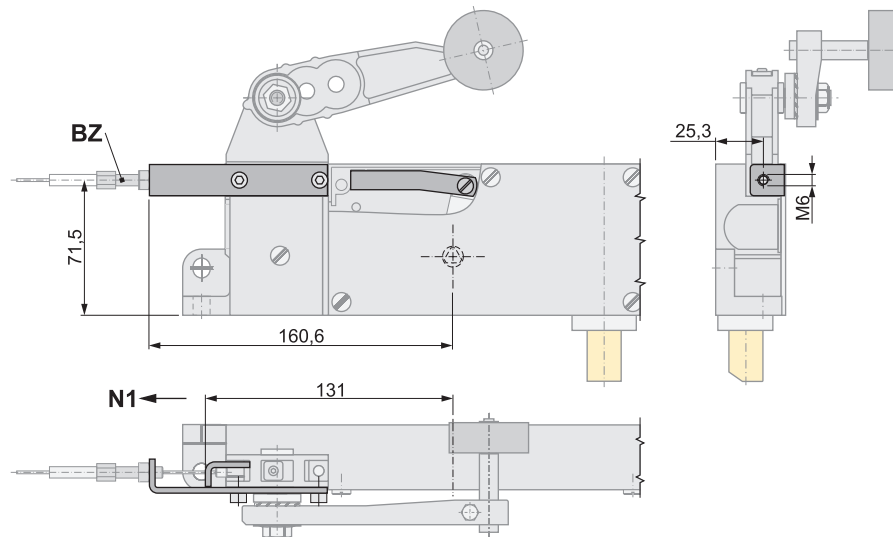

BZ Bowdenzug BZ-...
(Zubehör - bitte separat bestellen)
bowden cable BZ-...
(accessories - please order separately)

N1 Entriegelungsrichtung Notentriegelung
unlocking direction emergency release


Türschalter / door switch:

.60

Türschalter angebaut, bodenseitig betätigt / door switch attached, actuation from the base side

.70


Türschalter angebaut, deckelseitig betätigt / door switch attached, actuation from the cover side

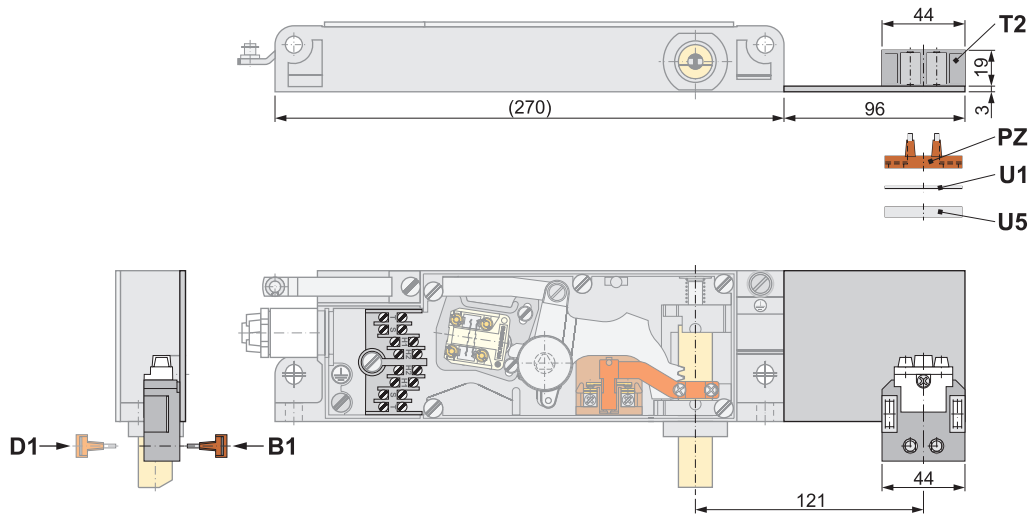

.8

Rollenzwangskontakt „RZ“ aufgebaut
sliding door positive contact „RZ“ added

Gebrauchslage: Riegelbolzen horizontal,
vorzugsweise für Kleingüteraufzüge
customary position: latch bolt horizontal,
preferably for service lifts

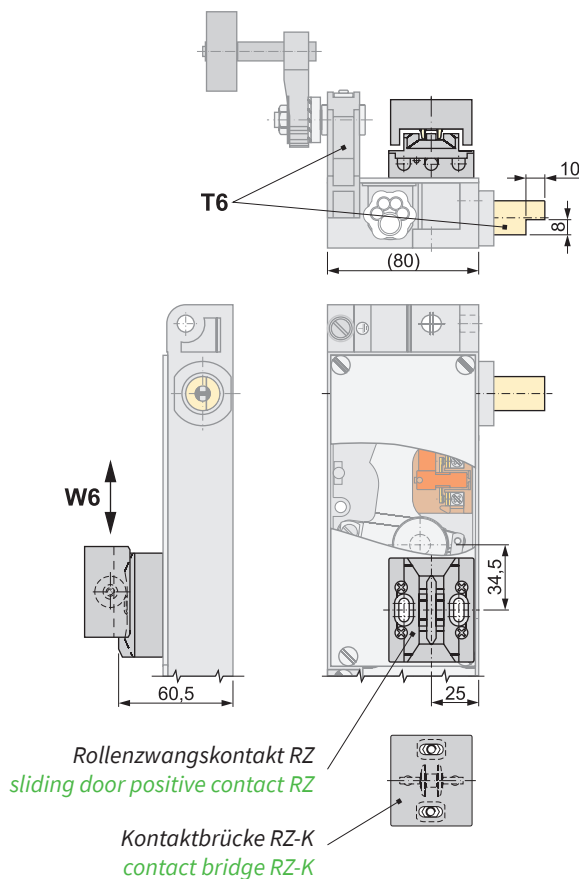

B1 bodenseitig betätigt / base side actuated

D1 deckelseitig betätigt / cover side actuated

PZ Kontaktbrücke, z. B. PZ18
contact bridge, e.g. PZ18

W6 Einlauf- bzw. Durchlaufrichtung der Kontaktbrücke RZ-K
entry resp. traverse direction of the contact bridge RZ-K

T2 Türschalter angebaut / door switch attached


T6 nur bei Betätigung .40 oder .50, Riegelbolzen dann mit
Stufenrastung „ANS-ST“
only for actuation .40 or .50, latch bolt then with
graduated stay-put feature „ANS-ST“

U1 Unterlage PZ-U1 / pad PZ-U1


U5 Unterlage PZ-U5 / pad PZ-U5

Hilfsschalter / auxiliary switch:


.9/...



.9/01 Kontakt bei entriegelter Tür geschlossen
contact at unlocked door closed




.9/11 1 Kontakt bei entriegelter Tür geschlossen, 1 Kontakt bei entriegelter Tür offen
1 contact at unlocked door closed, 1 contact at unlocked door open

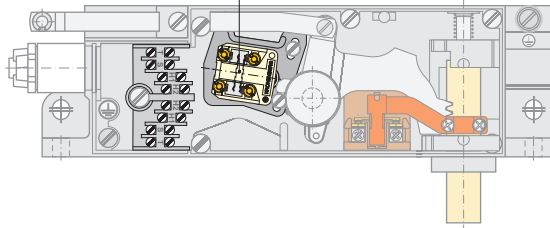

.90/01

nur in Kombination mit integrierter Überwachung / only in combination with integrated monitoring

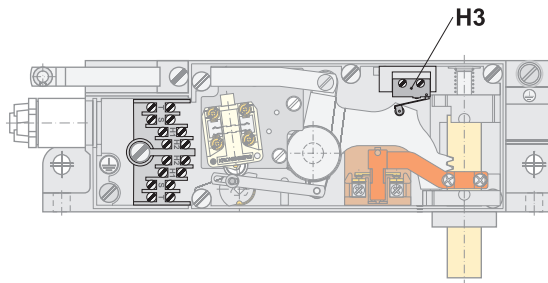

H3 Hilfsschalter .90/01 (Kontakt bei entriegelter Tür geschlossen)
auxiliary switch .90/01 (contact closed at unlocked door)