


- (FR) FICHE TECHNIQUE**
- (EN) TECHNICAL SHEET**
- (DE) TECHNISCHE DATEN**
- (CS) TECHNICKÝ LIST**

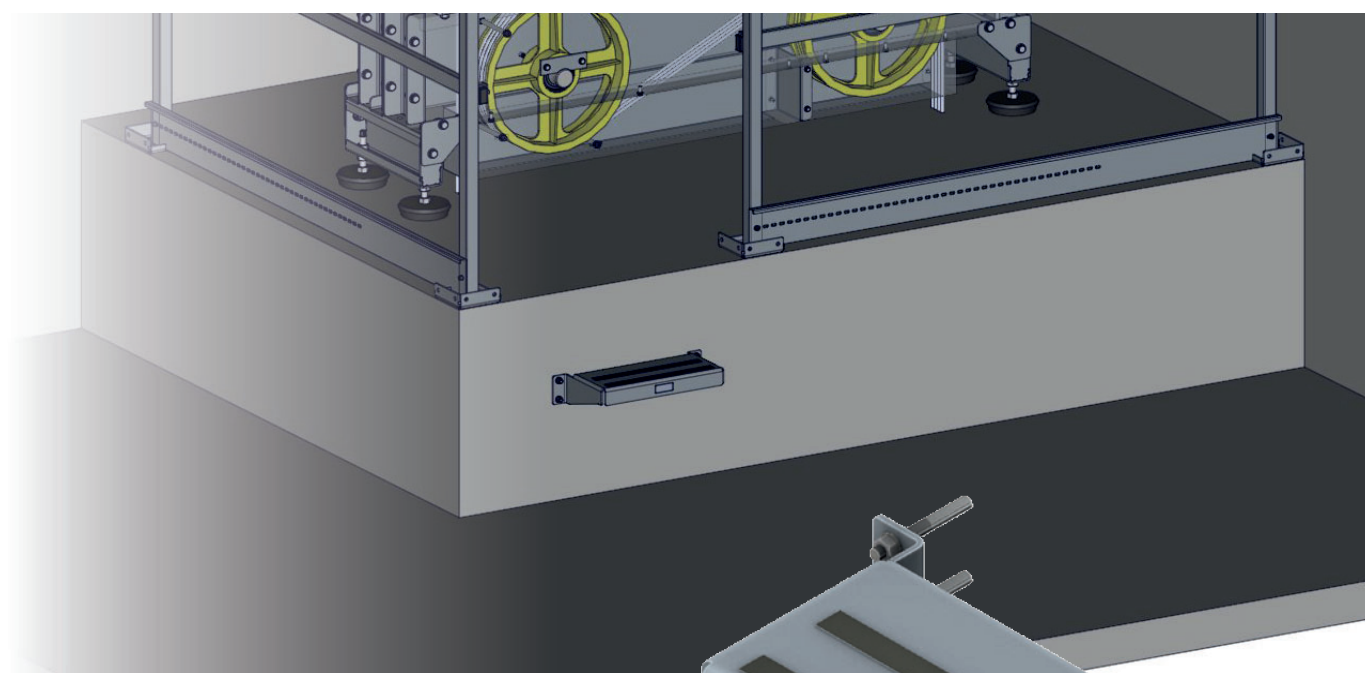

- (FR) MARCHE D'ACCÈS MASSIF**
- (EN) ACCESS STEP MOTOR BAY**
- (DE) ZUGANGSSPROSSE (MASCHINENKÖRPER)**
- (CS) POCHOD MASIVNÍ PRÍSTUP**

OCTÉ

CSEA000005

FONCTION

La marche d'accès permet en toute sécurité de monter sur les massifs des machineries.

COMPOSITION

- 1 marche finition galvanisée (bandes adhésives antidérapantes)
- 4 chevilles métalliques M8 x 70

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes	• conforme à la norme : EN 81-20
Caractéristiques techniques	• poids : 2,4 kg • dimension hors tout : 338 x 180 x 83 mm • matière : tôle galvanisée • repose-pieds : antidérapant
Conditions d'installation	• distance entre deux marches d'accès : entre 250 mm et 300 mm • hauteur minimum du dénivelé : 500 mm

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- vérifier le serrage de toutes les fixations

FUNCTION

The access step is intended to enable technicians to climb into the machine room.

COMPOSITION

- 1 step with galvanized finish (non-slip adhesive strips)
- 4 metallic dowels M8 x 70

SUPPLEMENTARY INFORMATION

Standards	• complies with standard: EN 81-20
Technical characteristics	• weight: 2.4 kg • overall dimensions: 338 x 180 x 83 mm • material: galvanized sheet • footrest: non-slip
Installation conditions	• distance between two access step: between 250 mm and 300 mm • minimum height difference: 500 mm

MAINTENANCE/SERVICING

- check the tightness of all the fasteners

FUNKTION

Die Zugangssprosse ermöglicht den sicheren Zugang zu den Maschinenkörpern.

LIEFERUMFANG

- 1 sprosse mit verzinktem Finish (rutschfeste Klebestreifen)
- 4 Metalldübel M8 x 70

ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normen	• gemäß Norm: EN 81-20
Technische Daten	• Gewicht: 2,4 kg • Abmessungen: 338 x 180 x 83 mm • Werkstoff: verzinktes Blech • Fußstütze: rutschfest
Montagebedingungen	• Abstand zwischen zwei Zugangssprosse: 250 mm bis 300 mm • Mindesthöhenunterschied: 500 mm

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Anzug aller Befestigungselemente überprüfen

FUNKCE

Přístupový stupeň umožňuje bezpečný výstup do strojovny.

SLOŽENÍ

- 1 krok s pozinkovaným povrchem (protiskluzové lepicí pásky)
- 4 šrouby M8 x 70


DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Normy	• odpovídá normě: EN 81-20
Technické charakteristiky	• hmotnost: 2,4 kg • rozměr: 338 x 180 x 83 mm • materiál: pozinkovaný plech • pochůzná část: protiskluzová
Pokyny pro instalaci	• vzdálenost mezi dvěma Přístupový: 250 mm až 300 mm • minimální výška rozdílu: 500 mm

ÚDRŽBA

- ověřte řádné dotažení spojů

DIMENSIONS/SIZES/TECHNISCHE DATEN/ROZMĚRY

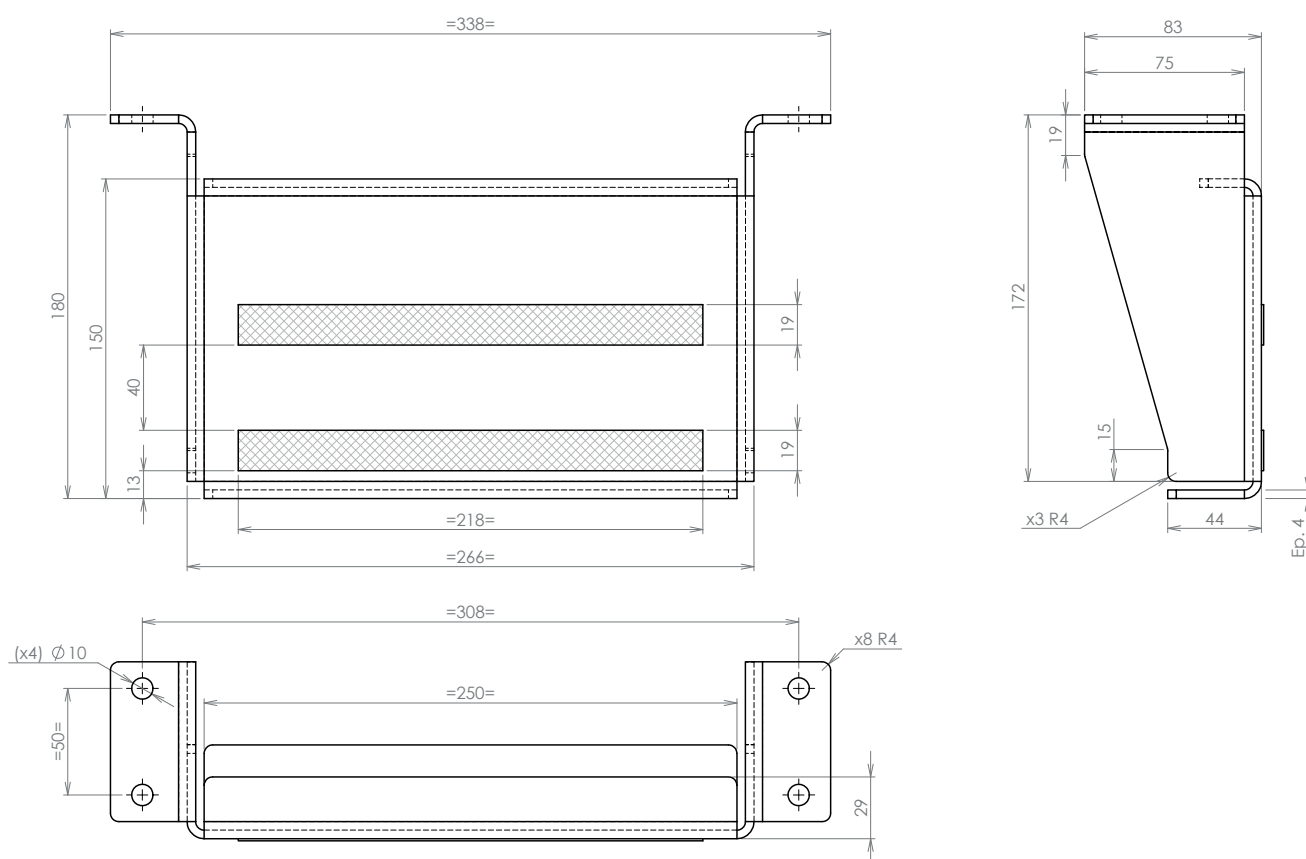



Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57