

- ⓕ FICHE TECHNIQUE
- ⒼB TECHNICAL SHEET
- ⓓ TECHNISCHE DATEN
- ⒸZ TECHNICKÝ LIST



- ⓕ ÉCHELLE INCLINABLE PRÉCÂBLÉE ACCÈS CUVETTE (H 2,4 M)
- ⒼB PRE-WIRED TILTABLE LADDER FOR PIT ACCESS (H 2.4 M)
- ⓓ VORVERDRAHTETE KIPPBARE LEITER FÜR SCHACHTGRUBE (H 2,4 M)
- ⒸZ SKLOPNÝ ŽEBŘÍK S NÁKLONEM DO PROHLUBNĚ (V 2,4 M)

 OCTÉ

CSEH000008

FONCTION

L'échelle inclinable est prévue pour accéder à la fosse de l'ascenseur.

COMPOSITION

- échelle simple brin aluminium (h 2,4 m)
- 1 support intégré à l'échelle, équipé d'un contact de sécurité précâblé (L 5 m)
- accessoires de fixation


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes	• conforme à : EN 81-20
Caractéristiques techniques	• matière : aluminium • dimensions : 390 x 77 x 2400 mm • poids : 5 kg • charge maximale : 150 kg • câble H07RN-F 3G1 mm² (L 5 m)
Conditions d'installation	• utilisation pour des fosses dont la profondeur est de 1,1 m au maximum • fixation dans la gaine, facilement accessible depuis la porte palière • ne doit pas engager les pièces en mouvement de l'ascenseur

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- contrôler visuellement s'il y a des traces de corrosion
- vérifier le serrage de toutes les fixations

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

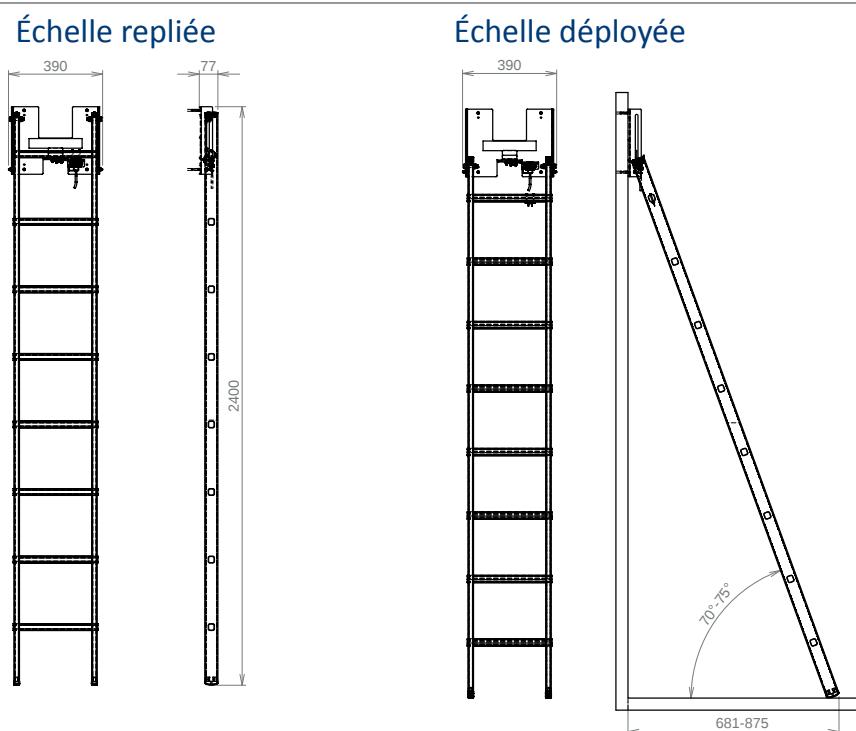

FUNCTION

The tiltable ladder is intended to provide access to the pit of the shaft.

COMPOSITION

- single section aluminium ladder (h 2.4 m)
- 1 built-in support, fitted with a pre-wired safety contact (L 5 m)
- fastening accessories


SUPPLEMENTARY INFORMATION

Standards	• compliant with: EN 81-20
Technical characteristics	• material: aluminium • dimensions: 390 x 77 x 2400 mm • weight: 5 kg • max. load : 150 kg • cable H07RN-F 3G1 mm² (L 5 m)
Installation conditions	• Intended for use in pits where the depth is at most 1,1 meters • attachment inside the shaft, easily accessible from the landing door • must not interfere with any of the moving parts of the lift

MAINTENANCE/SERVICING

- visually inspect for any signs of corrosion
- check the tightness of all the fasteners

SIZES

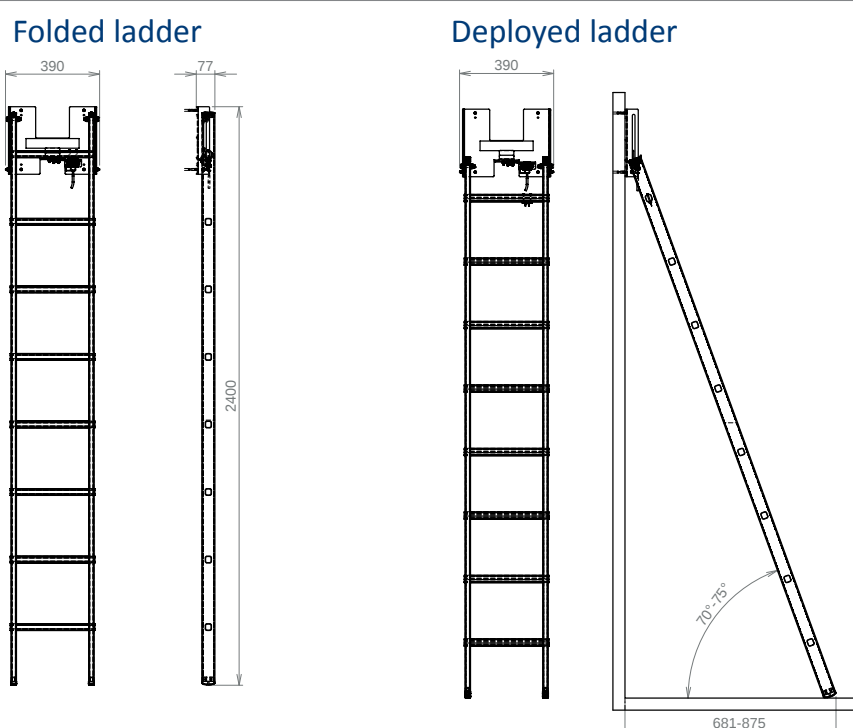

FUNKTION

Die kippbare Leiter dient dem Zugang zur Schachtgrube des Aufzugs.

LIEFERUMFANG

- Einfache Leiter, Aluminium (H 2,4 m)
- 1 Einbauträger mit vorkonfektioniertem Sicherheitskontakt (L 5 m)
- Befestigungszubehör

ZUSÄTZLICHE ANGABEN


Normen	• gemäß: EN 81-20
Technische Daten	• Werkstoff: Aluminium • Abmessungen: 390 x 77 x 2400 mm • Gewicht: 5 kg • Max. Last 150 kg • Kabel H07RN-F 3G1 mm² (L 5 m)
Montagebedingungen	• Für Gruben mit einer Maximaltiefe von maximal 1.1 m • Befestigung im Schacht, leicht zugänglich über die Schachttür • Die Leiter darf die beweglichen Teile des Aufzugs nicht behindern

WARTUNG/INSTANDHALTUNG


- Auf Korrosionsspuren sichtprüfen.
- Anzug aller Befestigungselemente prüfen.

TECHNISCHE DATEN

Gefaltete Leiter

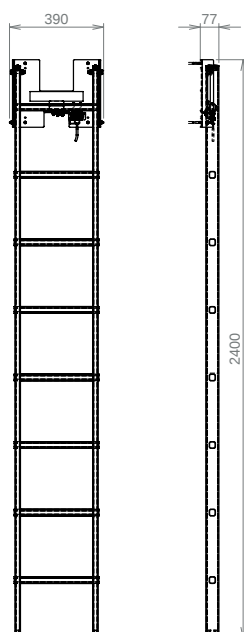

Entfaltete Leiter

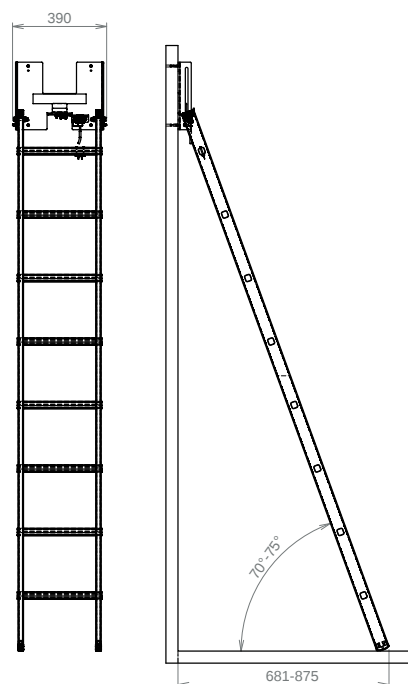

FUNKCE

Sklopný žebřík je určen k přístupu do prohlubně výtahu.

SLOŽENÍ

- jeden hliníkový žebřík část (V 2,4 m)
- 1 vestavěná opěrka, která je vybavena bezpečnostním kontaktem (D 5 m)
- montážní příslušenství


DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Normy	• odpovídá: EN 81-20
Technické charakteristiky	• materiál: hliník • rozměry: 390 x 77 x 2400 mm • hmotnost: 5 kg • max. zatížení: 150 kg • kabel H07RN-F 3G1 mm² (D 5 m)
Podmínky instalace	• použití pro prohlubně s hloubkou 1,1 m maximum • upevnění v šachtě, snadno dostupné ze stanicových dveří • nesmí bránit pohyblivým částem výtahu

ÚDRŽBA

- proveďte vizuální kontrolu, zda se na zařízení nevyskytuje koroze
- ověřte řádné dotažení spojů

ROZMĚRY

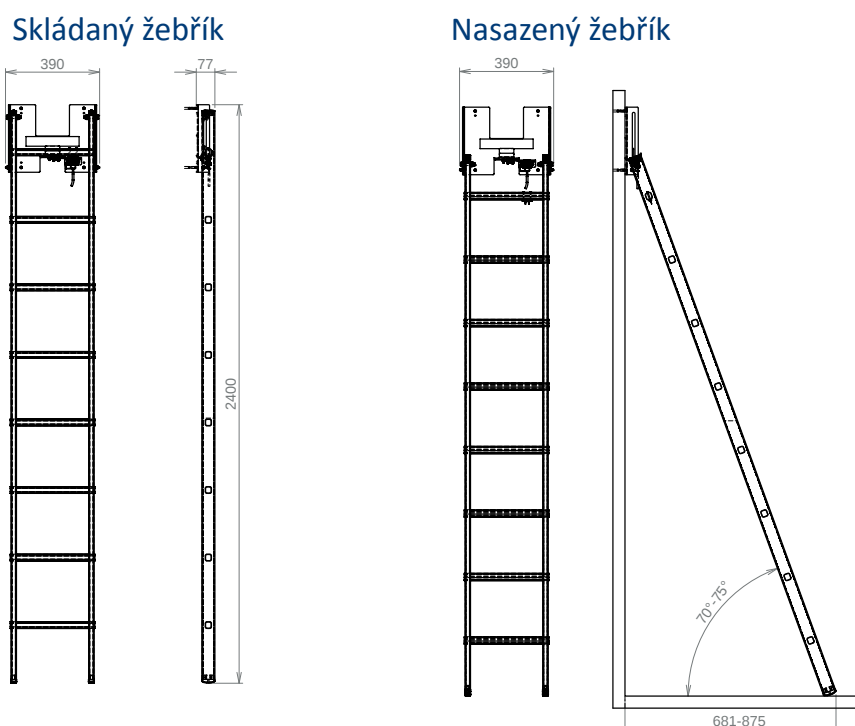



Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57