


- (F) FICHE TECHNIQUE**
- (GB) TECHNICAL SHEET**
- (D) TECHNISCHE DATEN**
- (CZ) TECHNICKÝ LIST**

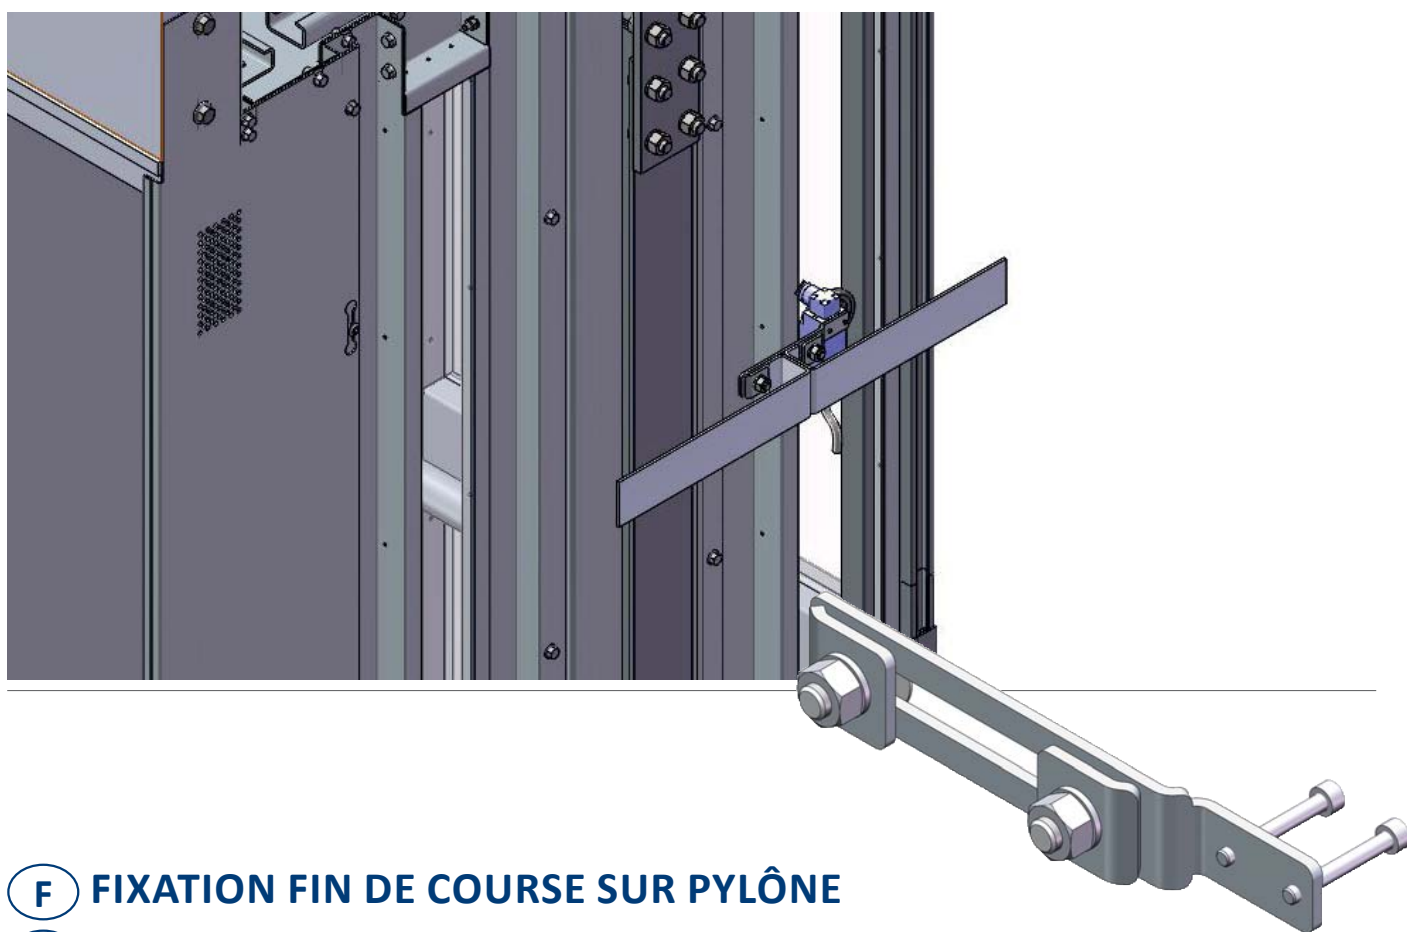

- (F) FIXATION FIN DE COURSE SUR PYLÔNE**
- (GB) LIMIT SWITCH FASTENING ON METAL SHAFT**
- (D) BEFESTIGUNG ENDSCALTER FÜR SCHACHTGERÜST**
- (CZ) UPEVNĚNÍ KONCOVÝCH VÝPÍNAČŮ V ŠACHTĚ**

OCTÉ

CNXO0000007

FONCTION

La fixation permet de fixer le fin de course sur le pylône.

COMPOSITION

- 1 fixation pour fin de course

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Caractéristiques techniques

- poids : 215 g
- encombrement : 145,50 x 25 x 16 mm
- matière : tôle galvanisée
- épaisseur : 3 mm

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- contrôler visuellement s'il y a des traces de corrosion
- vérifier le serrage de toutes les fixations

FUNCTION

The fastening allows to fix the limit switch on metal shaft.

COMPOSITION

- 1 fastening for limit switch

ADDITIONNAL INFORMATION

Technical characteristics

- weight: 215 g
- dimensions: 145,50 x 25 x 16 mm
- material: galvanized sheet
- thickness: 3 mm

MAINTENANCE/SERVICING

- visually check for signs of corrosion
- check the tightness of all fasteners

FUNKTION

Die Befestigung ermöglicht es, den Endschalter an der Metallwelle zu befestigen.

ZUSAMMENSETZUNG

- 1 Befestigung für Endschalter

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Technisch Eigenschaften

- Gewicht: 215 g
- Abmessungen: 145,50 x 25 x 16 mm
- Material: verzinktes Blech
- Dicke: 3 mm

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Auf Korrosionsspuren sichtprüfen
- Überprüfen Sie die Dichtheit aller Befestigungselemente

FUNKCE

Upevnění umožňuje upevnění koncových výpínačů v šachtě.

SLOŽENÍ

- 1 upevnění koncových výpínačů

DOPLŇKOVÉ INFORMACE



Technické charakteristiky

- hmotnost: 215 g
- rozměry: 145,50 x 25 x 16 mm
- materiál: pozinkovaný plech
- tloušťka: 3 mm

ÚDRŽBA / ÚKLID

- proveďte vizuální kontrolu, zda-li nejsou stopy koroze
- zkontrolujte utažení všech upevnění

DIMENSIONS / SIZES / TECHNISCHE DATEN / ROZMĚRY

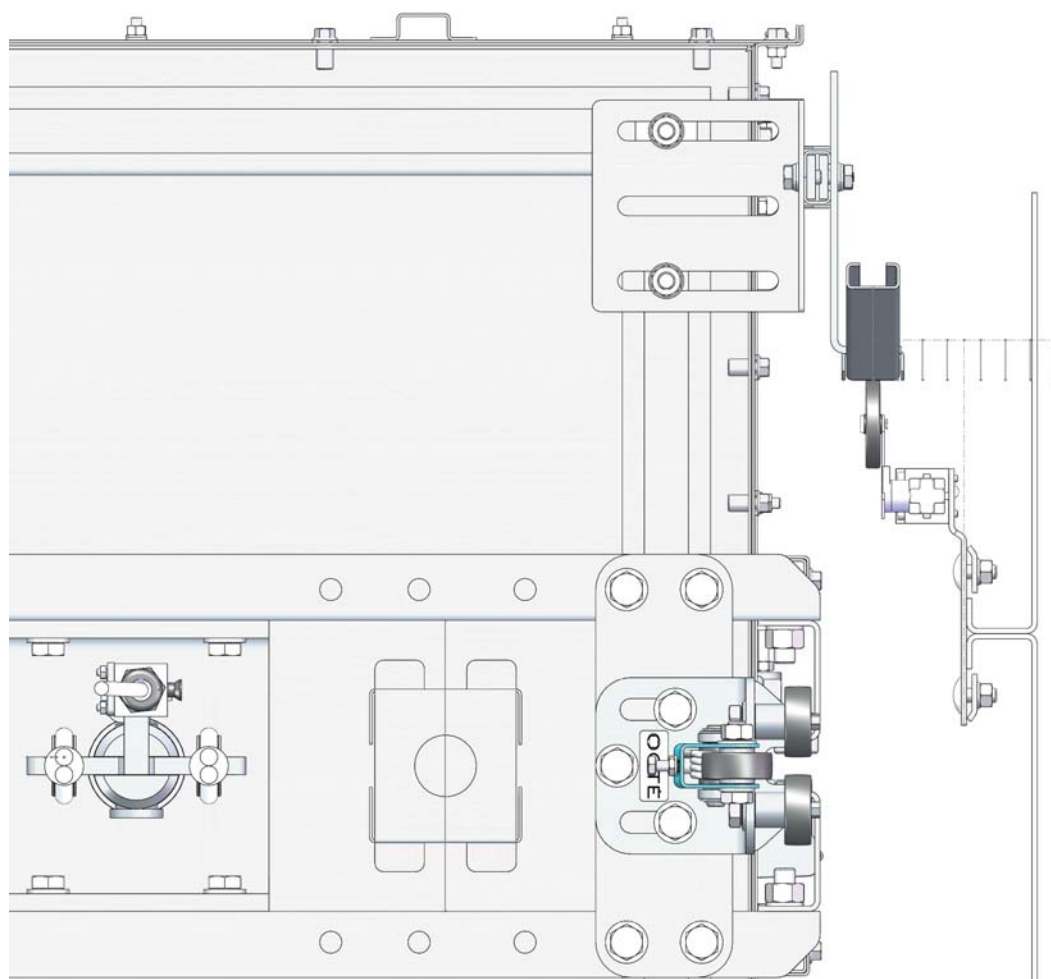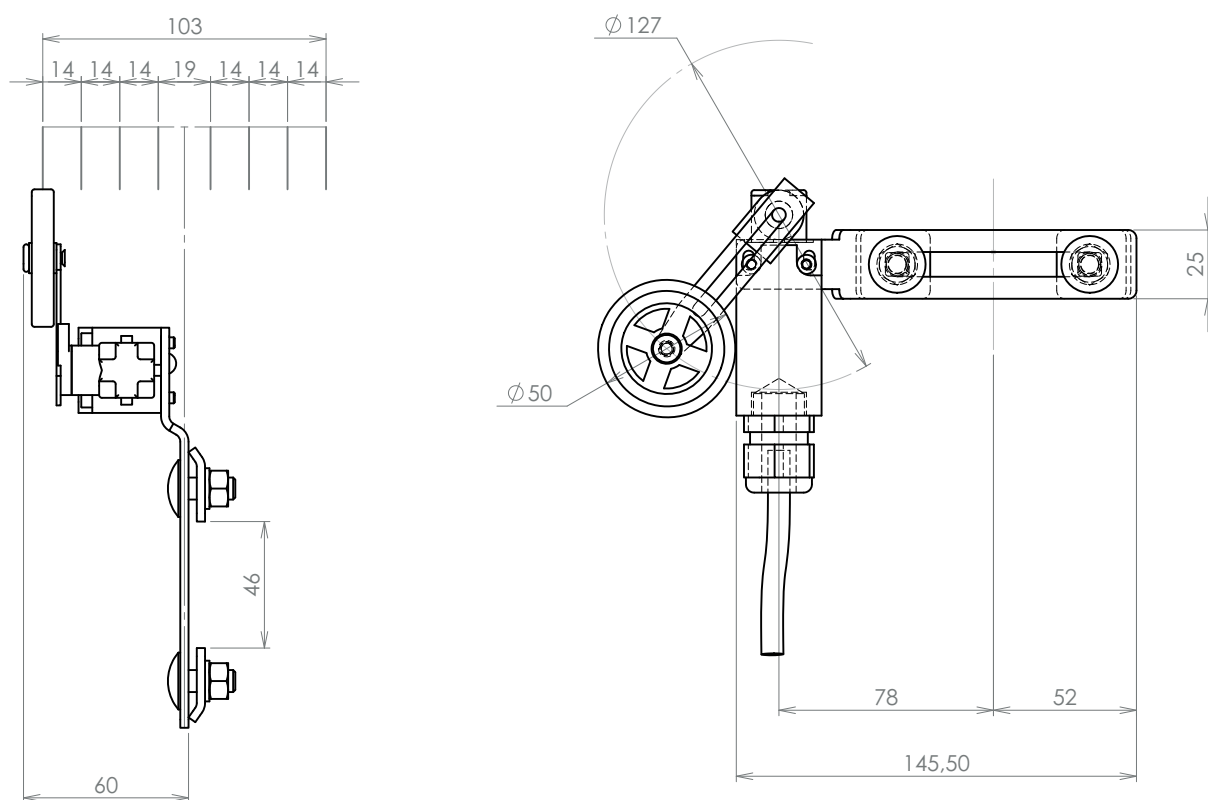



Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57