

- ⓕ FICHE TECHNIQUE
- ⒼⒷ TECHNICAL SHEET
- Ⓓ TECHNISCHE DATEN
- ⒸⓏ TECHNICKÝ LIST



- ⓕ CROSSE DE RÉTABLISSEMENT
- ⒼⒷ FLOOR-MOUNTED SUPPORT STICK
- Ⓓ GREIFSTANGE
- ⒸⓏ PŘIDRŽOVACÍ MADLO

 OCTÉ

CSSA401032

FONCTION

La crosse de rétablissement procure un point d'appui fixe lors de l'accès aux locaux techniques.

COMPOSITION

- crosse de rétablissement (h 1,1 m)
- accessoires de fixation


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes	• conforme à : EN 81-20
Caractéristiques techniques	• poids : 2,5 kg • matière : acier (tige) et tôle E24-2 (pied) • finition : polyester gris • dimensions de la crosse : 1100 x 197 x 197 mm • diamètre de la crosse : 25 mm • entraxe de perçage : 143 mm • goujons d'ancrage : M8x75 mm
Conditions d'installation	• se positionne à l'extrémité supérieure de l'échelle ou des échelons d'accès aux locaux techniques

MAINTENANCE / ENTRETIEN

- contrôler visuellement s'il y a des traces de corrosion
- vérifier le serrage de toutes les fixations

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

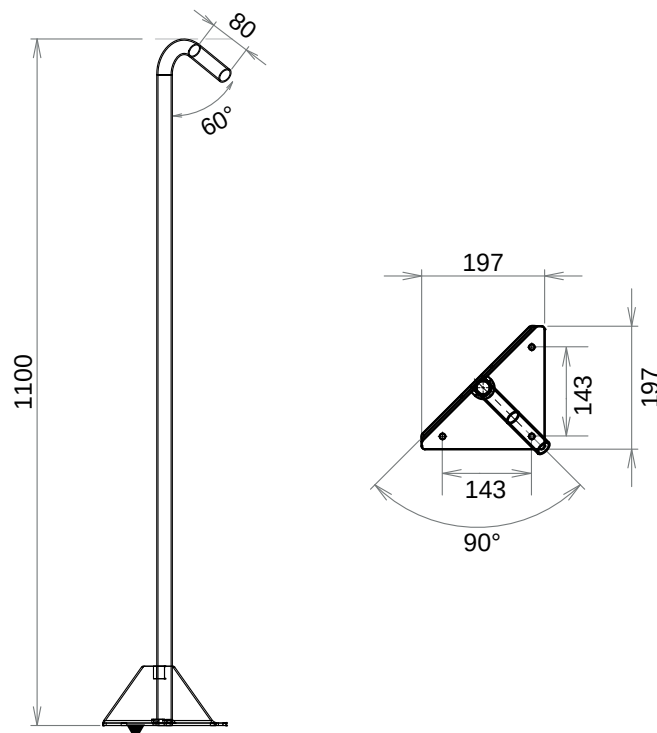

FUNCTION

The floor-mounted support stick provides a fixed support for access to maintenance areas.

COMPOSITION

- steel hook (h 1.1 m)
- fastening accessories


ADDITIONAL INFORMATION

Standards	• Compliant with: EN 81-20
Technical characteristics	• weight: 2,5 kg • material: steel (bar) and sheet metal E24-2 (feet) • finish: grey polyester • dimensions of the stick: 1100 x 197 x 197 mm • diameter of the hook: 25 mm • hole spacing: 143 mm • anchor studs: M8x75 mm
Installation conditions	• To be positioned on a wall at the top of a ladder or access footsteps to maintenance areas

MAINTENANCE / SERVICING

- inspect visually for any signs of corrosion
- check the tightness of the wall mountings

SIZES

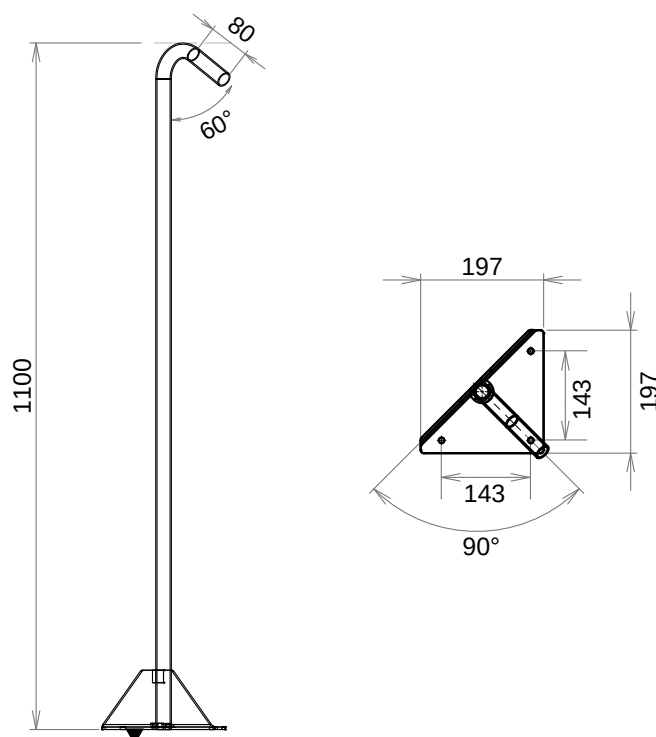

FUNKTION

Die Greifstange dient als fester Haltepunkt beim Zugang zu den Technikräumen.

LIEFERUMFANG

- Stahlbalustradenkopf (h 1,1 m)
- Befestigungszubehör


ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normen	• gemäß Norm: EN 81-20
Technische Daten	• Gewicht: 2,5 kg • Werkstoff: Stahl (stange) und Blech E24-2 (Füße) • Oberfläche: grauer Polyester • Stangenabmessungen: 1100 x 197 x 197 mm • Stangendurchmesser: 25 mm • Bohrabstand: 143 mm • Ankerbolzen M8x75 mm
Montagebedingungen	• wird am oberen Ende der Leiter oder Zugangssprosse zu den Technikräumen angebracht

WARTUNG / INSTANDHALTUNG

- Auf Korrosionsspuren sichtprüfen
- Anzug aller Befestigungselemente überprüfen

TECHNISCHE DATEN

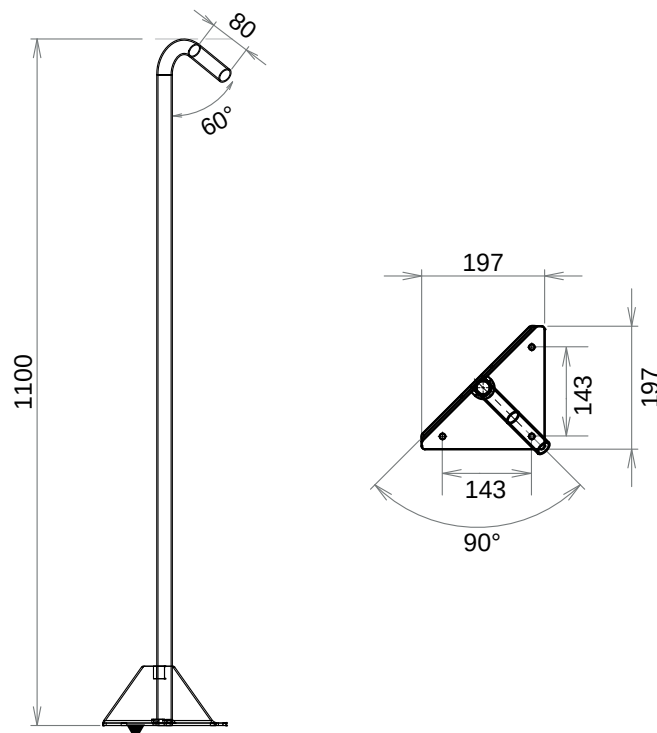

FUNKCE

Přidržovací tyč zaručuje opěrný bod během přístupu do technických prostor.

SLOŽENÍ

- ocelové madlo (V 1,1 m)
- upevňovací příslušenství


DODATEČNÉ INFORMACE

Normy	• odpovídá: EN 81-20
Technické charakteristiky	• hmotnost: 2,5 kg • materiál : ocel (tyč) a plech E24-2 (nožky) • povrchová úprava: polyester šedý • rozměr úchytky: 1100 x 197 x 197 mm • průměr úchytky: 25 mm • osová vzdálenost vrtání: 143 mm • kotevní šrouby: M8x75 mm
Montážní podmínky	• umístí se na horní konec žebříku nebo stupňů pro přístup do technických prostor

ÚDRŽBA

- Provedte vizuální kontrolu, zda se na zařízení nevyskytuje koroze
- Ověřte řádné dotažení spojů

ROZMĚRY

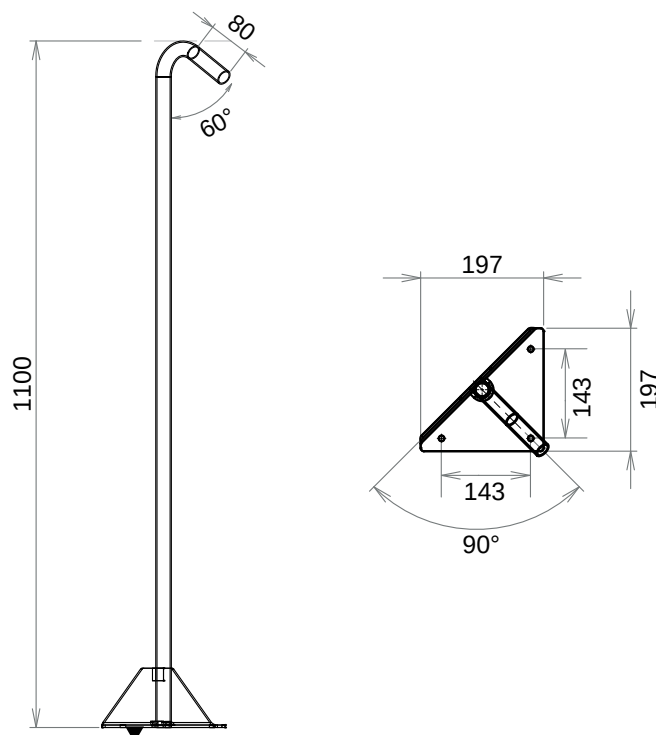



Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57