


KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE


SERRURE SP-SPO / PORTE OTIS

RECONNAISSANCE SERRURE EXISTANTE

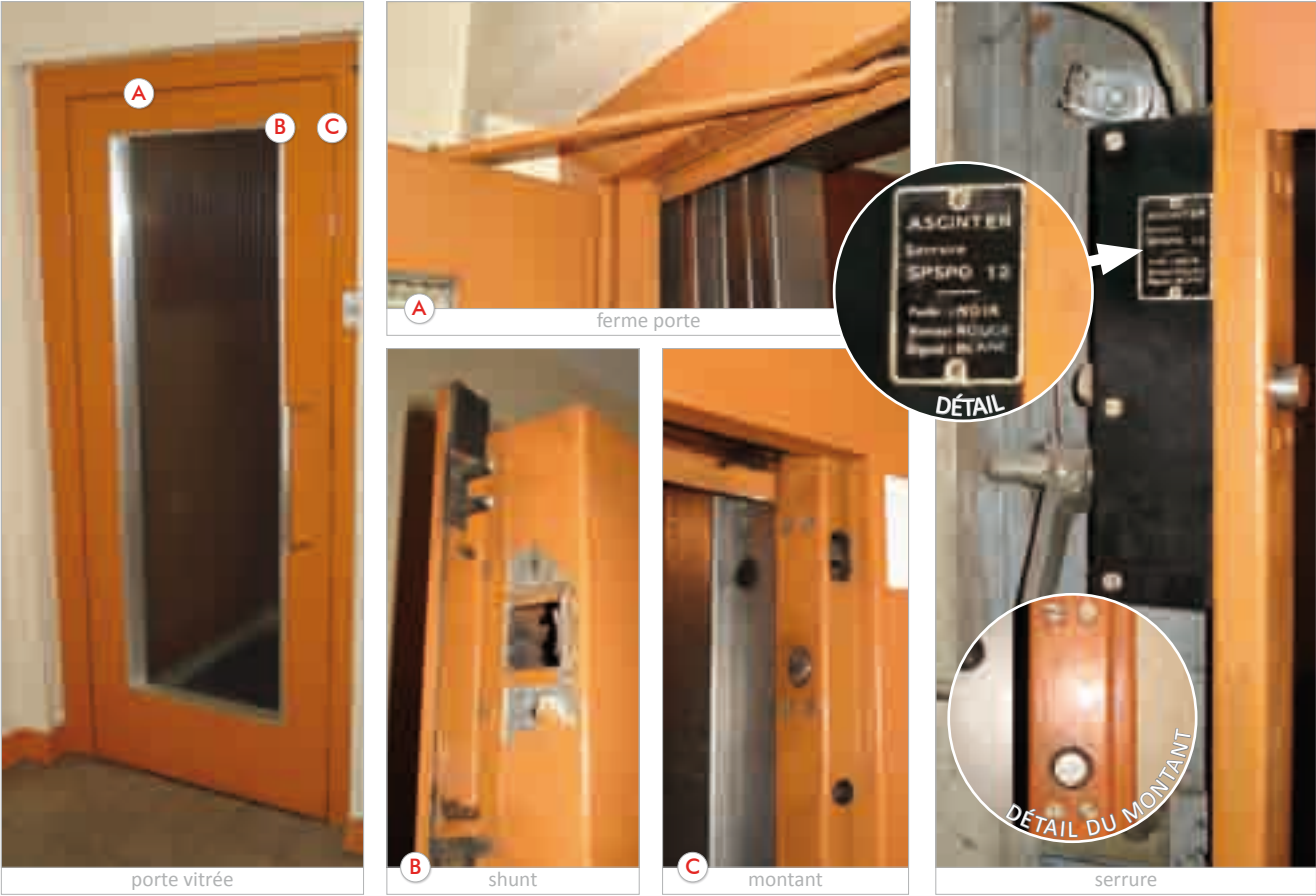



porte vitrée
ex : serrure droite sur porte OTIS

COTES DU VANTAIL ET DU MONTANT

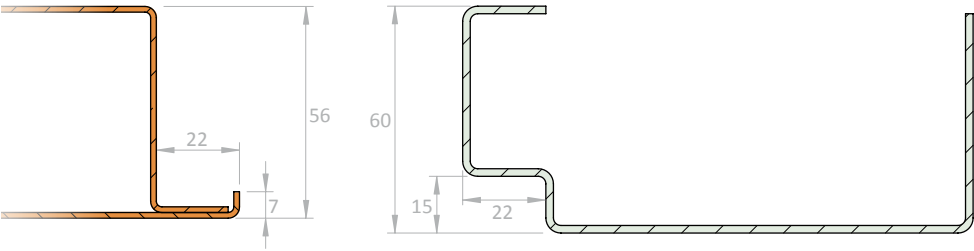

vantail

montant

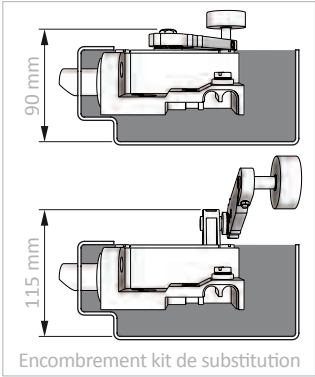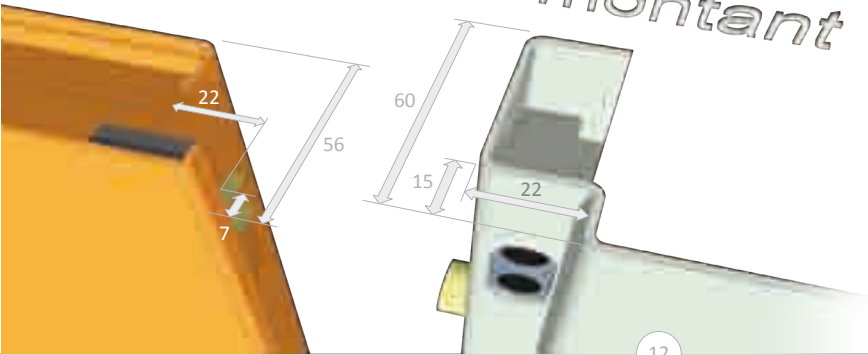

KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

SERRURE SP-SPO / PORTE OTIS


COMPOSITION

- A** Butées caoutchouc noir (x2)
- B** Shunt H = 21 mm + 2 cales (1 mm)
- C** Contact à arrachement
- D** Bouchon et rondelles ajustables
- E** Gâche rénovation
- F** Serrure DLF1
- G** Galet Ø 42 mm, axe longueur 60 mm
- H** Embases et colliers (x5)
visserie fournie (zinguée et de classe 8.8)
- I** Cornière d'adaptation
- J** Support de contact
- K** Support de shunt
- L** Support de serrure

Déverrouillage parallèle		
Sens	Pêne	Code article
Gauche	Biseauté	SEAK000060
Gauche	Carré	SEAK000061
Droit	Biseauté	SEAK000062
Droit	Carré	SEAK000063

Déverrouillage perpendiculaire		
Sens	Pêne	Code article
Gauche	Biseauté	SEAK000064
Gauche	Carré	SEAK000065
Droit	Biseauté	SEAK000066
Droit	Carré	SEAK000067

* 9/01 : contact de présence normalement ouvert (NO) : "cabine au niveau"

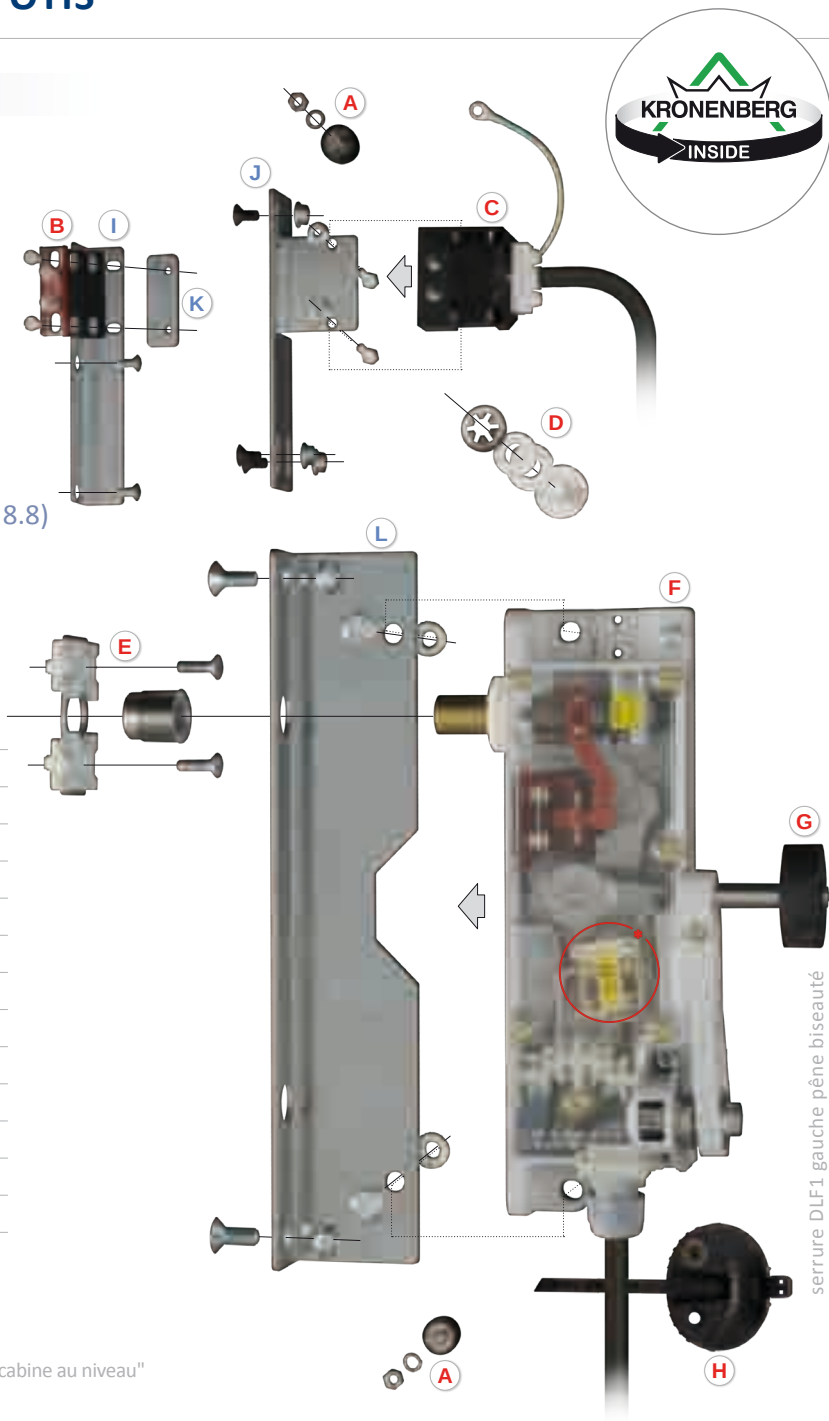


KIT D'INSTALLATION (POUR KIT DE SUBSTITUTION)

Code article : **SEXK000060**

- M** gabarit de perçage droit et gauche
 - fixation de la serrure
 - passage du pêne et de la butée caoutchouc
- N** gabarit de clé de déverrouillage droit et gauche
 - passage de la clé de déverrouillage
- O** outil de vissage pour gâche rénovation
- P** outil de montage pour gâche rénovation
- Q** "frein filet" : fort

NB : le kit d'installation sera utilisé pour tous les kits de substitution, aux différents étages et au "niveau bas".

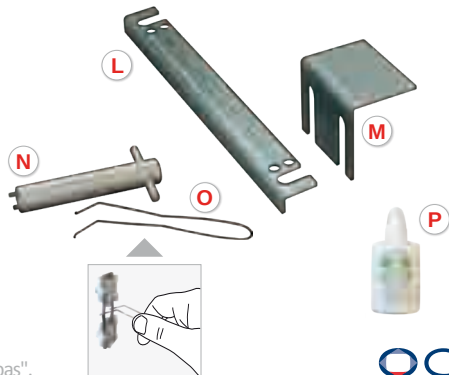

OCTÉ

www.octe.eu