


- (F) FICHE TECHNIQUE**
- (GB) TECHNICAL SHEET**
- (D) TECHNISCHE DATEN**
- (CZ) TECHNICKÝ LIST**

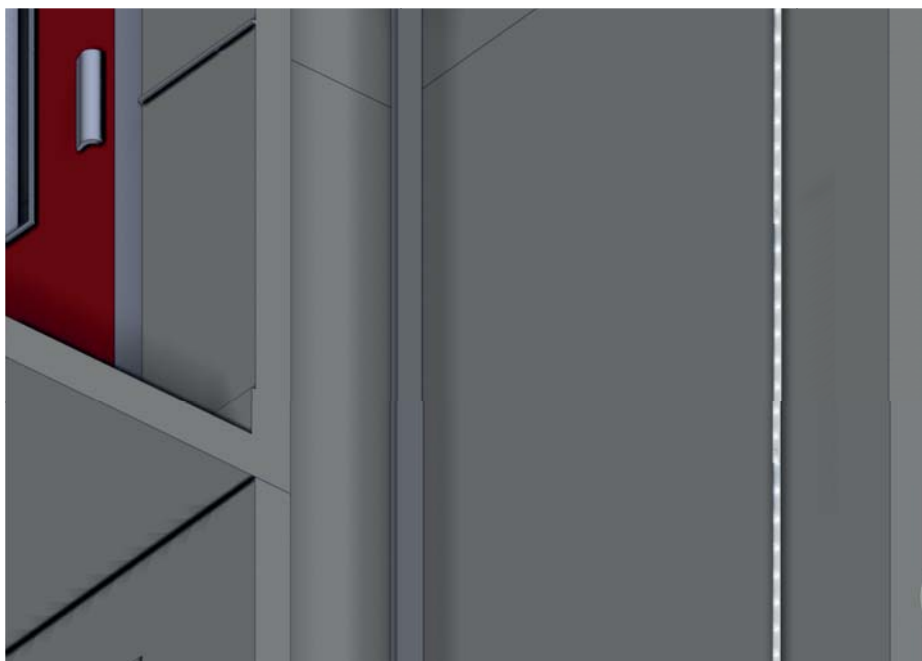

-
- (F) BANDE ÉCLAIRAGE LED GAINÉ**
 - (GB) SHAFT LIGHTING LED STRIP**
 - (D) SCHAFTBELEUCHTUNG LED-STREIFEN**
 - (CZ) OSVĚTLENÍ ŠACHTY LED PÁSKA**

OCTÉ

AEEC07...

L'éclairage de gaine à LED est approprié pour éclairer les gaines d'ascenseur.

COMPOSITION

- 1 bande LED précablée 1.0 x 2C (10 m)
- 3 attaches câbles par mètre
- 3 chevilles à frapper par mètre

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes et directives	• conforme à : EN 81-20 / LVD / EMC et ROHS	
Caractéristiques techniques	• Modèle • indice de protection : • câbles : • angle d'éclairage : • puissance : • nombre de lumens : • nombre LED/mètre : • température d'éclairage : • Design : • Tension : • Fréquence : • Nombre d'heure de vie : • longueur bande LED : • dimensions PVC sheath : • poids sans câble :	SKY-SMD-5050-60L IP66 1.0 x 2C (10 m) 120° 12 W/m 12-13 Lm/led 60 4000 - 4500°K demi-rond 220-240 VAC 50/60 Hz 50000 heures 12 m min. 14 x 8 mm 110 g/m
Conditions d'installation	• convient à tous les usages • ambiance sèche et non explosive (-20 °C à 50 °C) • réservé à l'installation en gaine (éclairage de 20 Lux pour une gaine de 2600 x 3300 mm)	
Autres	• produits complémentaires : - AEEC020...: Éclairage gaine commande tous niveaux	

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- si le luminaire ne fonctionne pas :
 - contrôler la présence de tension au niveau du disjoncteur
- si le câble extérieur souple est endommagé, remplacer l'éclairage

FUNCTION

The LED light strip is appropriated to light up lift shafts.

COMPOSITION

- 1 LED light strip prewired 1.0 x 2C (10 m)
- 3 mounting clips per meter
- 3 hammerfix screws per meter

ADDITIONAL INFORMATION

Standards and directives	• complies with: EN 81-20 / LVD / EMC and ROHS	
Technical characteristics	• model: • protection index: • cables: • lighting angle: • power: • number of lumens: • number LED/meter : • lighting temperature: • design : • Voltage : • frequency : • number of hours of life: • lenght strip: • dimensions PVC sheath: • weight:	SKY-SMD-5050-60L IP66 1.0 x 2C (10 m) 120° 12 W/m 12-13 Lm/led 60 4000 - 4500°K half round 220-240 VAC 50/60 Hz 50000 hours 12 m min. 14 x 8 mm 110 g/m
Installation conditions	• suitable for all uses • dry and non-explosive atmosphere (-20 °C to 50 °C) • reserved for shaft installation (illumination of 20 Lux for a 2600 x 3300 mm shaft)	
Other	• additional products : - AEEC020...: Shaft lighting kit all levels	

MAINTENANCE/SERVICING

- if the light does not work:
 - check that power is present at the circuit breaker
- if the external flexible cable is damaged, replace the light fitting

FUNKTION

Die LED-Streifen eignet sich für die Beleuchtung des Aufzugsschachts konzipiert.

LIEFERUMFANG

- 1 LED-Streifen précablée 1.0 x 2C (10 m)
- 3 Befestigungsclips pro Meter
- 3 Hammerfix schrauben pro Meter

ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normen und Richtlinien	• gemäß: EN 81-20 / LVD / EMC und ROHS	
Technische Daten	• Modell: • Schutzklasse: • Kabel: • Verstellbar: • Leistung: • Anzahl der Lumen: • Nummer LED / Meter : • Leuchttemperatur: • Design : • Spannung : • Frequenz : • Anzahl der Stunden des Lebens: • Länge streifen: • Abmessungen PVC-Mantel: • Gewicht:	SKY-SMD-5050-60L IP66 1.0 x 2C (10 m) 120° 12 W/m 12-13 Lm/led 60 4000 - 4500°K halbrund 220-240 VAC 50/60 Hz 50000 Stunden 12 m min. 14 x 8 mm 110 g/m
Montagebedingungen	• Für alle Zwecke geeignet • Trockenes und nicht explosives (-20 °C bis 50 °C) • reserviert für die Schachtmontage (20 Lux Beleuchtung für eine Schacht von 2600 x 3300 mm)	
Sonstige Angaben	• Ergänzende Produkte: - AEEC020...: Schachtbeleuchtung für alle stockwerke	

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Wenn die Lampe nicht funktioniert:
 - Spannungspräsenz am Schalter kontrollieren
- Bei Beschädigung des äußeren biegsamen Anschlusskabels den Leuchtkörper auswechseln

FUNKCE

Osvětlení LED páska je určeno pro osvětlování výtahových šachet.

SLOŽENÍ

- 1 LED páska precablée 1.0 x 2C (10 m)
- 3 montážní svorky na metr
- 3 šrouby s kladivkem na metr

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Normy a směrnice	• odpovídá: EN 81-20 / LVD / EMC a ROHS	
Technické charakteristiky	• model • index krytí: • kabely: • lze nastavit: • napájení : • počet lumenů: • počet LED / metr : • teplota při použití: • design: • napětí: • kmitočet: • Počet hodin života: • délka páska: • rozměry PVC pláště: • hmotnost:	SKY-SMD-5050-60L IP66 1.0 x 2C (10 m) 120° 12 W/m 12-13 Lm/led 60 4000 - 4500°K půlkulatý 220-240 VAC 50/60 Hz 50000 hodiny 12 m min. 14 x 8 mm 110 g/m
Podmínky instalace	• vhodné pro všechny druhy použití • suché a nevýbušné prostředí (-20 °C až 50 °C) • vyhrazeno pro montáž hřídele (20 Lux osvětlení pro satchy 2600 x 3300 mm)	
Ostatní	• doplňkové zboží: - AEEC020...: Osvětlení šachty sada pro ovládání na všech úrovních	

ÚDRŽBA / ÚKLID

- pokud svítidlo nefunguje:
 - zkontrolujte přítomnost napětí na úrovni rozpojovače
- pokud je poškozen vnější pružný kabel, vyměňte svítidlo



Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57