

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

INFORMATIONS DE L'INSTALLATION

☐ Appareil CE Marque : Modèle :

Charge utile (Q) kg Vitesse nominale m/s (max. 1,00 m/s) Niveaux

Poids mort total (P) kg Vitesse d'enclenchement m/s (max. 1,30 m/s) Localisation machinerie

Comprenant: cabine, étrier, porte, habillage, équipement
Le poids mort est utilisé pour le réglage des parachutes

Nb x Ø de câbles mm

Ø des pitons mm
Tirage au centre des guides, autre type sur demande

Cabine ☐ Tôle ☐ Bois	Treuil ☐ Tambour ☐ Adhérence	Calage haut ☐ Calage ☐ Calage + semelle ☐ Butoirs sur guide ☐ Aucun
Présence tirants ☐ Oui ☐ Non	Attache câble ☐ Attache ☐ Palonnier	Prise de parachute ☐ Instantanée ☐ Amorti 1 sens ☐ Amorti 2 sens

RELEVÉ EN CUVETTE

Largeur gaine min. mm LG mm

Profondeur gaine min. mm PG mm

Hauteur cuvette mm C mm

Axe guide/paroi lisse mm GP mm

Axe guide / fond de cabine mm GF mm

Axe guide / support bas existant (avant) mm GGX mm

Axe guide / support bas existant (arrière) mm GFX mm

Nez de guide/mur gauche mm A mm

Nez de guide/mur droit mm B mm


Côtes cabine intérieures mm LCI x PC x mm

Épaisseur plateforme mm PLT mm

Cable limiteur / axe des guide mm AL haut mm

DEG existant (partie basse) mm AL bas mm

Taille des guides

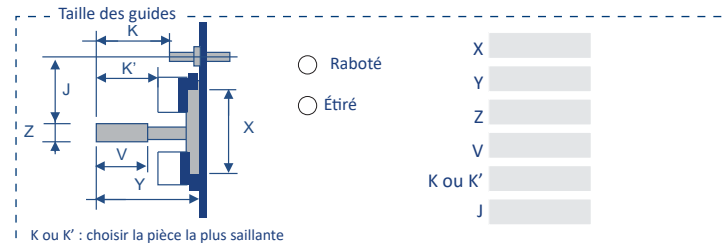


☐ Raboté X

☐ Étiré Y

Z

V

K ou K' : choisir la pièce la plus saillante

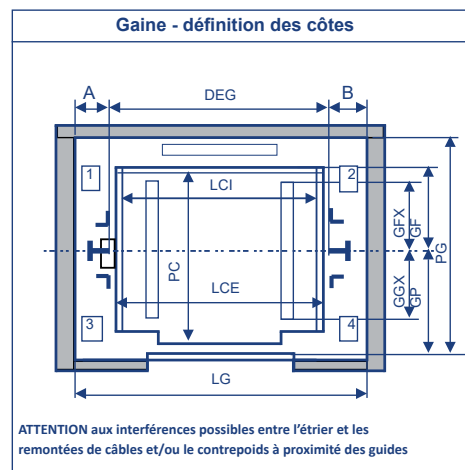

RELEVÉ AU DERNIER NIVEAU

Hauteur au dernier niveau mm HDN mm

Largeur cabine extérieure mm LCE mm

Hauteur cabine extérieure mm HC mm

Côte opérateur/axe guides mm D mm

Toit de cabine/bas de la traverse actuelle mm H mm

DEG existant (partie haute) mm

Définition du limiteur

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Marque* : Modèle : Effort traction :

Ø : mm ☐ Gauche ☐ Droite ☐ Machinerie ☐ Gaine ☐ Local poulie

RELEVÉ EN DESCENDANT

Nombre de marche total x hauteur x mm

Course mm

Distance verticale entre attaches guides mm

DEG existant (entre attaches) mm

DEG Tous niveaux

Niveau	DEG	Niveau	DEG	Niveau	DEG

En cas de faux aplomb des guides ± 2 mm, prévoir un réaligement des guides

Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

