


F FICHE TECHNIQUE

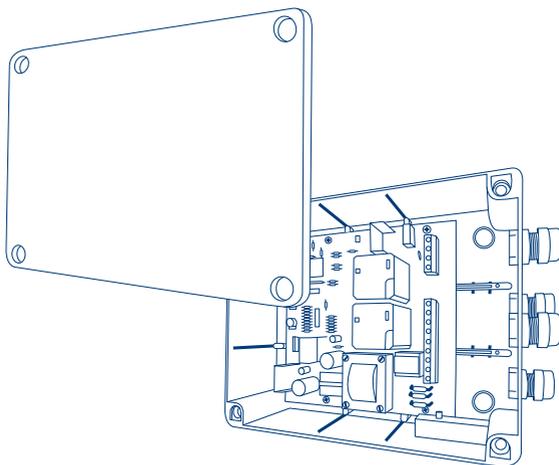

F COFFRET DE COMMANDE TMS3A POUR PORTE KIEKERT

The logo for OCTÉ, featuring a stylized 'O' with a red and blue gradient, followed by the letters 'CTÉ' in a bold, blue, sans-serif font.

SVAEXD023000

FONCTION

Ce coffret vous permet de raccorder, en toute simplicité, votre porte automatique de cabine d'ascenseur rapidement et en toute sécurité.

COMPOSITION

- Coffret TMS3A

UTILISATION

Alimentation	Raccordement sur type de porte	
	Coffret TMS3A	Type K2F
Type K4F		<ul style="list-style-type: none"> • Symétrique • Asymétrique
Type M4F		-

MISE SOUS TENSION

- En 220 V mono ou 220 V triphasé, placer un pont entre les bornes 1 et 2, et un pont entre N et L2.
- En 380 V triphasé, ôter le pont entre les bornes 1 et 2.


RÉGLAGES

1- Temps de réouverture : de 2 à 5 sec. (positions 2 à 5 sur SW1) :


- Exemple : Temps = 2 sec, alors positionner le cavalier sur 2 de SW1.

2 - Réouverture

- Placer le cavalier sur la position a de SW1, la porte doit se fermer.
- Tourner «P1» à fond vers le «-» (sens des aiguilles d'une montre), puis revenir lentement en sens inverse jusqu'à l'allumage de «L1». Ensuite, repositionner le cavalier sur la position voulue de temps de réouverture.

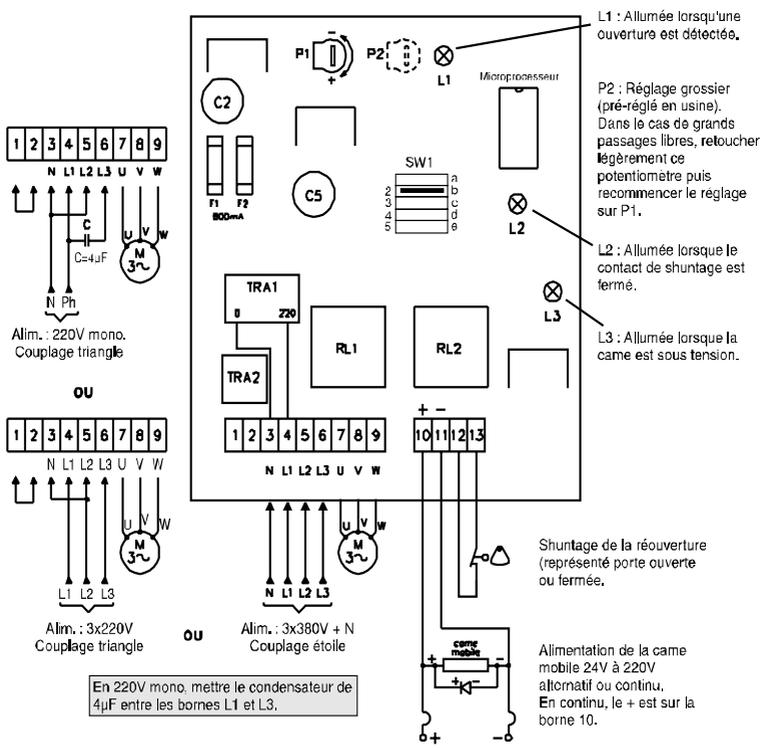


PLAQUE A BORNES DU MOTEUR ET MÔDE DE COUPLAGE (Livré en étoile)



Alim. : 3x380V
Couplage ÉTOILE

Nota :
J = Jaune
R = Rouge
N = Noir



Alim. : 220V mono. OU tri. 220V
Couplage TRIANGLE

OCTÉ

Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57