

- (F) FICHE TECHNIQUE**
- (GB) TECHNICAL SHEET**
- (D) TECHNISCHE DATEN**
- (CZ) TECHNICKÝ LIST**



- (F) BARRE D'ACCROCHAGE POUR ÉCHELLE MACHINERIE**
- (GB) LADDER ATTACHMENT RAIL FOR MACHINERY BAYS**
- (D) EINHÄNGESTANGE FÜR ZUGANGSLEITER MASCHINENRAUM**
- (CZ) PŘIDRŽOVACÍ TYČ PRO ŽEBŘÍK DO TECHNICKÝCH PROSTOR**

OCTÉ

CSBA401028

FONCTION

La barre d'accrochage assure la mise en place sécurisée de l'échelle pour accès aux locaux techniques.

COMPOSITION

- barre d'accrochage (L. 0,4 m)
- accessoires de fixation


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes	• conforme à : EN 81-20
Caractéristiques techniques	• poids : 790 g • matière : Tôle E24-2 • finition : polyester gris • dimensions (hors tout) : 487 x 110 x 40 mm • entraxe de perçage : 458 mm • goujons d'ancrage : M8x75 mm

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- contrôler visuellement s'il y a des traces de corrosion
- vérifier le serrage de toutes les fixations

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

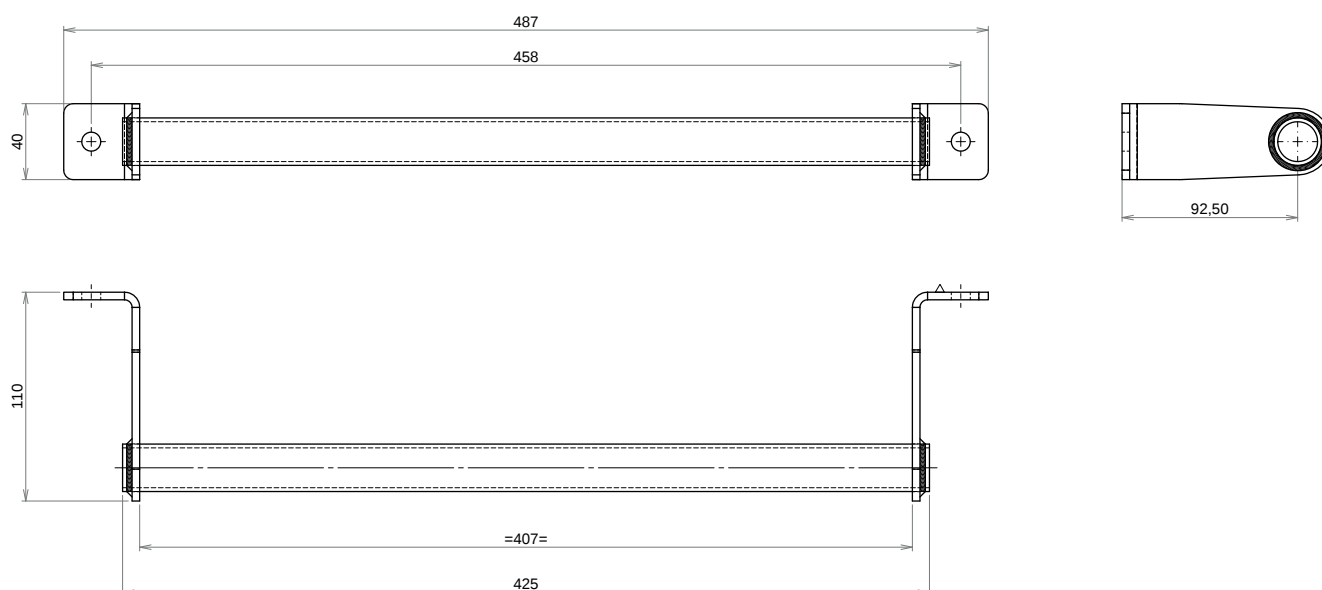

FUNCTION

The attachment rail provides a safe support for access ladders to maintenance areas.

COMPOSITION

- holding bar (L. 0.4 m)
- fastening accessories


ADDITIONAL INFORMATION

Standards	• Compliant with: EN 81-20
Technical characteristics	• weight: 790 g • material: sheet metal E24-2 • finish: grey polyester • dimensions (overall): 487 x 110 x 40 mm • hole spacing: 458 mm • anchor studs: M8x75 mm

MAINTENANCE/SERVICING

- inspect visually for any signs of corrosion
- check the tightness of all the fasteners

SIZES

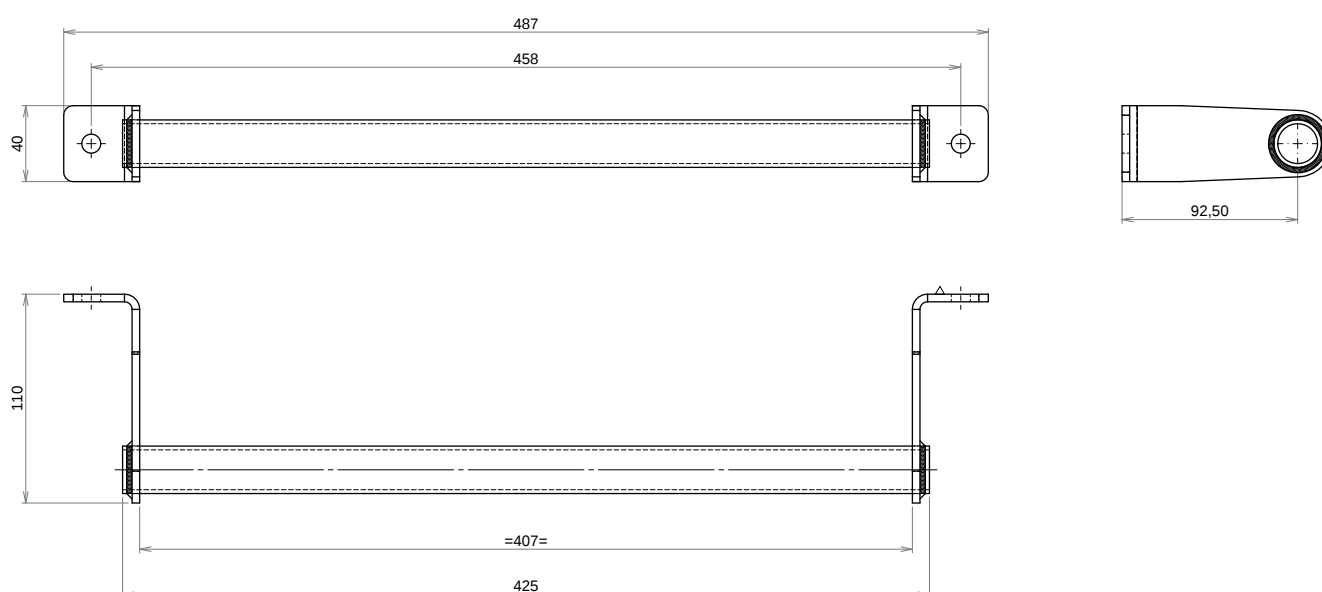

FUNKTION

Die Einhängestange dient der sicheren Anbringung der Zugangsleiter zu den Technikräumen.

LIEFERUMFANG

- Befestigungsstange (L. 0,4 m)
- Befestigungszubehör


ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normen	• gemäß Norm: EN 81-20
Technische Daten	• Gewicht: 790 g • Werkstoff: Blech E24-2 • Oberfläche: grauer Polyester • Abmessungen (gesamt): 487 x 110 x 40 mm • Bohrabstand: 458 mm • Ankerbolzen M8x75 mm

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- auf Korrosionsspuren sichtprüfen
- anzug aller Befestigungselemente überprüfen

TECHNISCHE DATEN

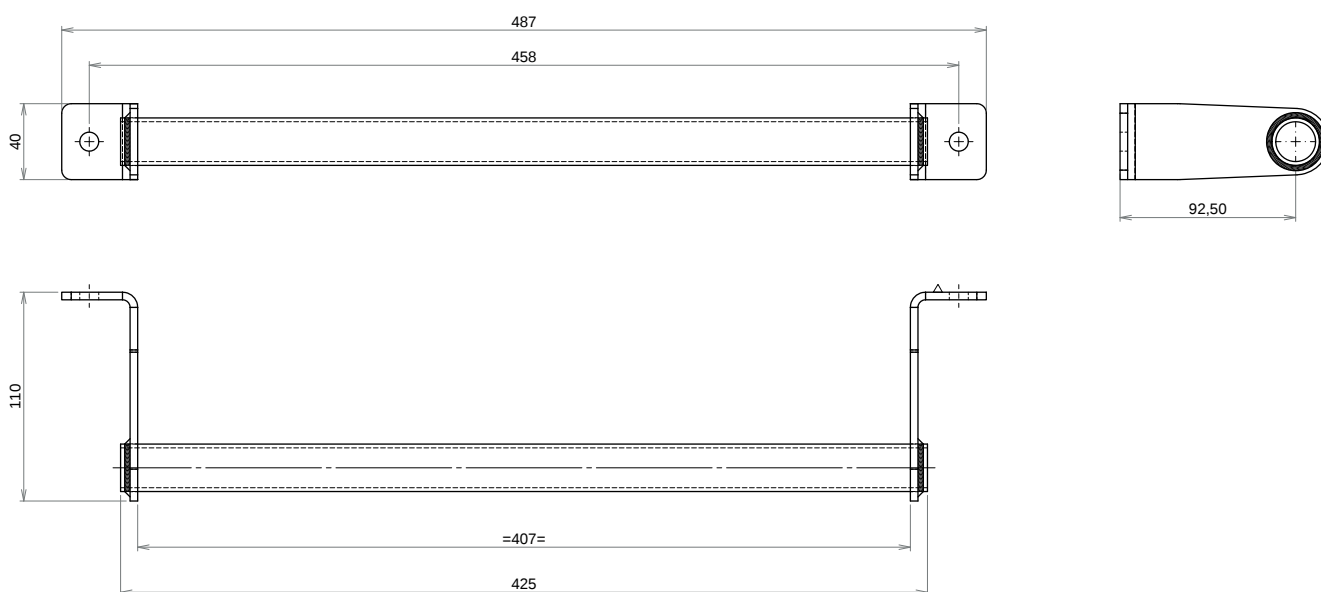

FUNKCE

Přidržovací tyč zaručuje bezpečné zavěšení žebříku pro přístup do technických prostor.

SLOŽENÍ

- 1 délka úchytu (D 0,4 m)
- upevňovací příslušenství


DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Normy	• odpovídá: EN 81-20
Technické charakteristiky	• hmotnost: 790 g • materiál : plech E24-2 • povrchová úprava: polyester šedý • rozměry holého předmětu: 487 x 110 x 40 mm • osová vzdálenost vrtání: 458 mm • kotevní šrouby: M8x75 mm

ÚDRŽBA

- proveďte vizuální kontrolu, zda se na zařízení nevyskytuje koroze
- ověřte řádné dotažení spojů

ROZMĚRY

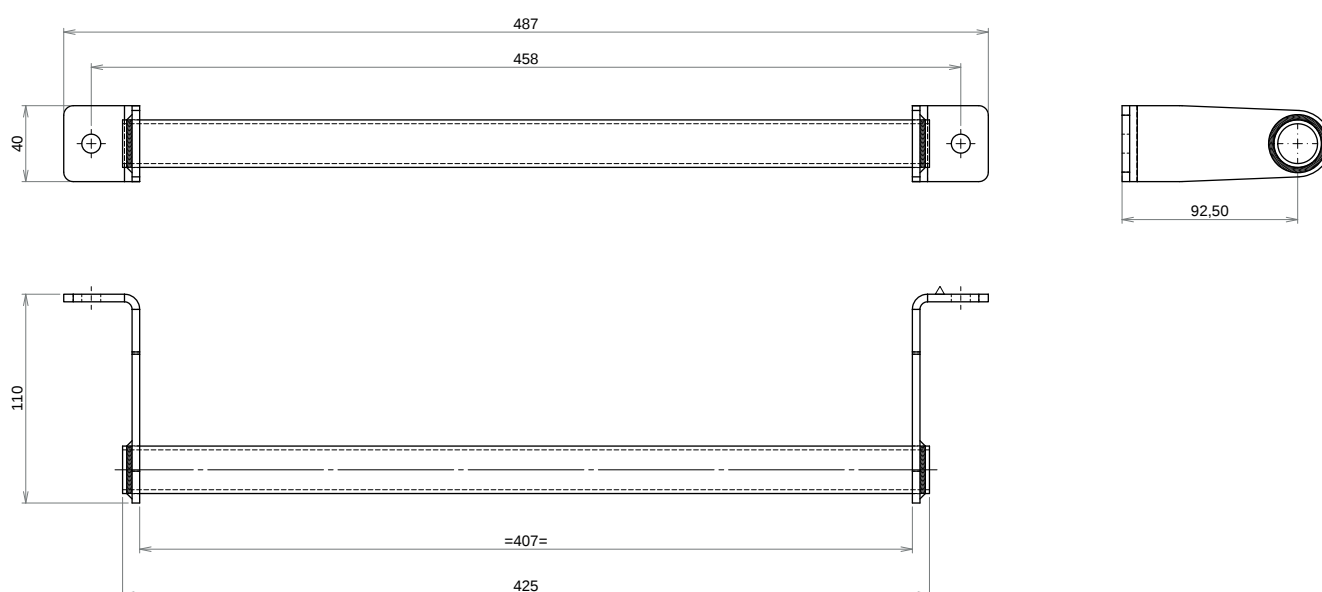



Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 1 56 04 20 70