
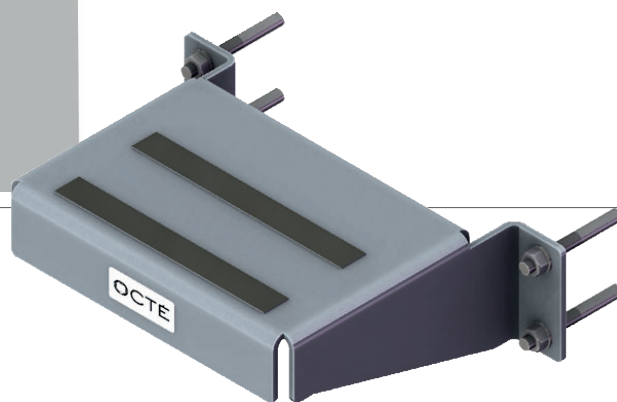


- (FR) FICHE TECHNIQUE**
- (EN) TECHNICAL SHEET**
- (DE) TECHNISCHE DATEN**
- (CS) TECHNICKÝ LIST**

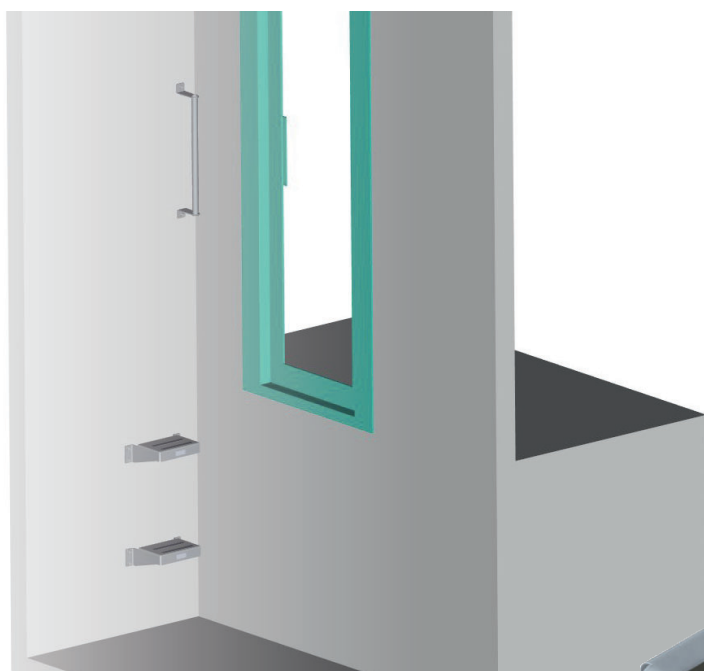

- 
- (FR) MARCHE D'ACCÈS CUVETTE**
  - (EN) PIT ACCESS STEP**
  - (DE) SCHACHTGRUBE ZUGANG SCHRITT**
  - (CS) PRÍSTUPOVÝ KROK PROHLUBNĚ**

---

**OCTÉ**

**CSEA000006**

## FONCTION

La marche d'accès permet en toute sécurité de descendre en cuvette.

## COMPOSITION

- 1 marche finition peinte (bandes adhésives antidérapantes)
- 4 chevilles métalliques M8 x 70

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normes</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• conforme à la norme : EN 81-20</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Caractéristiques techniques</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• poids : 2,2 kg</li><li>• dimension hors tout : 288 x 180 x 83 mm</li><li>• matière : Tôle E24-2</li><li>• peinture : antirouille RAL 7012 (gris)</li><li>• repose-pieds : antidérapant</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Conditions d'installation</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• distance maximum entre le palier et l'axe de la marche : 300 mm</li><li>• distance maximum entre la marche et la barre murale : 150 mm</li><li>• distance maximum entre deux marches d'accès : 300 mm</li><li>• hauteur minimum à la barre murale : 1500 mm</li><li>• Hauteur maximum cuvette : 800 mm, si supérieure prendre une échelle</li><li>• Distance minimum avec la cabine : 50 mm</li><li>• Peut être soudé sur une zone renforcée de la paroi du pylône (après décapage préalable de la peinture sur les faces d'accueil des cordons de soudure).</li></ul> |

## MAINTENANCE/ENTRETIEN

- vérifier le serrage de toutes les fixations

## FUNCTION

The access step is intended to enable technicians to climb into the machine room.

## COMPOSITION

- 1 step with galvanized finish (non-slip adhesive strips)
- 4 metallic dowels M8 x 70

## SUPPLEMENTARY INFORMATION

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standards</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• complies with standard: EN 81-20</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Technical characteristics</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• weight: 2,2 kg</li><li>• dimensions: 288 x 180 x 83 mm</li><li>• material: E24-2 sheet</li><li>• paint: rust-proof RAL7012 (gray)</li><li>• footrest: non-slip</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Installation conditions</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• maximum distance between the landing and the axis of the step: 300 mm</li><li>• maximum distance between the step and the wall bar: 150 mm</li><li>• maximum distance between two steps: 300 mm</li><li>• minimum height to the wall bar: 1500 mm</li><li>• Maximum bowl height: 800 mm, if higher take a ladder</li><li>• Minimum distance with the car: 50 mm</li><li>• Can be welded to a reinforced area of the pylon shaft (after prior stripping of the paint on the receiving faces of the weld seams).</li></ul> |

## MAINTENANCE/SERVICING

- check the tightness of all the fasteners

## FUNKTION

Die Zugangssprosse ermöglicht den sicheren Zugang zu den Maschinenkörpern.

## LIEFERUMFANG

- 1 sprosse mit verzinktem Finish (rutschfeste Klebestreifen)
- 4 Metaldübel M8 x 70

## ZUSÄTZLICHE ANGABEN

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normen</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• gemäß Norm: EN 81-20</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Technische Daten</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gewicht: 2,2 kg</li><li>• Abmessungen: 288 x 180 x 83 mm</li><li>• Werkstoff: E24-2 Blech</li><li>• Lackierung: Rostschutz RAL7012 (grau)</li><li>• Fußstütze: rutschfest</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Montagebedingungen</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maximaler Abstand zwischen Landung und Schrittachse: 300 mm</li><li>• Maximaler Abstand zwischen Stufe und Wandstange: 150 mm</li><li>• Maximaler Abstand zwischen zwei Schritten: 300 mm</li><li>• Mindesthöhe zur Wandstange: 1500 mm</li><li>• Maximale Schüsselhöhe: 800 mm, wenn höher, nehmen Sie eine Leiter</li><li>• Mindestabstand zum Fahrzeug: 50 mm</li><li>• Kann an einen verstärkten Bereich der Pylonwelle geschweißt werden (nach vorherigem Abziehen der Farbe auf den Aufnahmeflächen der Schweißnähte).</li></ul> |

## WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Anzug aller Befestigungselemente überprüfen

## FUNKCE

Přístupový stupeň umožňuje bezpečný výstup do strojovny.

## SLOŽENÍ

- 1 krok s pozinkovaným povrchem (protiskluzové lepicí pásky)
- 4 šrouby M8 x 70


## DOPLŇKOVÉ INFORMACE

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normy</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• odpovídá normě: EN 81-20</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Technické charakteristiky</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• hmotnost: 2,2 kg</li><li>• rozměr: 288 x 180 x 83 mm</li><li>• materiál: E24-2 plech</li><li>• povrchová úprava: nerezová ocel RAL7012 (Šedá)</li><li>• pochůzná část: protiskluzová</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pokyny pro instalaci</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• maximální vzdálenost mezi přistáním a osou schodu: 300 mm</li><li>• maximální vzdálenost mezi schůdkem a lištou: 150 mm</li><li>• maximální vzdálenost mezi dvěma kroky: 300 mm</li><li>• minimální výška k tyči: 1500 mm</li><li>• Maximální výška mísy: 800 mm, pokud je vyšší, vezměte si žebřík</li><li>• Minimální vzdálenost s autem: 50 mm</li><li>• Lze přivařit na zesílenou oblast hřídele pylonu (po předchozím odlakování barvy na přijímacích plochách svarových švů).</li></ul> |

## ÚDRŽBA

- ověřte řádné dotažení spojů

# DIMENSIONS/SIZES/TECHNISCHE DATEN/ROZMĚRY

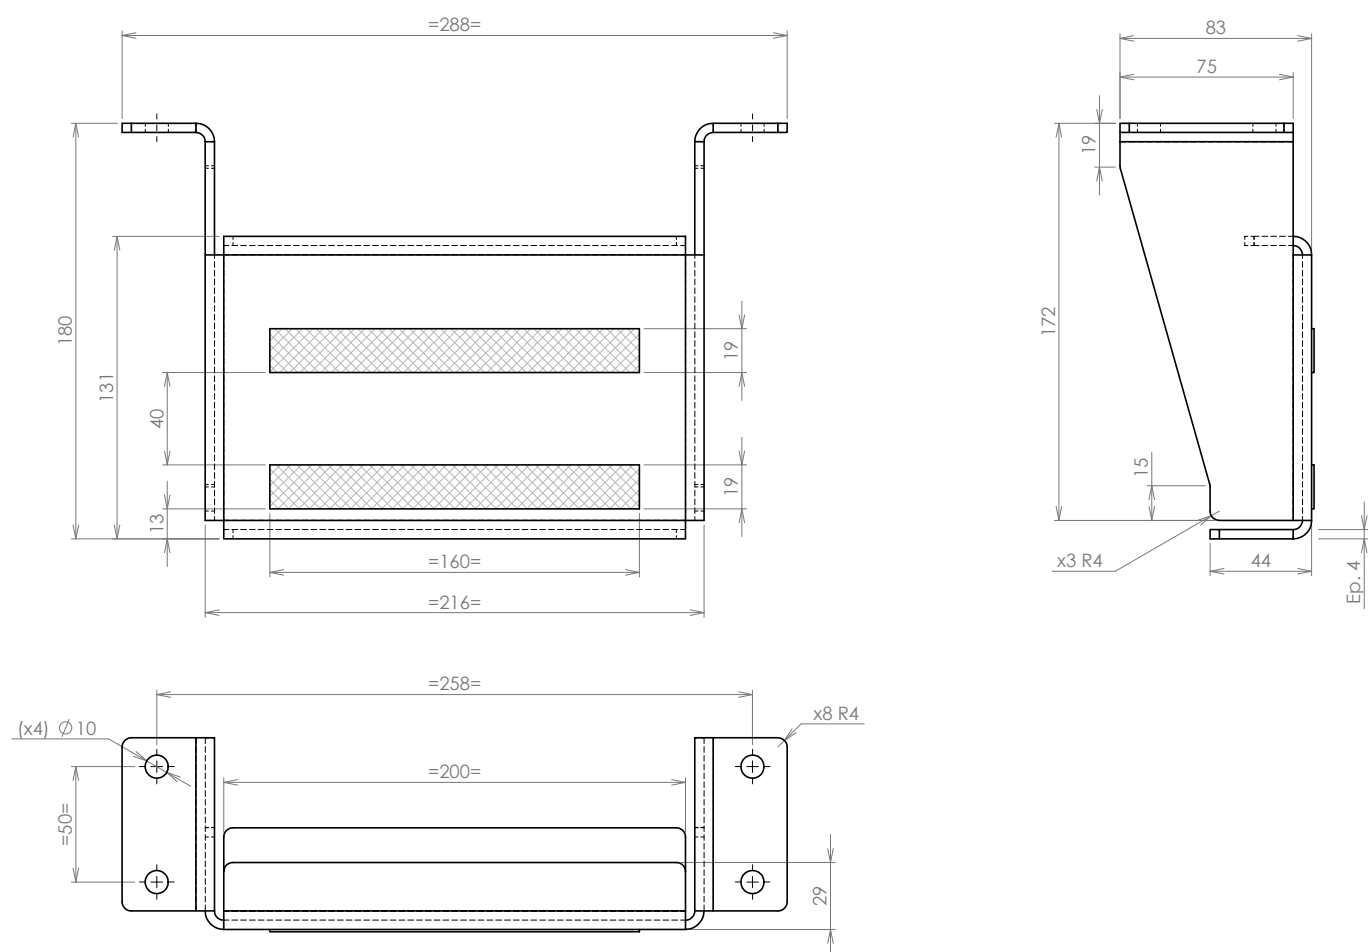



*Lift Equipment*

[www.octe.eu](http://www.octe.eu)

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57