


- ⓕ FICHE TECHNIQUE
- ⒼⒷ TECHNICAL SHEET
- Ⓓ TECHNISCHE DATEN
- ⒸⓏ TECHNICKÝ LIST

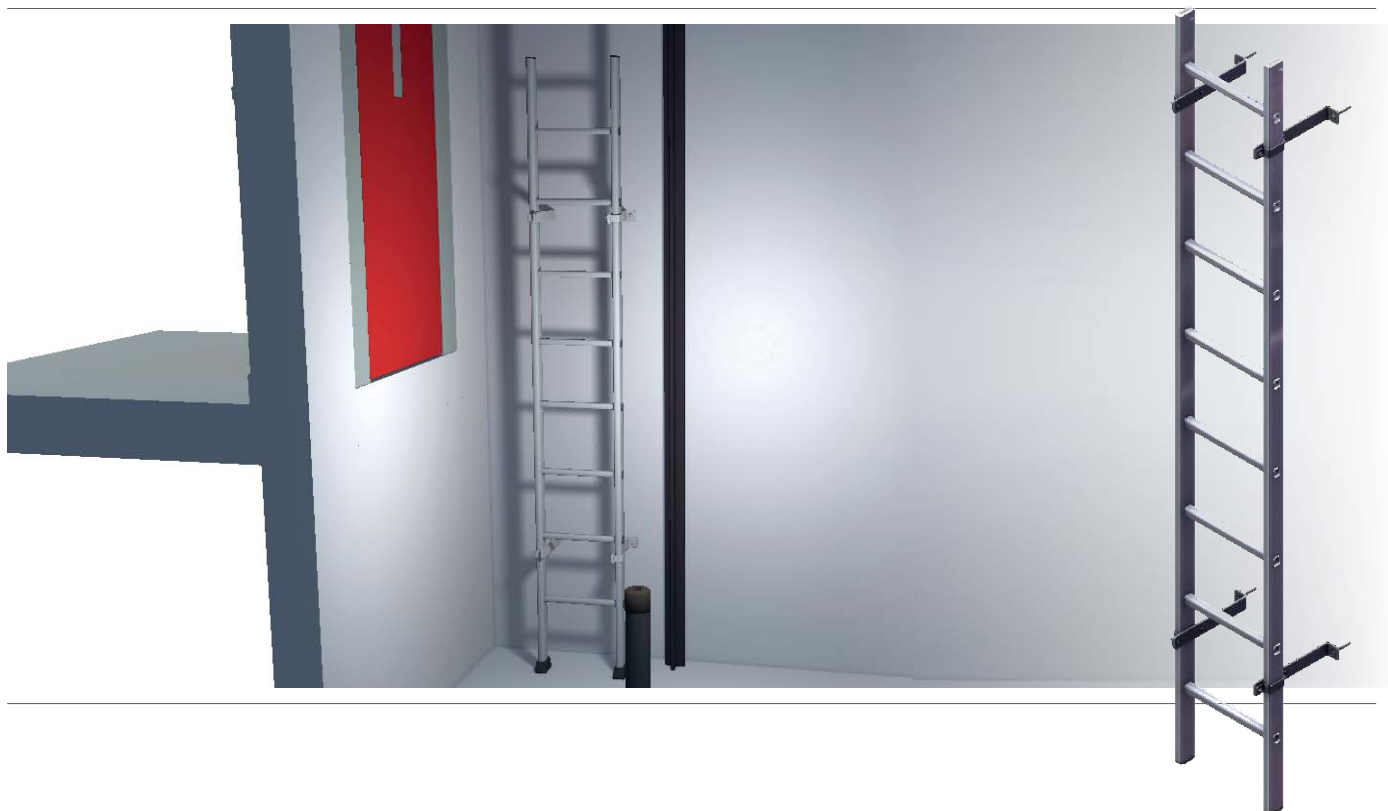

- ⓕ ÉCHELLE FIXE ACCÈS CUVETTE (H 2,4 M)
- ⒼⒷ FIXED LADDER FOR PIT ACCESS (H 2,4 M)
- Ⓓ FESTE LEITER FÜR SCHACHTGRUBEN (H 2,4 M)
- ⒸⓏ PEVNÝ ŽEBŘÍK PRO PROHLUBNĚ (V 2,4 M)

 **OCTÉ**

CSEH000006

FONCTION

L'échelle fixe accès cuvette est prévue pour accéder à la fosse de l'ascenseur.

COMPOSITION

- échelle simple brin aluminium (h 2,4 m)
- 4 supports
- accessoires de fixation


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes	• conforme à : EN 81-20
Caractéristiques techniques	• matière : aluminium • dimensions : 365 x 270 x 2400 mm • poids : 4,1 kg • charge maximale : 150 kg
Conditions d'installation	• utilisation pour des fosses dont la profondeur est de 1,3 m au maximum • fixation dans la gaine, facilement accessible depuis la porte palière • ne doit pas engager les pièces en mouvement de l'ascenseur

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- contrôler visuellement s'il y a des traces de corrosion
- vérifier le serrage de toutes les fixations

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

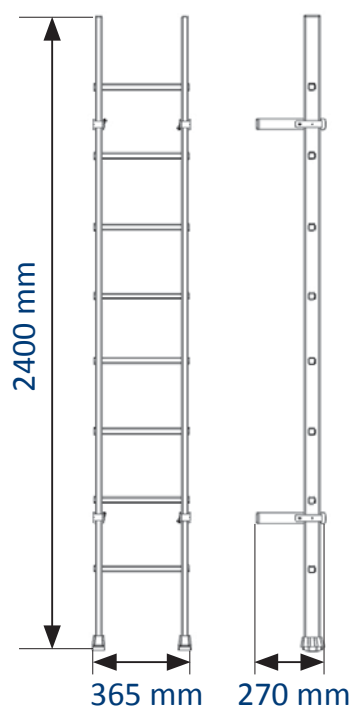

FUNCTION

The fixed ladder for pit access is intended to provide access to the lift shaft pit.

COMPOSITION

- single section aluminium ladder (h 2.4 m)
- 4 supports
- fastening accessories


SUPPLEMENTARY INFORMATION

Standards	• compliant with: EN 81-20
Technical characteristics	• material: aluminium • dimensions: 365 x 270 x 2400 mm • weight: 4.1 kg • max. load : 150 kg
Installation conditions	• Intended for use in pits where the depth is at most 1,3 meters • attachment inside the shaft, easily accessible from the landing door • must not interfere with any of the moving parts of the lift

MAINTENANCE/SERVICING

- visually inspect for any signs of corrosion
- check the tightness of all the fasteners

SIZES

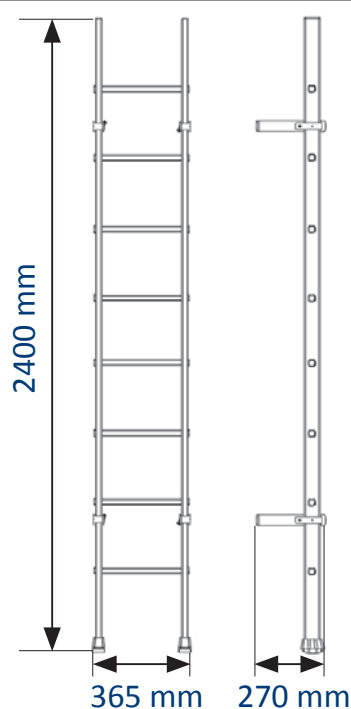

FUNKTION

Die Feste Leiter für Schachtgruben dient dem Zugang zur Schachtgrube des Aufzugs.

LIEFERUMFANG

- Einfache Leiter, Aluminium (H 2,4 m)
- 4 Halterungswinkel
- Befestigungszubehör


ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normen	• gemäß: EN 81-20
Technische Daten	• Werkstoff: Aluminium • Abmessungen: 365 x 270 x 2400 mm • Gewicht: 4,1 kg • Max. Last 150 kg
Montagebedingungen	• Für Gruben mit einer Maximaltiefe von maximal 1.3 m • Befestigung im Schacht, leicht zugänglich über die Schachttür • Die Leiter darf die beweglichen Teile des Aufzugs nicht behindern

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Auf Korrosionsspuren sichtprüfen.
- Anzug aller Befestigungselemente prüfen.

TECHNISCHE DATEN

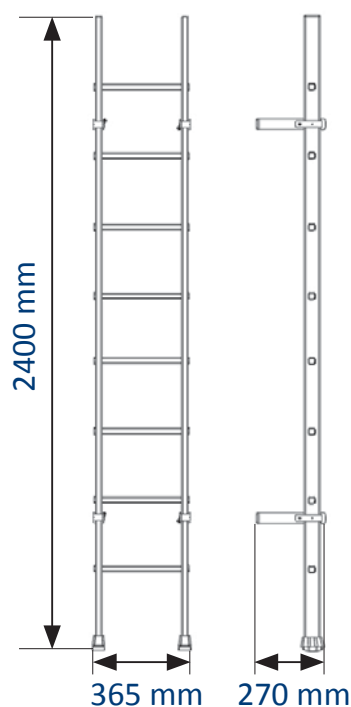

FUNKCE

Pevný žebřík pro prohlubně je určen k přístupu do prohlubně výtahu.

SLOŽENÍ

- jeden hliníkový žebřík část (V 2,40 m)
- 4 Úhel držák pokoje
- montážní příslušenství


DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Normy	• odpovídá: EN 81-20
Technické charakteristiky	• materiál: hliník • rozměry: 365 x 270 x 2400 mm • hmotnost: 4,1 kg • max. zatížení: 150 kg
Podmínky instalace	• použití pro prohlubně s hloubkou 1,3 m maximum • upevnění v šachtě, snadno dostupné ze stanicových dveří • nesmí bránit pohyblivým částem výtahu

ÚDRŽBA

- proveďte vizuální kontrolu, zda se na zařízení nevyskytuje koroze
- ověřte řádné dotažení spojů

ROZMĚRY

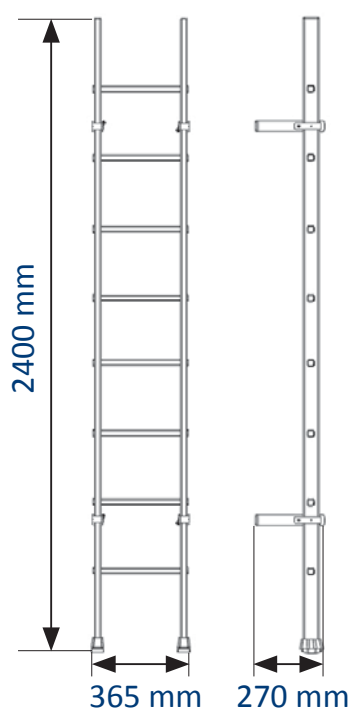



Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57