

KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

SERRURE SACEM / PORTE SACEM

RECONNAISSANCE SERRURE EXISTANTE



porte vitrée
ex : serrure droite sur porte SACEM



ferme porte



montant





shunt




serrure


COTES DU VANTAIL ET DU MONTANT

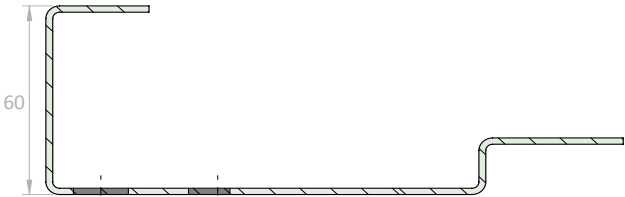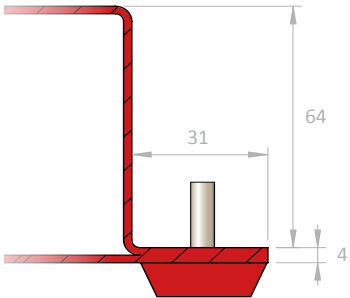

vantail

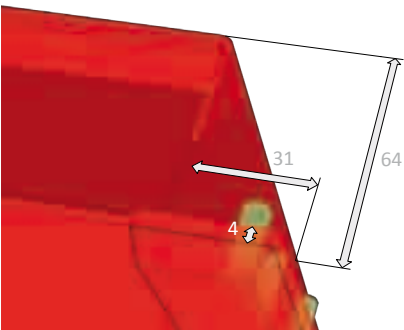

montant



Encombrement kit de substitution


KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

SERRURE SACEM / PORTE SACEM

COMPOSITION

- A** Butées caoutchouc noir (x2)
- B** Shunt H = 21 mm
- C** Contact à arrachement
- D** Bouchon et rondelles ajustables
- E** Gâche rénovation
- F** Serrure ELF1
- G** Galet Ø 42 mm, axe longueur 60 mm
- H** Embases et colliers (x5)
- Visserie fournie (zinguée et de classe 8.8)
- I** Support de shunt
- J** Support de contact
- K** Cornière
- L** Support de serrure

Déverrouillage parallèle		
Sens	Pêne	Code article
Gauche	Biseauté	SEAK000050
Gauche	Carré	SEAK000051
Droit	Biseauté	SEAK000052
Droit	Carré	SEAK000053

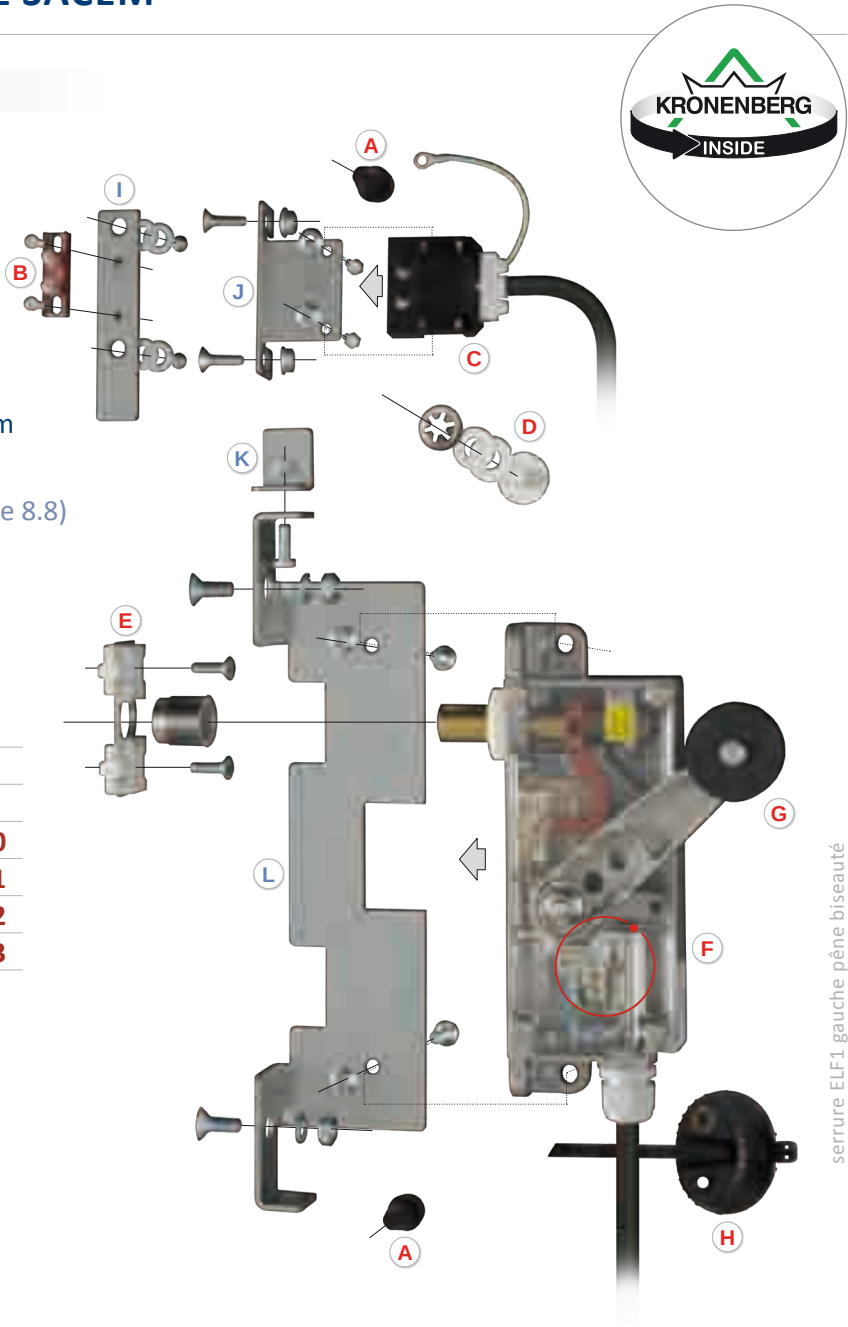


* 9/01 : contact de présence normalement ouvert (NO) : "cabine au niveau"

KIT D'INSTALLATION (POUR KIT DE SUBSTITUTION)

Code article : **SEXK000050**

- M** gabarit de perçage droit et gauche
 - fixation de la serrure
 - passage du pêne et de la butée caoutchouc
- N** gabarit de clé de déverrouillage droit et gauche
 - passage de la clé de déverrouillage
- O** outil de vissage pour gâche rénovation
- P** outil de montage pour gâche rénovation
- Q** "frein filet" : fort

NB : le kit d'installation sera utilisé pour tous les kits de substitution, aux différents étages et au "niveau bas".

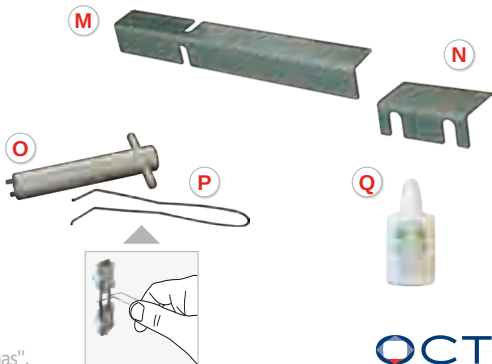

OCTÉ