

KIT DE SUBSTITUTION SERRURE DOUBLE VERROUILLAGE

SERRURE SU-SU1A / PORTE ARTIS OU WESTINGHOUSE

RECONNAISSANCE SERRURE EXISTANTE



porte vitrée


ex : serrure droite sur porte Westinghouse



ferme porte



shunt



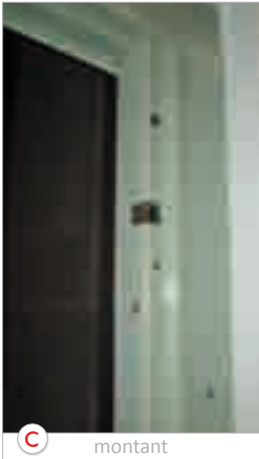


montant



serrure

COTES DU VANTAIL ET DU MONTANT

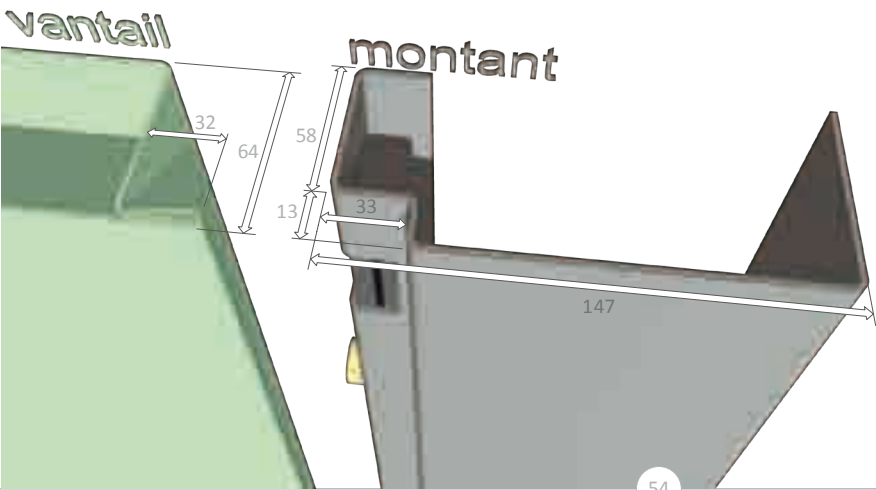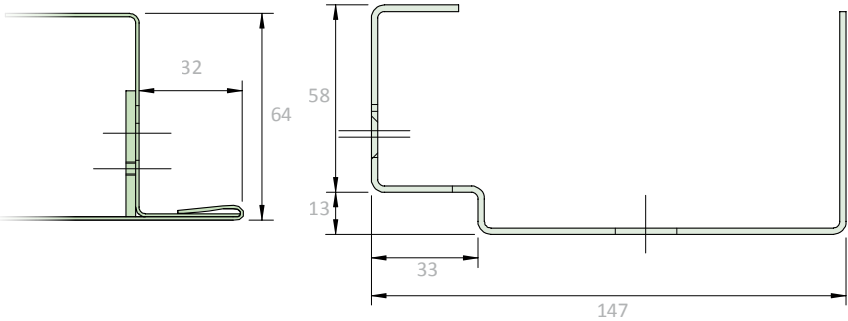


KIT DE SUBSTITUTION SERRURE DOUBLE VERROUILLAGE

SERRURE SU-SU1A / PORTE ARTIS OU WESTINGHOUSE

COMPOSITION

- A contact à arrachement précâblé**
- B shunt H = 21mm + 2 cales (1 mm)
- C butées caoutchouc noires (x2)
- D bouchon et rondelles ajustables
- E gâche rénovation
- F galet Ø 42 mm, axe longueur 60 mm
- G serrure double verrouillage précâblée**
- H embases et colliers (x5)
- visserie fournie (zinguée et de classe 8.8)
- I support de shunt
- J cornière
- K support de contact
- L support de serrure

Déverrouillage parallèle		
Sens	Pêne	Code article
Gauche	Biseauté	SEAK240120
Gauche	Carré	SEAK240121
Droit	Biseauté	SEAK240122
Droit	Carré	SEAK240123

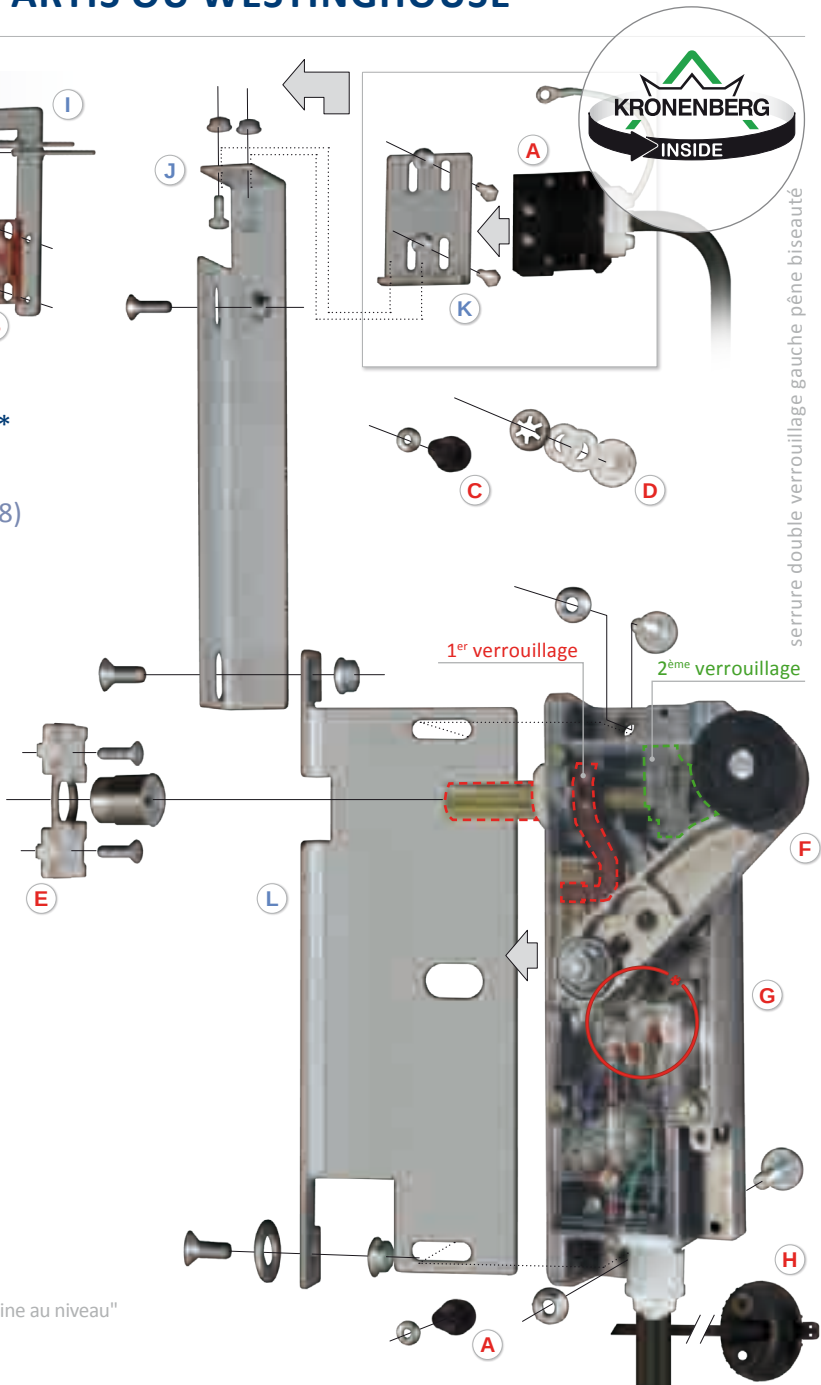


* 9/01 : contact de présence normalement ouvert (NO) : "cabine au niveau"
** HO7 RN-F, longueur 2 m

KIT D'INSTALLATION (POUR KIT DE SUBSTITUTION)

Code article : **SEXK240120**

- M gabarit de perçage droit et gauche
 - fixation de la serrure
 - passage du pêne et de la butée caoutchouc
- N gabarit de perçage de shunt droit et gauche
- O gabarit de clé de déverrouillage droit et gauche
 - passage de la clé de déverrouillage
- P outil de vissage pour gâche rénovation
- Q outil de montage pour gâche rénovation
- R "frein filet" : fort

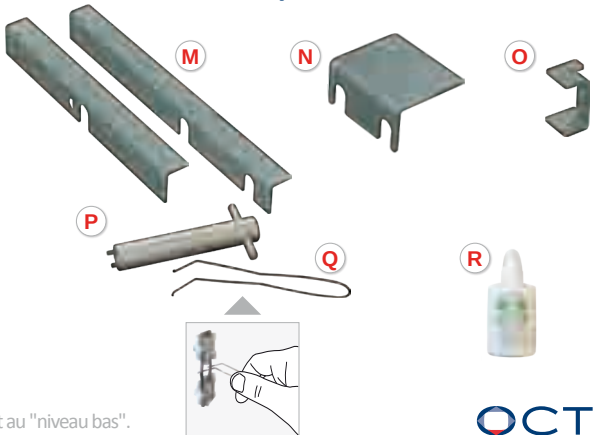

NB : le kit d'installation sera utilisé pour tous les kits de substitution, aux différents étages et au "niveau bas".