

dargestellt / shown:
EKB



Merkmale

- Kontaktbrücke zur Überbrückung von Türkontakten bei **Wartungsarbeiten** an Aufzuganlagen
- Abstand der **Kontaktstifte** über Drehrad **stufenlos einstellbar** von 14 - 36 mm
- Seilrolle zur Befestigung an der Kleidung des Anwenders
- Anwendung **nur** durch eingewiesenes **Fachpersonal** (Elektrofachkraft)

features

- contact bridge for bridging door contacts during **maintenance work** at lift installations
- distance between the **contact pins infinitely adjustable** by a rotary wheel from 14 – 36 mm
- pulley for attachment to the clothing of the user
- may **only** be used by **qualified personnel** (electrically qualified person)

Bestellangaben / order information codes:

EKB Elektrische Kontaktbrücke
 eletrical contact bridge

Technische Daten:

Schaltleistung *)

$U_i = 500 \text{ V}$	$I_{th} = 10 \text{ A}$
AC: $U_e = 230 \text{ V}$	$I_e = 2 \text{ A}$
DC: $U_e = 200 \text{ V}$	$I_e = 0,5 \text{ A}$
DC: $U_e = 48 \text{ V}$	$I_e = 2 \text{ A}$

Kontaktabstand

von 14 mm - 36 mm einstellbar

Seillänge (Seilrolle)

104 cm

Gewicht

105 g

technical data:

switching capacity *)

$U_i = 500 \text{ V}$	$I_{th} = 10 \text{ A}$
AC: $U_e = 230 \text{ V}$	$I_e = 2 \text{ A}$
DC: $U_e = 200 \text{ V}$	$I_e = 0.5 \text{ A}$
DC: $U_e = 48 \text{ V}$	$I_e = 2 \text{ A}$

contact distance

from 14 mm - 36 mm adjustable

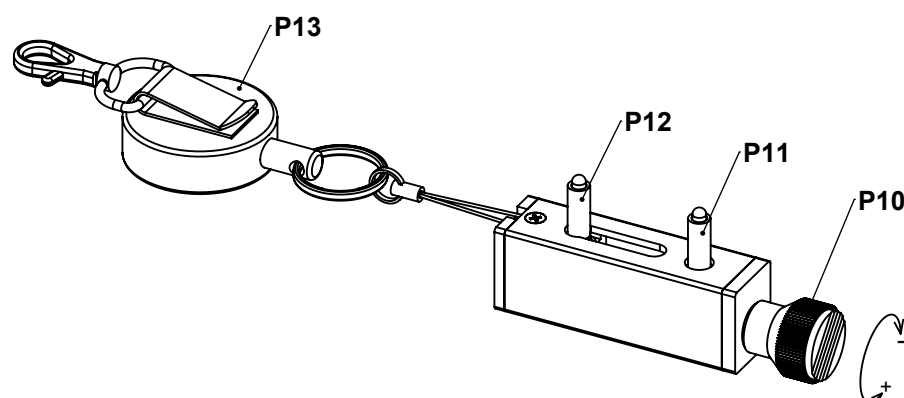
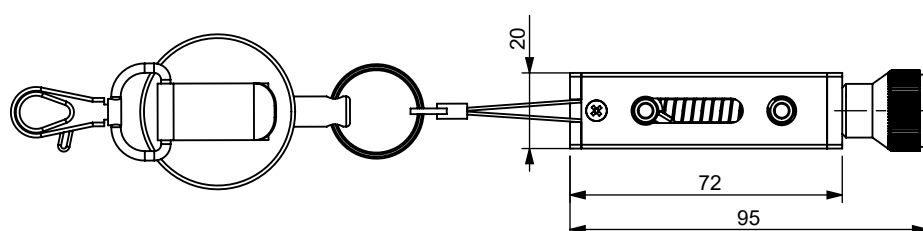
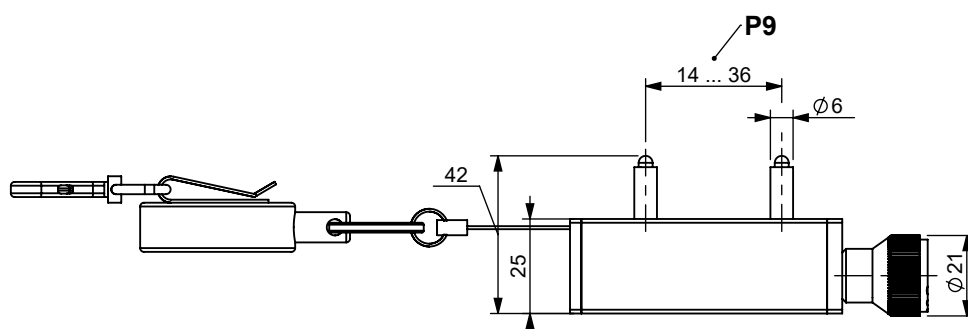
rope length (pulley)

104 cm

weight

105 g

*) Nur für Prüfzwecke im Kurzzeitbetrieb
zulässig!
only permitted for test purposes
in short-term operation!

Geräteabmessungen / device dimensions:

- P9 Kontaktabstand stufenlos einstellbar
contact distance infinitely adjustable
- P10 Drehrad zur Einstellung des Kontaktabstands
rotary wheel for adjustment of the contact distance
- P11 1. Kontaktstift, feststehend
1. contact pin, fixed
- P12 2. Kontaktstift, Position einstellbar
2. contact pin, position adjustable
- P13 automatische Seilrolle zur Befestigung an der Kleidung
automatic pulley for attachment to the clothing