

SOCIÉTÉ :
N° COMMANDE :
RÉFÉRENCE CHANTIER :

CONTACT CLIENT :
N° APPAREIL :

TÉL. :
RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

INFORMATIONS L'INSTALLATION

RÉFÉRENTIEL

EN 81-20/50 : Norme ascenseurs
EN 81-72 : Norme ascenseurs pompier
EN 81-77 : Norme sismique

EN 81-21 : Norme Réserves réduites
Réserve réduite basse
Réserve réduite haute
Réserves réduites haute et basse

TYPE DE BÂTIMENT

Habitation	Création/Neuf
ERP	Remplacement
Hôtel	Bâtiment neuf
Cat.	Bâtiment existant

GAINE

Existante Oui Non

Extérieure Intérieure

Maçonnerie Pylône Autre

Circulation sous cuvette : Oui Non

PYLÔNE

fourni Non fourni

Tôle Grillagé Vitré 1 face 2 faces 3 faces

Entre rampe Limon coupé Palière coupée

Finitions : Traverse droite Traverse au rampant Montant intermédiaire

MACHINERIE

Sans (MRL) A l'aplomb

Haute Latérale

Basse Local poulies

ENTRAÎNEMENT

Adhérence VF Asynchrone

Tambour VF Synchrone

CARACTÉRISTIQUES

Charge utile : kg Nb personnes :

Nb d'étages : Nb niv. desservis :

Vitesse nominale : m/s

MANOEUVRE

Blocage Simplex

Collective Descente Duplex

Collective Complète Triplex

Appel prioritaire Nb Colonnes Appels paliers

ACCÈS

Simple Opposé Equerre

BOÎTE À BOUTONS / AFFICHEUR

(SI BESOIN REMPLIR LA FICHE RELEVÉ TOPAZ)

Palier : Cabine :

Boîte palière encastrée Boîte cabine encastrée

Boîte palière en applique Boîte cabine en applique

Afficheur palier encastré

Afficheur palier en applique

Sur le linteau

Sur le montant

REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

PORTE PALIÈRE FACE 1

Fournie	Non fournie	Type :	PL	mm	x HL	mm	Non PF	PF	CF	Qté
Type de porte							Vitrage vantaux		Position	
Centrale	2V	4V	6V	Façade	Inox B*	Gravé	Lin	Apprêt	Vitrage standard	En gaine
Latérale	2V	3V		Vantaux	Inox B*	Gravé	Lin	Apprêt	Grand vitrage	Supports
Effacement	gauche		droite		Huisserie réduite				Sur palier	
Battante	Montant	110	90	(coté charnière)	Serrure		Seuil		Options	
	Montant	110	90	(coté serrure)			Alu	Alu-R	EN 81-21	
Suspension à (vu du palier) :				Qté gauche	Qté droite			Inox	Acier	Calfeutrement PF

PORTE PALIÈRE FACE 2

Fournie	Non fournie	Type :	PL	mm	x HL	mm	Non PF	PF	CF	Qté
Type de porte							Vitrage vantaux		Position	
Centrale	2V	4V	6V	Façade	Inox B*	Gravé	Lin	Apprêt	Vitrage standard	En gaine
Latérale	2V	3V		Vantaux	Inox B*	Gravé	Lin	Apprêt	Grand vitrage	Supports
Effacement	Qté gauche		Qté droite		Huisserie réduite				Sur palier	
Battante	Montant	110	90	(coté charnière)	Serrure		Seuil		Options	
	Montant	110	90	(coté serrure)			Alu	Alu-R	EN 81-21	
Suspension à (vu du palier) :				gauche	droite			Inox	Acier	Calfeutrement PF

PORTE CABINE FACE 1

Conservée	Remplacée			Fournie Non fournie	Type :	PL	mm x HL	mm
Type de porte					Seuil	Vitrage vantaux	Options	
Centrale	2V	4V	6V	Finition vantaux	Alu	Vitrage standard	Came (PB)	
Latérale	2V	3V		Inox B*				
Effacement	Qté gauche			Linen	Inox	Grand vitrage	Garde-pieds fixe	
	Qté droite			Gravé	Alu-R		Verrouillage	
Pliante	2V	4V						
Fabricant				Apprêt	Acier		Barrage cellules	


PORTE CABINE FACE 2

Conservée	Remplacée			Fournie Non fournie	Type :	PL	mm x HL	mm
Type de porte					Seuil	Vitrage vantaux	Options	
Centrale	2V	4V	6V	Finition vantaux	Alu	Vitrage standard	Came (PB)	
Latérale	2V	3V		Inox B*	Inox	Grand vitrage	Garde-pieds fixe	
Effacement	Qté gauche			Linen	Alu-R		Verrouillage	
	Qté droite			Gravé			Barrage cellules	
Pliante	2V	4V		Apprêt	Acier			
Fabricant								


* Finition TEO

CONFIGURATION GAINÉ

HDN	HAUTEUR ENTRE NIVEAUX m	FACE DE SERVICE	
		1	2
20			
H=	m		
19			
H=	m		
18			
H=	m		
17			
H=	m		
16			
H=	m		
15			
H=	m		
14			
H=	m		
13			
H=	m		
12			
H=	m		
11			
H=	m		
10			
H=	m		
9			
H=	m		
8			
H=	m		
7			
H=	m		
6			
H=	m		
5			
H=	m		
4			
H=	m		
3			
H=	m		
2			
H=	m		
1			
Cuvette			
Course			
Niveau principal			

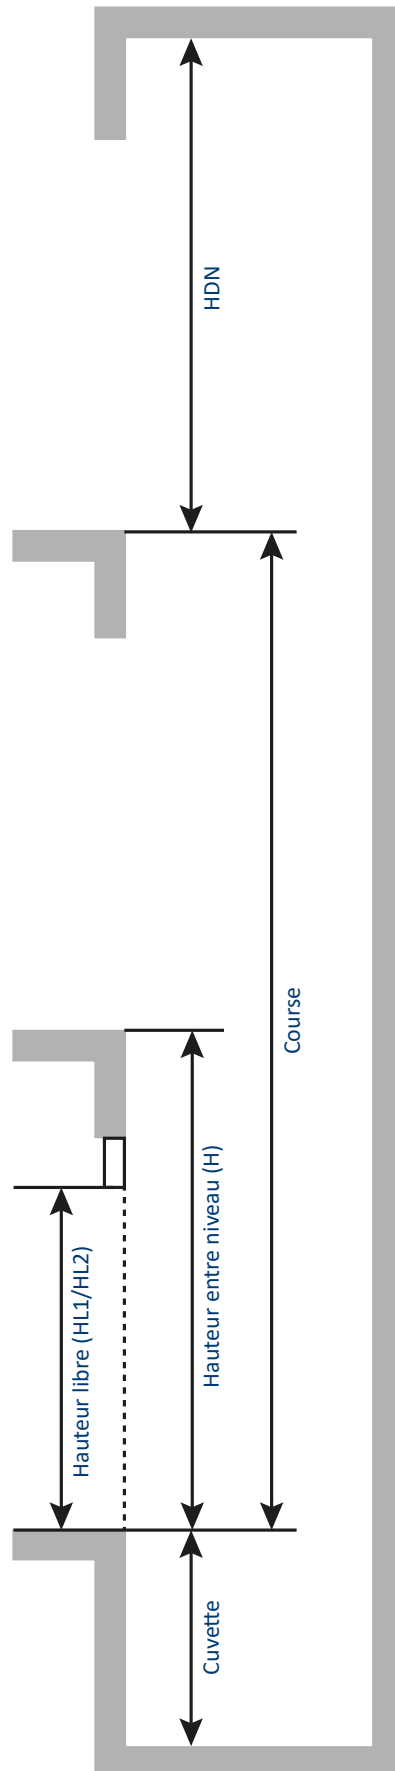


CONFIGURATION MACHINERIE

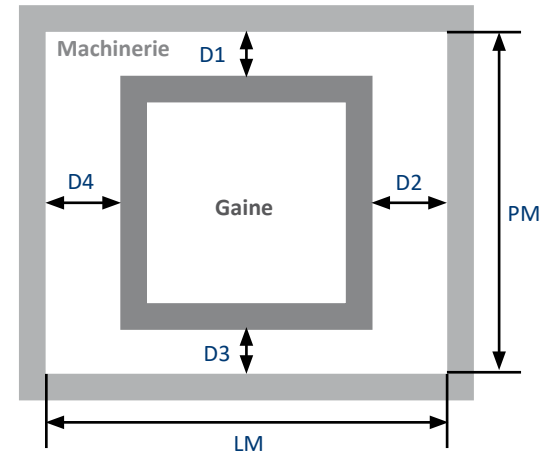


Sans local machinerie		D1:	mm
LM:	mm	D2:	mm
PM:	mm	D3:	mm
HM:	mm	D4:	mm

CONFIGURATION ACCÈS


Simple



Opposé



Équerre

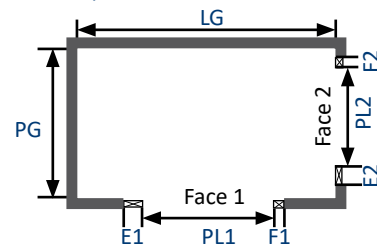

LG:	mm
PG:	mm
HL1:	mm
PL1:	mm
E1:	mm
F1:	mm
HL2:	mm
PL2:	mm
E2:	mm
F2:	mm

Légende





LM : Largeur machinerie	LG : Largeur min. gaine	PL : Passage libre
PM : Profondeur machinerie	PG : Profondeur min. gaine	E : mur gauche/passage libre
HM : Hauteur machinerie	HL : Hauteur libre	F : mur droit/passage libre


CABINE

Paroi Latérale gauche

Paroi Latérale droite

Fond

Parois									
INOX ép. 1,5 mm      Brosse G220* Linen* Gravé grain cuir Black Mirror* Super mirror*					VITRAGE    verre RAL 1013* RAL 1011*				
PEINTURE ÉPOXY texturée ou lisse      RAL 9003 RAL 1013 RAL 1001 RAL 7035 RAL 9011					autres couleurs sur demande				
STRATIFIÉ ép. 2 mm         Strass Blanc Chêne Sorano Frêne Monréale Ciment Frais Savana* Pear* Mahogany* Wenge*									
BOIS VÉRITABLE satiné ép. 2 mm       Sycomore Chêne clair Noyer amérique Frêne Acajou Chêne wengé					Cotes intérieures cabine Largeur (LC) : mm Profondeur (PC) : mm Hauteur (HC) : mm				

Plafond		Finition sol					
Inox brossé Inox linen Éclairage Spots LED Dalle LED Plafonnier*   C06* C08*   C11* C12*	Peinture (RAL 9003) Inox gravé Blanc Inox Carrée Rectangle	PVC ép. 2 mm    Cemento palo Roble rustico Hormigon    Arenisca Piedra negra Mármol negro 414* AEZ 4010*			MARBRE mat ou brillant ép. 12 mm    Daze Royal Reef Noka    Concrete pulse Stellar Night Et marquina Star galaxy* Blue pearl* Bianco carrara*		
Option Miroir toute largeur (max. 1 m²) Mi hauteur* Toute hauteur Position Trappe évacuation Strapontin Équipement pompier interphone		Plinthes Sans Inox brossé Inclus ☒ Main courante inox Qté Position ☒ Éclairage secours					
		SPÉCIFIQUE    Bac étanche Tôle antidérapante Décaissé + contre-plaqué					

* Finition TEO