

SOCIÉTÉ :
N° COMMANDE :
RÉFÉRENCE CHANTIER :


CONTACT CLIENT :
N° APPAREIL :

TÉL. :
RELEVÉ EFFECTUÉ LE :


GUSU111100 Composition : • 1 support de fixation murale
• 1 attache guide T
• 2 chevilles métalliques M10

Informations complémentaires : • Plage de réglage : + ou - 10 mm
• 1 attache tous les 2500 mm

(A) POSITION HORIZONTALE

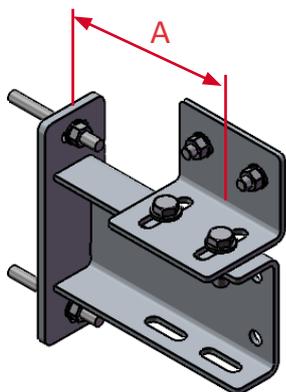


A min. : 80 mm
A max. : 350 mm

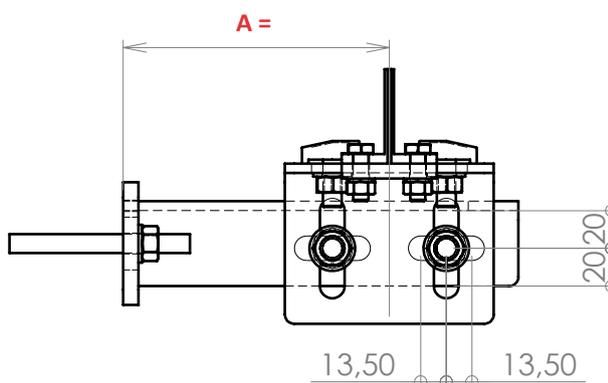


Distance entre mur et axe des guides : **A =** mm

S'il y a une variation de cotes dans la gaine sur sa hauteur :
A min. = **A max. =** mm

(B) POSITION VERTICALE

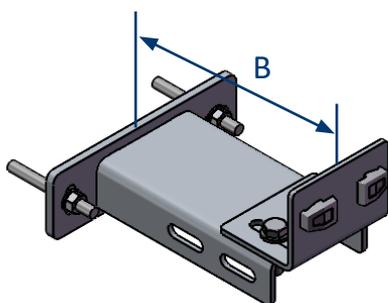

B min. : 105 mm
B max. : 350 mm

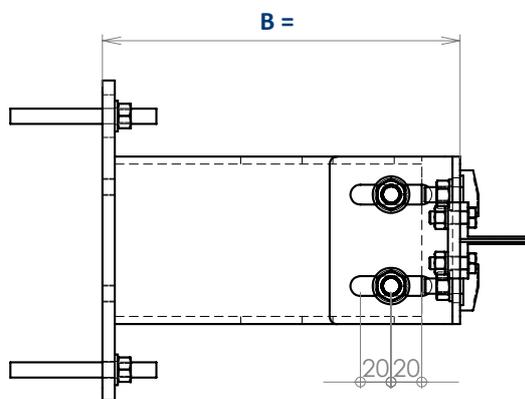

Distance entre mur et dos du guides : **B =** mm

S'il y a une variation de cotes dans la gaine sur sa hauteur :
B min. = **B max. =** mm

RENSEIGNEMENT FABRICATION*

FABRIQUÉ PAR :

LE :

*** NE PAS COMPLÉTER**

FICHE RENSEIGNÉE PAR :

À :

LE :

SIGNATURE