FICHE RELEVÉ ÉTRIER GUIDE T 1:1

SOCIÉTÉ : CONTACT CLIENT : TÉL. :

N° COMMANDE : N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER : RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

INFORMATIONS DE L'INSTALLATION

☐ Appareil CE Marque : Modèle :

Charge utile (Q) kg Vitesse nominale m/s (max. 1,00 m/s) Niveaux

Poids mort total (P) kg Vitesse d'enclenchement m/s (max. 1,30 m/s) Localisation machinerie

Comprenant: cabine, étrier, porte, habillage, équipement
Le poids mort est utilisé pour le réglage des parachutes

Nb x ø de câbles mm

ø des pitons mm

Tirage au centre des guides, autre type sur demande

Cabine : ◯ Tôle ◯ Bois

Treuil : ◯ Tambour ◯ Adhérence

Calage haut : ◯ Calage ◯ Calage + semelle ◯ Butoirs sur guide ◯ Aucun

Présence tirants : ◯ Oui ◯ Non

Attache câble : ◯ Attache ◯ Palonnier

Prise de parachute : ◯ Instantanée ◯ Amorti 1 sens ◯ Amorti 2 sens

RELEVÉ EN CUVETTE

Largeur gaine min.	LG		mm
Profondeur gaine min.	PG		mm
Hauteur cuvette	C		mm
Axe guide/paroi lisse	GP		mm
Axe guide / fond de cabine	GF		mm
Axe guide / support bas existant (avant)	GGX		mm
Axe guide / support bas existant (arrière)	GFX		mm
Nez de guide/mur gauche	A		mm
Nez de guide/mur droit	B		mm
Côtes cabine intérieures	LCI x PC		x mm
Épaisseur plateforme	PLT		mm
Cable limiteur / axe des guide	AL haut		AL bas
DEG existant (partie basse)			mm

Taille des guides



◯ Raboté ◯ Étiré

X	
Y	
Z	
V	
K ou K'	
J	

K ou K' : choisir la pièce la plus saillante

Gaine - définition des côtes

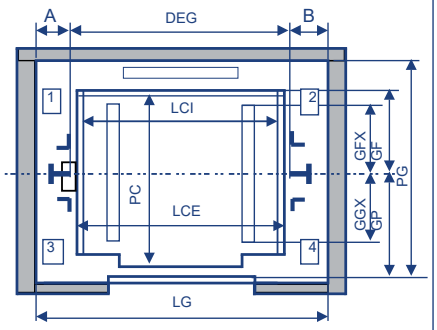

ATTENTION aux interférences possibles entre l'étrier et les remontées de câbles et/ou le contrepoids à proximité des guides

RELEVÉ AU DERNIER NIVEAU

Hauteur au dernier niveau	HDN		mm
Largeur cabine extérieure	LCE		mm
Hauteur cabine extérieure	HC		mm
Côte opérateur/axe guides	D		mm
Toit de cabine/bas de la traverse actuelle	H		mm
DEG existant (partie haute)			mm

Définition du limiteur

◯ 1 ◯ 2 ◯ 3 ◯ 4 Marque* : Modèle : Effort traction :

ø : mm ◯ Gauche ◯ Droite ◯ Machinerie ◯ Gaine ◯ Local poulie

Gaine + cabine - définition des côtes

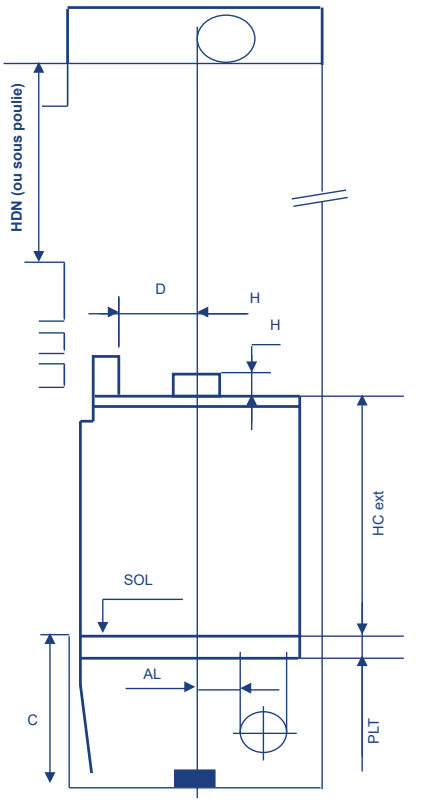

RELEVÉ EN DESCENDANT

Nombre de marche total x hauteur			x mm
Course			m
Distance verticale entre attaches guides			mm
DEG existant (entre attaches)			mm

DEG Tous niveaux

Niveau	DEG	Niveau	DEG	Niveau	DEG

En cas de faux aplomb des guides ± 2 mm, prévoir un réalignement des guides

Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite
Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

Mail: contactlift@octe.eu