
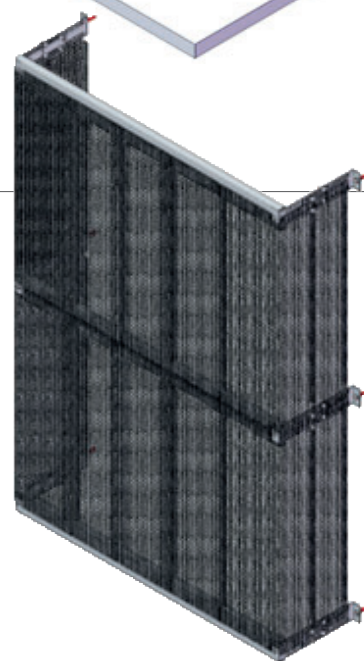


- ⓕ FICHE TECHNIQUE
 - ⓖB TECHNICAL SHEET
 - ⓓ TECHNISCHE DATEN
 - ⒸZ TECHNICKÝ LIST
-

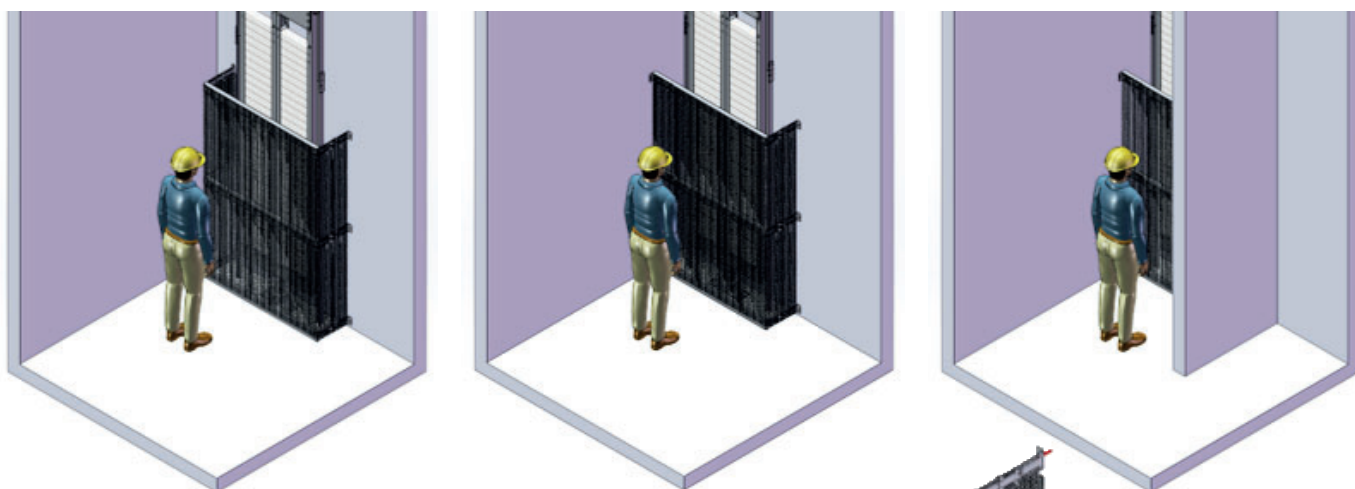

- ⓕR ÉCRAN DE PROTECTION DE CONTREPOIDS
 - ⓔN COUNTERWEIGHT SCREEN
 - ⓓE GEGENGEWICHTSSCHUTZ
 - ⒸS OCHRANA PROTIZÁVAŽÍ
-

 OCTÉ

ACCP400000

FONCTION

L'écran permet de protéger les intervenants lors des accès en cuvette de tout heurt avec le contrepoids.

COMPOSITION

- 8 Panneaux latéraux
- 4 Panneaux frontaux
- 3 rails 90x30
- 12 équerres de fixation
- visserie de fixation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes	• conforme à : EN 81-20, Directive européenne ascenseurs
Caractéristiques techniques	• largeur : de 310 à 1350 mm • profondeur : de 140 à 320 mm • poids : 41,3 kg • matière : tôle galvanisée • épaisseur : 1,5 mm
Conditions d'installation	• Installation en gaine devant/autour le contrepoids
Produit complémentaire	• ACCP400001 : Panneaux frontaux supplémentaires (x2) pour ensemble carter de contrepoids

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- contrôler visuellement s'il y a des traces de corrosion.
- vérifier le serrage de toutes les fixations.



Ces produits étant exclusivement composés de matériaux métalliques, ils sont entièrement recyclables dans un centre agréé.

FUNCTION

The screen protects interveners during pit access from any collision with the counterweight.

COMPOSITION

- 8 side panels
- 4 front panels
- 3 rails 90x30
- 12 fixing brackets
- fixing screws

ADDITIONAL INFORMATION

Standards	• in compliance with: EN 81-20, European directive on lifts
Technical characteristics	• width: from 310 to 1350 mm • depth: from 140 to 320 mm • weight: 41.3 kg • material: galvanized sheet • thickness: 1.5 mm
Installation conditions	• Installation in shaft in front/around of counterweight
Additional product	• ACCP400001: Additional front panels (x2) for counterweight cover assembly.

MAINTENANCE / CLEANING

- Visually inspect for signs of corrosion.
- check the tightness of all fasteners.



As these products are exclusively made of metallic materials, they are fully recyclable in an approved center.

FUNKTION

Das Sieb schützt die Eingreifenden beim Zugang zur Grube vor einer Kollision mit dem Gegengewicht.

LIEFERUMFANG

- 8 Seitenwände
- 4 Frontplatten
- 3 Schienen 90x30
- 12 Befestigungswinkel
- Befestigungsschrauben

ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normen	• gemäß: EN 81-20, Europäische Aufzugrichtlinie
Technische Daten	• Breite: von 310 bis 1350 mm • Tiefe: von 140 bis 320 mm • Gewicht: 41,3 kg • Material: verzinktes Blech • Dicke: 1,5 mm
Montagebedingungen	• Einbau im Schacht vor/um Gegengewicht
Zusätzliches Produkt	• ACCP400001: Zusätzliche Frontplatten (x2) für die Montage der Gegengewichtsabdeckung.

WARTUNG / INSTANDHALTUNG

- führen Sie eine Sichtprüfung zur Feststellung von Korrosionsspuren durch
- Überprüfen Sie den festen Sitz aller Befestigungselemente.



Da diese Produkte ausschließlich aus metallischen Materialien bestehen, sind sie in einem zugelassenen Zentrum vollständig recycelbar. .

FUNKCE

Obrazovka chrání zasahující osoby během přístupu do boxů před kolizí s protizávažím.

SLOŽENÍ

- 8 bočních panelů
- 4 přední panely
- 3 kolejnice 90x30
- 12 upevňovacích konzol
- upevňovací šrouby

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Normy	• v souladu s normami: EN 81-20, Evropská směrnice pro výtahy
Technické charakteristiky	• šířka: od 310 do 1350 mm • hloubka: od 140 do 320 mm • hmotnost: 41,3 kg • materiál: pozinkovaný plech • tloušťka: 1,5 mm
Instalační podmínky	• Instalace do hřídele před/kolem protizávaží
Doplňkový produkt	• ACCP400001: Přídavné přední panely (x2) pro sestavu krytu protizávaží.

ÚDRŽBA / ČISTĚNÍ



- Pravidelně vizuálně kontrolujte zda se nevyskytují stopy koroze.
- Zkontrolovat pevnost všech upevňovacích prvků.





Protože jsou tyto výrobky vyráběny výhradně z kovových materiálů, jsou plně recyklovatelné ve schváleném středisku.



DIMENSIONS / SIZES / GRÖSSEN / ROZMĚRY



U

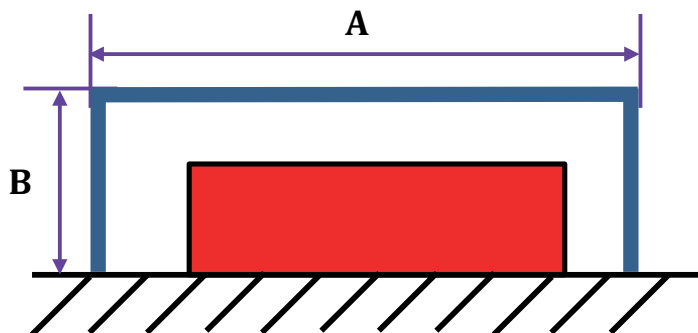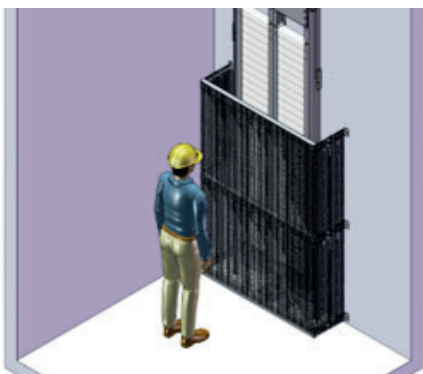


A	310-600 mm	601-900 mm	901-1200mm	1201-1350 mm
 300 x 975 mm	ACCP400000 = 4	ACCP400000 + 1x ACCP400001 = 6	ACCP400000 + 2x ACCP400001 = 8	ACCP400000 + 3x ACCP400001 = 10
B	140-180 mm		181-320 m	
 180 x 975 mm	$\frac{1}{2}$ ACCP400000 = 4		ACCP400000 = 8	



L

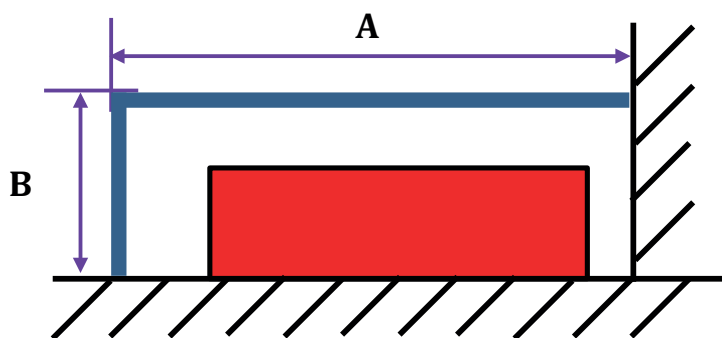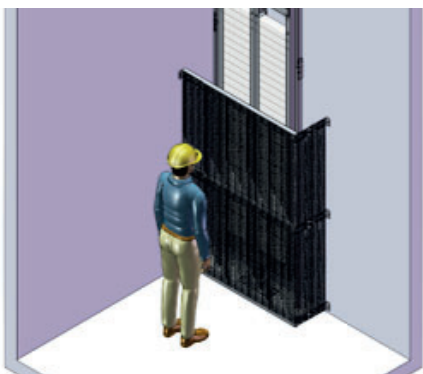

A	310-600 mm	601-900 mm	901-1200mm	1201-1350 mm
 300 x 975 mm	ACCP400000 = 4	ACCP400000 + 1x ACCP400001 = 6	ACCP400000 + 2x ACCP400001 = 8	ACCP400000 + 3x ACCP400001 = 10
B	140-180 mm		181-320 m	
 180 x 975 mm	$\frac{1}{4}$ ACCP400000 = 2		$\frac{1}{2}$ ACCP400000 = 4	

DIMENSIONS / SIZES / GRÖSSEN / ROZMĚRY

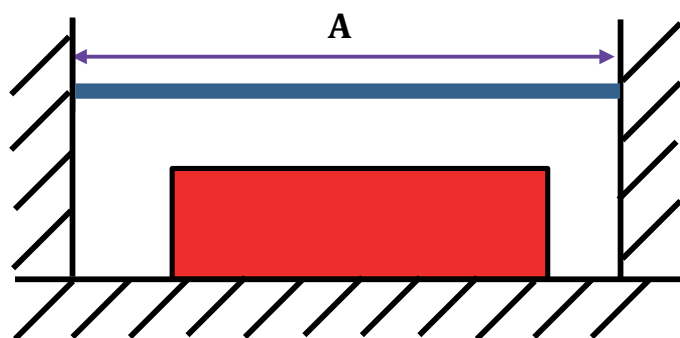

A	310-600 mm	601-900 mm	901-1200mm	1201-1350 mm
 300 x 975 mm	ACCP400000 = 4	ACCP400000 + 1x ACCP400001 = 6	ACCP400000 + 2x ACCP400001 = 8	ACCP400000 + 3x ACCP400001 = 10
B	140-180 mm		181-320 m	
 180 x 975 mm	Non nécessaire / Not used Nicht benutzt / Nepoužívá		Non nécessaire / Not used Nicht benutzt / Nepoužívá	



Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57