# Assemblage du kit universel

## Kit complet

Le kit-VARIO est parfait pour la modernisation et la rénovation des entraînements de portes d'ascenseurs de tous les fabricants. Il combine performance, qualité et confort dans un kit prêt-à-poser.

**Le kit-VARIO complet dans une boîte pratique de transport.**

Kit complet

## Vos avantages

- VARIO, l'opérateur de porte
- Tôles et matériel de montage inclus
- Poids de la porte jusqu'à 400 kg
- Rapide et silencieux
- Entraînement du mécanisme de verrouillage en option
- Kit prêt-à-poser

## Efficace

L'opérateur de la porte VARIO permet un assemblage facile et simple de l'entraînement des portes cabine. Il se compose de l'entraînement de TSG, la station de retour de TSG, TSG courroie dentée et l'électronique de TSG éprouvées. Les pièces mécaniques supplémentaires comme les pieds de montage et les tôles métalliques complètent l'ensemble. Le montage du kit est simple et universel. Cela permet de gagner du temps.

## Flexible

Le Kit-VARIO offre de nombreuses possibilités de montage. La passage libre est réglable jusqu'à 1600 mm. Il peut entraîner les portes cabine à ouvertures télescopiques et centrales. Les pieds de l'opérateur peuvent être réglés en hauteur et sur les côtés. Donc le kit-VARIO peut être adapté aux conditions existantes, et monté de manière flexible sur le toit de la cabine.

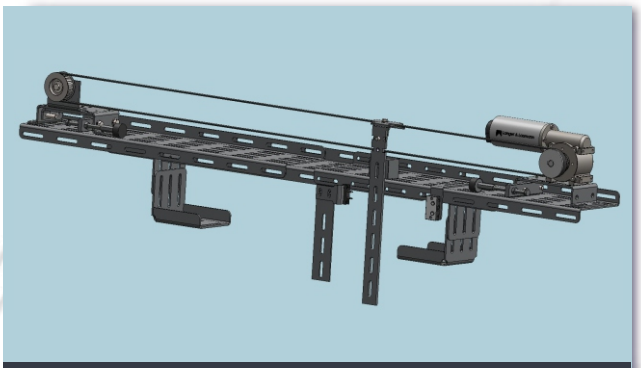

Opérateur de porte Vario

1.81.90212

OCTÉ
ZI Saint Arnoult - Route de Brezolles
28170 Châteauneuf-en-Thymerais

Tél : +33 (0)9 69 32 22 57
contact@octe.eu
www.octe.eu

# Présentation l'opérateur de porte VARIO

## Caractéristiques techniques

| Opérateur de porte VARIO |
|---|
| < 1600 mm |
| < 400 kg |
| 0,2-0,8 m/s |
| 0,2-0,6 m/s |
| ✓ |
| ✓ |
| option |
| option |

| |
|---|
| Passage libre max. [1] |
| Poids maximum des panneaux de porte cabine [2] |
| Vitesse d'ouverture |
| Vitesse de fermeture |
| Interrupteurs de position virtuels |
| Capteur de pression intégré |
| Disponible en IP54, protégé contre projections d'eau |
| Evacuation d'urgence avec batterie de secours |

[1] Extensible jusqu'à 5000 [mm] avec les tôles métalliques supplémentaires
[2] Il peut être réduit par la porte palière du système de verrouillage

## Kit complet

| Numéro d'article |
|---|
| POOP9.33.00400.04 |
| POOP9.33.00410.04 |
| POOP9.33.00402.04 |
| POOP9.33.00412.04 |

| |
|---|
| Kit complet VARIO - ouverture latérale |
| Kit complet VARIO - ouverture latérale avec entraînement du mécanisme de verrouillage |
| Kit complet VARIO - ouverture centrale |
| Kit complet VARIO - ouverture centrale avec entraînement du mécanisme de verrouillage |

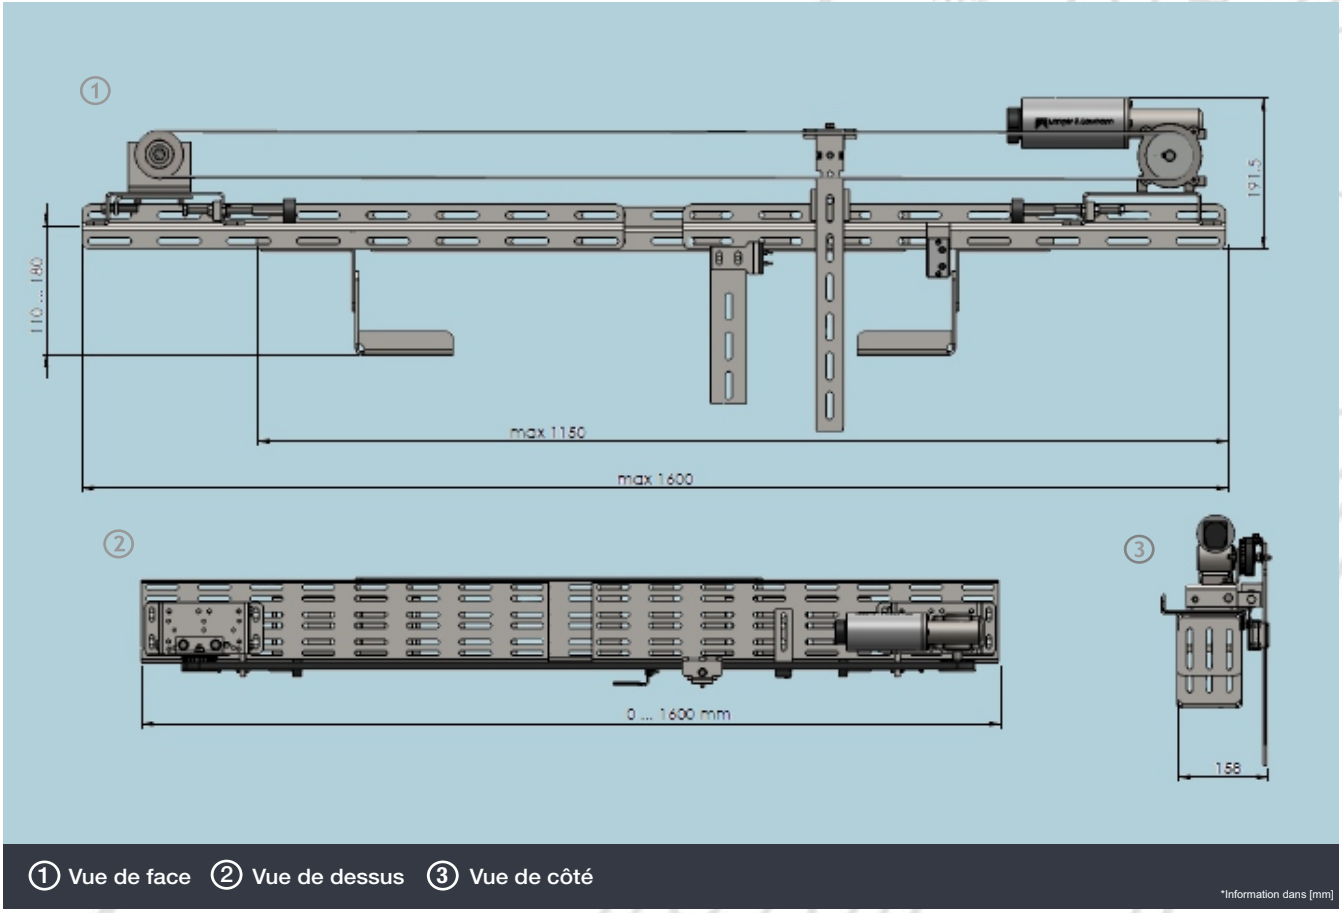


① Vue de face ② Vue de dessus ③ Vue de côté

*Information dans [mm]

1.81.90212/2014

Les informations contenues dans cette brochure contiennent des descriptions générales ou des caractéristiques de performance, qui ne s'appliquent pas toujours comme dans le cas décrit ou qui peuvent changer en fonction des produits en cours. Ne sont contractuelles que les facteurs de performance souhaités si expressément convenu dans le contrat.

Les caractéristiques susmentionnées sont des marques déposées de leurs titulaires respectifs. Toutes les désignations de produits peuvent être des marques ou des noms de produits de Langer & Laumann Ing.-Büro GmbH ou de ses fournisseurs, dont l'utilisation par des tiers à leurs propre bénéfice peut porter atteinte aux droits des propriétaires.

© Langer & Laumann Ing.-Büro GmbH 2014