

- F FICHE TECHNIQUE**
- GB TECHNICAL SHEET**
- D TECHNISCHE DATEN**
- CZ TECHNICKÝ LIST**



- F CLÉ DE DÉVERROUILLAGE**
- GB EMERGENCY TRIANGLE KEY**
- D ENTRIEGELUNGSSCHLÜSSEL**
- CZ TROJHRANNÝ KLÍČ**



OCTÉ

SECO310...

FONCTION

La clé de déverrouillage sert à ouvrir manuellement toute serrure à empreinte triangle.

COMPOSITION

- 1 clé de déverrouillage
- 1 étiquette d'attention protégé d'un pvc translucide

ATTENZIONE: L'uso della chiave può creare pericolo dopo aver chiuso la porta assicurarsi che sia sbloccata.


ACHTUNG: Die verwendung des schlüssels kann gefährlich sein bitte vergewissern dass die tür nach dem schließen verriegelt ist.

ATTENTION: L'usage de la clé peut s'avérer dangereux. Après avoir fermé la porte, s'assurer qu'elle soit verrouillée.


ATTENTION: The use of the key may be dangerous. After closing the door, make sure that it is locked.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes	• conforme à : EN 81-20			
Caractéristiques techniques	• longueur :	135 mm	700 mm	1100 mm
	• matière :	acier M5 DIN22417		
	• poids :	45 g	178 g	272 g

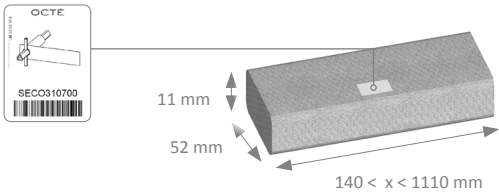

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

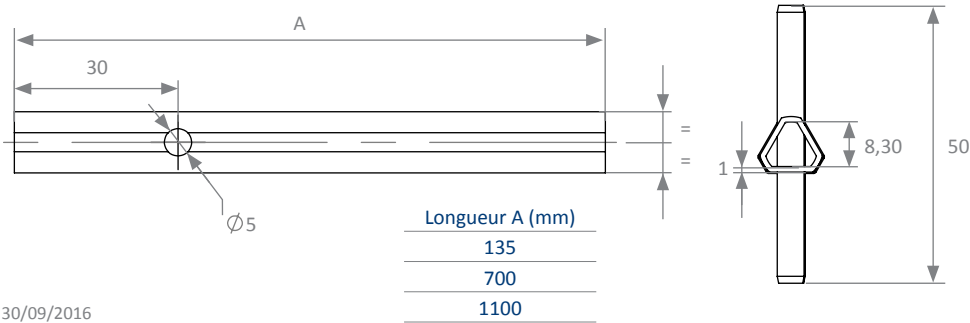

FUNCTION

The emergency triangle key is used to open manually any triangle footprint lock.

COMPOSITION

- 1 emergency triangle key
- 1 attention label protected by a translucent pvc

ATTENZIONE: L'uso della chiave può creare pericolo dopo aver chiuso la porta assicurarsi che sia sbloccata.


ACHTUNG: Die verwendung des schlüssels kann gefährlich sein bitte vergewissern dass die tür nach dem schließen verriegelt ist.

ATTENTION: L'usage de la clé peut s'avérer dangereux. Après avoir fermé la porte, s'assurer qu'elle soit verrouillée.


ATTENTION: The use of the key may be dangerous. After closing the door, make sure that it is locked.

SUPPLEMENTARY INFORMATION

Standards	• compliance with: EN 81-20			
Technical characteristics	• lenght :	135 mm	700 mm	1100 mm
	• material :	steel M5 DIN22417		
	• weight :	45 g	178 g	272 g

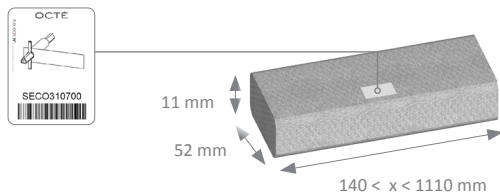

SIZES

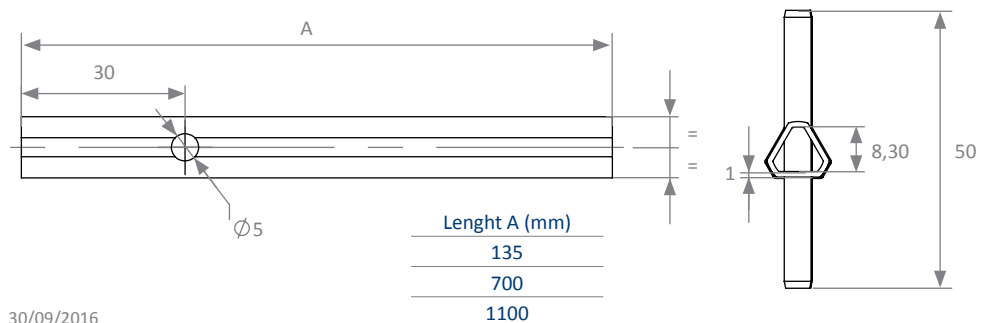

FUNKTION

Die Freigabe-Taste wird manuell beliebige Dreieck Fußabdruck Schloss zu öffnen.

LIEFERUMFANG

- Entriegelungsschlüssel
- 1 Etikett sorgfältig mit einem lichtdurchlässigen PVC geschützt

ATTENZIONE: L'uso della chiave può creare pericolo dopo aver chiuso la porta assicurarsi che sia sbloccata.


ACHTUNG: Die verwendung des schlüssels kann gefährlich sein bitte vergewissern dass die tür nach dem schließen verriegelt ist.

ATTENTION: L'usage de la clé peut s'avérer dangereux. Après avoir fermé la porte, s'assurer qu'elle soit verrouillée.


ATTENTION: The use of the key may be dangerous. After closing the door, make sure that it is locked.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normen	• gemäß: EN 81-20			
Technische Daten	• Länge:	135 mm	700 mm	1100 mm
	• Stoff:	steel M5 DIN22417		
	• Gewicht:	45 g	178 g	272 g

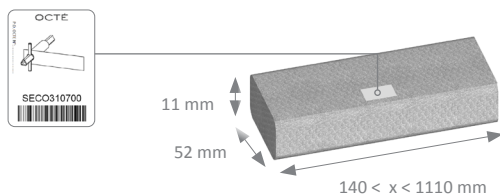

TECHNISCHE DATEN

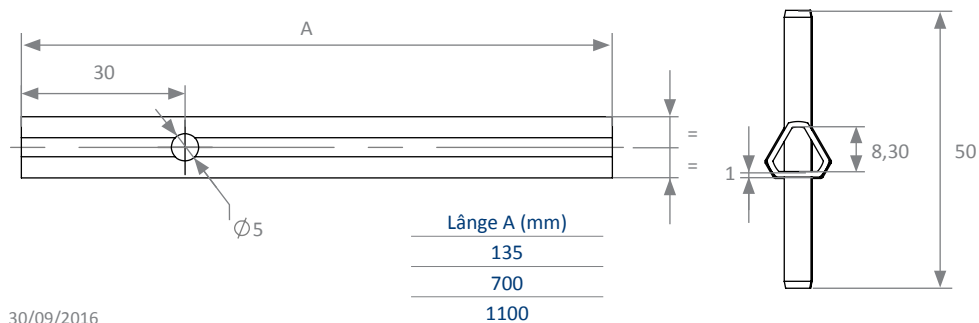

FUNKCE

Slouží k ručnímu otevření trojhranného zámku

SLOŽENÍ

- 1 trojhranný klíč
- 1 štítek pečlivě chráněný s průsvitnou PVC

ATTENZIONE: L'uso della chiave può creare pericolo dopo aver chiuso la porta assicurarsi che sia sbloccata.


ACHTUNG: Die verwendung des schlüssels kann gefährlich sein bitte vergewissern dass die tür nach dem schließen verriegelt ist.

ATTENTION: L'usage de la clé peut s'avérer dangereux. Après avoir fermé la porte, s'assurer qu'elle soit verrouillée.


ATTENTION: The use of the key may be dangerous. After closing the door, make sure that it is locked.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normy	• odpovídá: EN 81-20			
Technické charakteristiky	• dlouhý:	135 mm	700 mm	1100 mm
	• materiál:	ocel M5 DIN22417		
	• hmotnost:	45 g	178 g	272 g

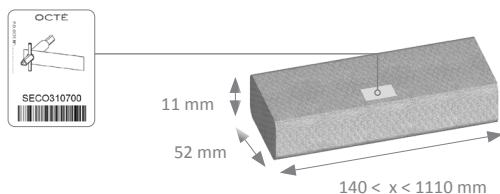

ROZMĚRY

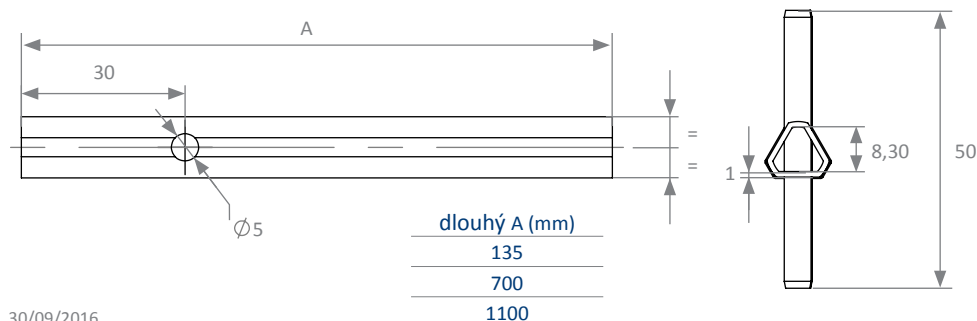



Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57