

KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

SERRURE 9538 OU SP-SPO / PORTE OTIS PILO OU PIRA

RECONNAISSANCE SERRURE EXISTANTE



porte : type oculus

ex : serrure droite sur porte OTIS PILO




A ferme porte






B cotes du vantail




C 4 vis de fixation

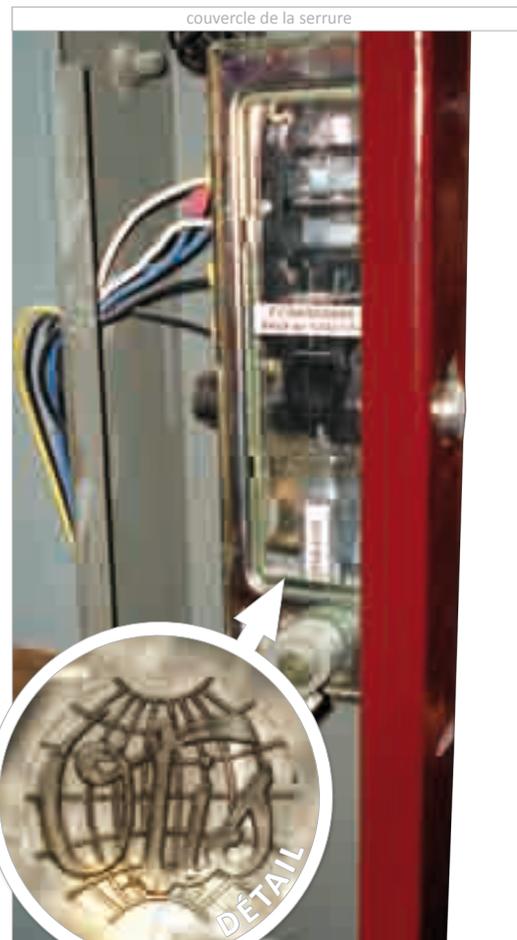


COTES DU VANTAIL ET DU MONTANT

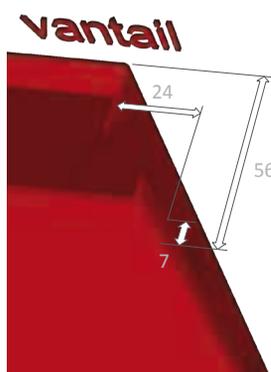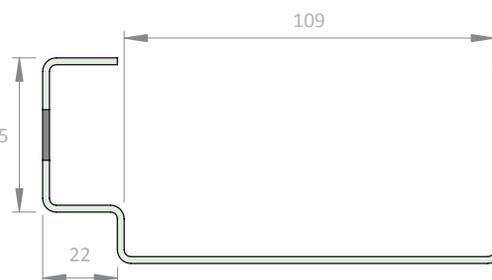

vantail

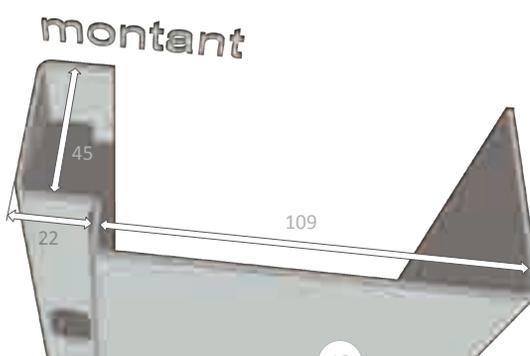

montant

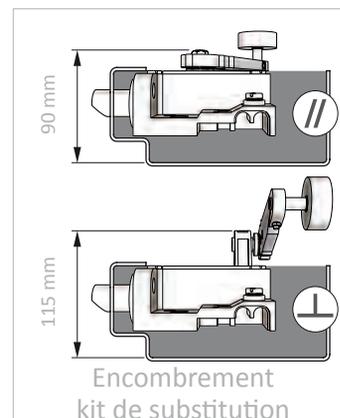


KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

SERRURE 9538 OU SP-SPO / PORTE OTIS PILO OU PIRA



COMPOSITION

- A** Shunt H = 21 mm + 2 cales (1 mm)
- B** Contact à arrachement
- C** Butée caoutchouc noir
- D** Bouchon et rondelles ajustables
- E** Gâche rénovation
- F** Serrure DLF1
- G** Galet Ø 42 mm, axe longueur 60 mm
- H** Embases et colliers (x5)
visserie fournie (zinguée et de classe 8.8)
- I** Support de contact
- J** Support de shunt
- K** Support de serrure

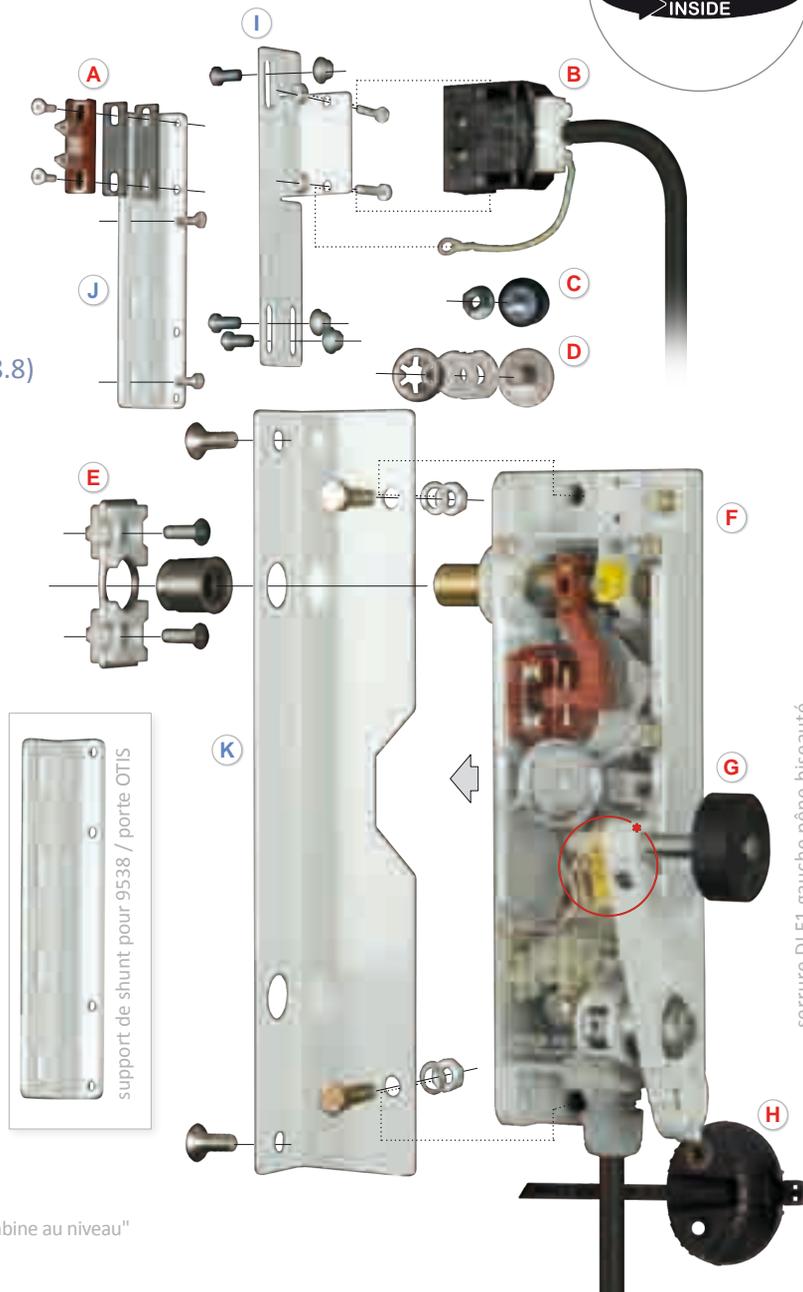

Déverrouillage parallèle

Sens	Pêne	Code article
Gauche	Biseauté	SEAK000010
Gauche	Carré	SEAK000011
Droit	Biseauté	SEAK000012
Droit	Carré	SEAK000013

Déverrouillage perpendiculaire

Sens	Pêne	Code article
Gauche	Biseauté	SEAK000014
Gauche	Carré	SEAK000015
Droit	Biseauté	SEAK000016
Droit	Carré	SEAK000017

* 9/01 : contact de présence normalement ouvert (NO) : "cabine au niveau"

KIT D'INSTALLATION (POUR KIT DE SUBSTITUTION)

Code article : **SEXK000010**

- L** gabarit de perçage droit et gauche
 - fixation de la serrure
 - passage du pêne et de la butée caoutchouc
- M** gabarit de clé de déverrouillage droit et gauche
 - passage de la clé de déverrouillage
- N** outil de vissage pour gâche rénovation
- O** outil de montage pour gâche rénovation
- P** "frein filet" : fort



NB : le kit d'installation sera utilisé pour tous les kits de substitution, aux différents étages et au "niveau bas".

OCTÉ

www.octe.eu