


KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE


SERRURE SACEM / PORTE SACEM

RECONNAISSANCE SERRURE EXISTANTE

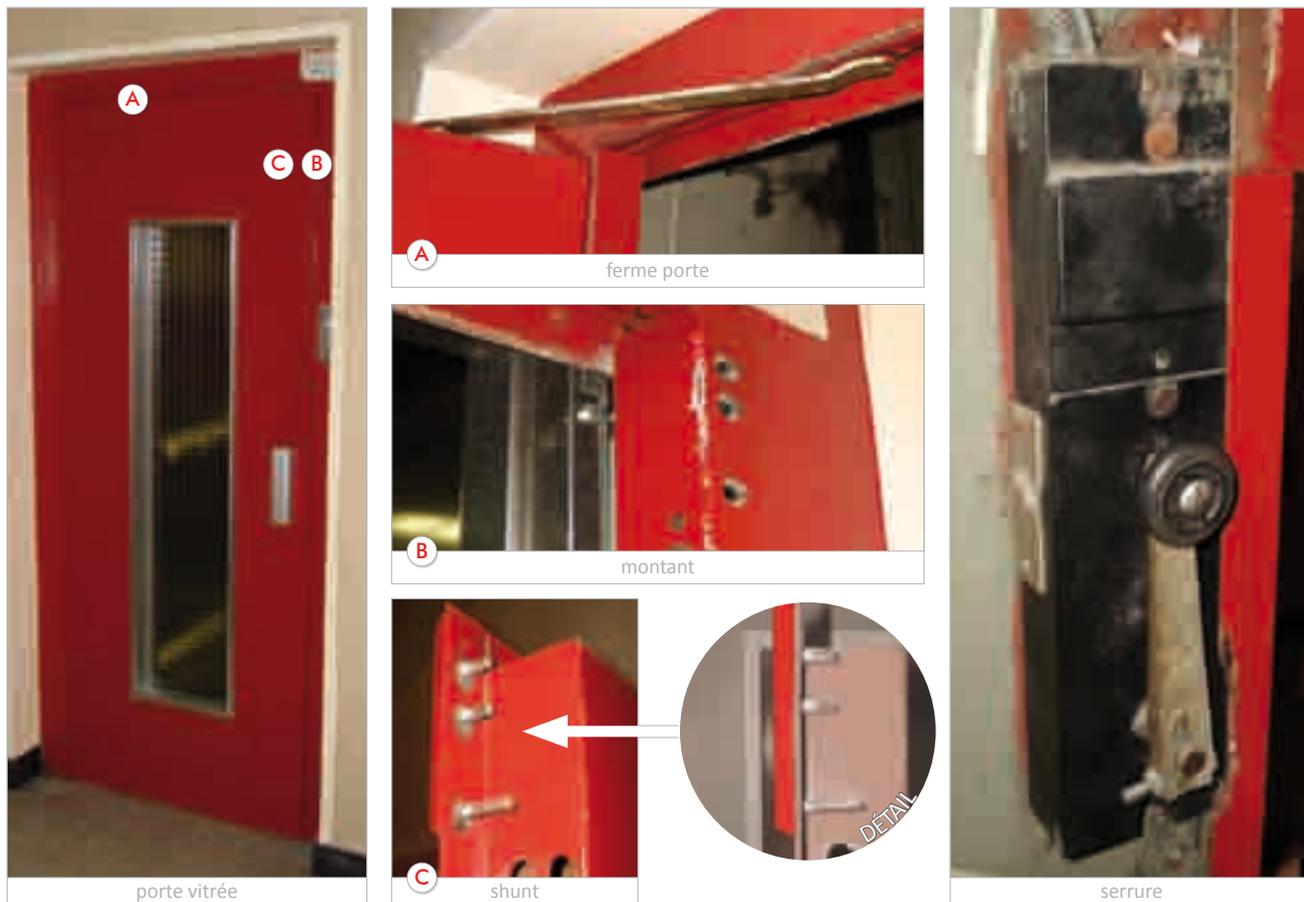

ex : serrure droite sur porte SACEM

COTES DU VANTAIL ET DU MONTANT

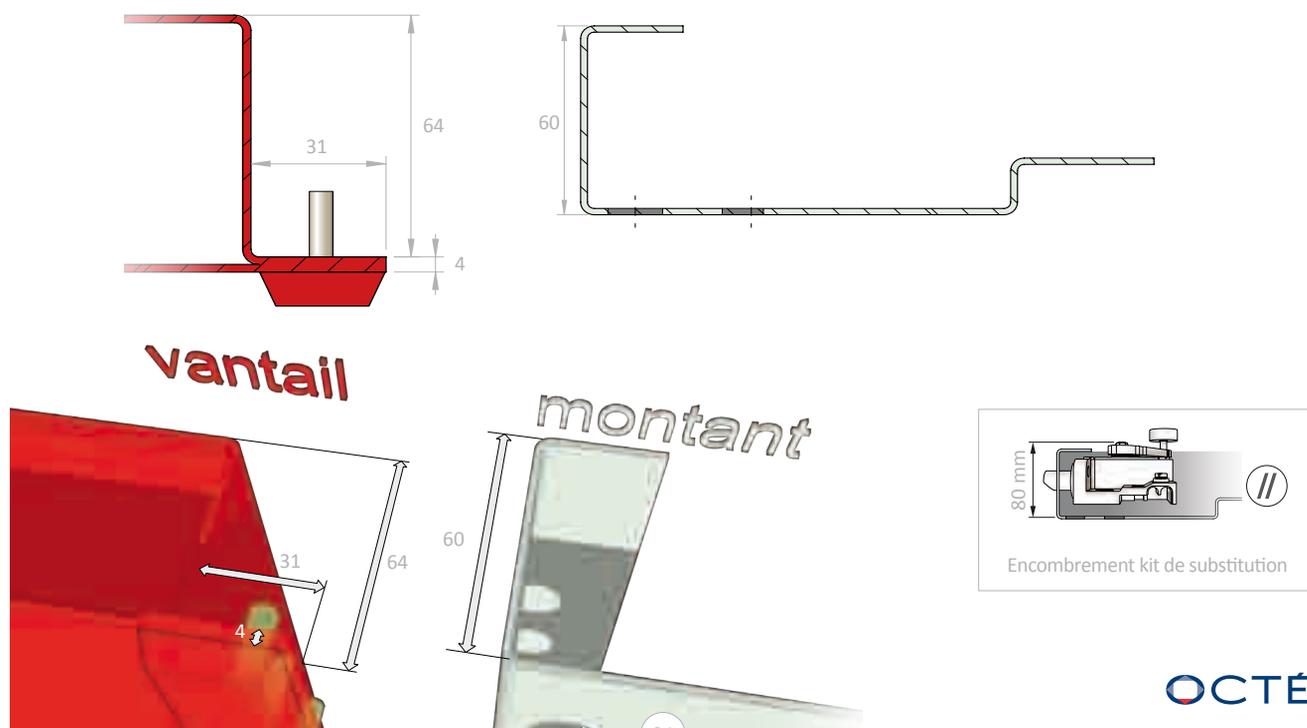


KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

SERRURE SACEM / PORTE SACEM



COMPOSITION

- A** Butées caoutchouc noir (x2)
 - B** Shunt H = 21 mm
 - C** Contact à arrachement
 - D** Bouchon et rondelles ajustables
 - E** Gâche rénovation
 - F** Serrure ELF1
 - G** Galet Ø 42 mm, axe longueur 60 mm
 - H** Embases et colliers (x5)
- Visserie fournie (zinguée et de classe 8.8)
- I** Support de shunt
 - J** Support de contact
 - K** Cornière
 - L** Support de serrure

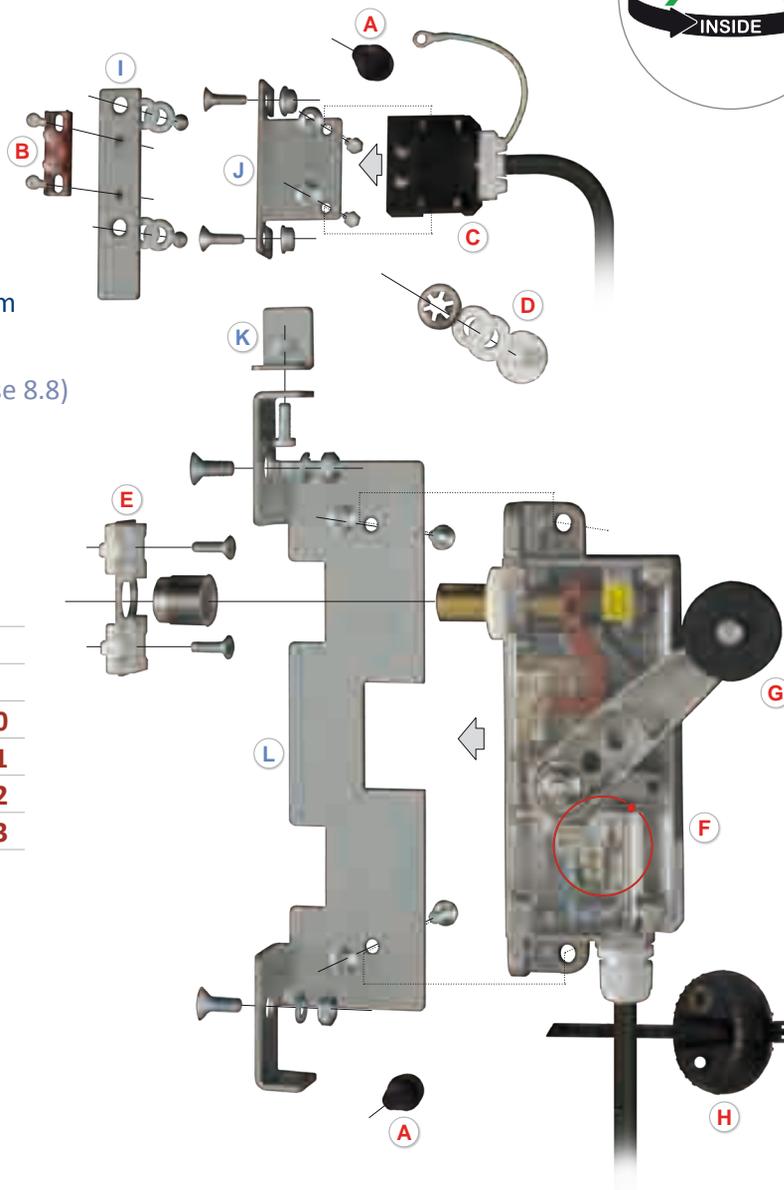

serrure ELF1 gauche pêne biseauté

Déverrouillage parallèle


| Sens | Pêne | Code article |
|--------|----------|-------------------|
| Gauche | Biseauté | SEAK000050 |
| Gauche | Carré | SEAK000051 |
| Droit | Biseauté | SEAK000052 |
| Droit | Carré | SEAK000053 |

* 9/01 : contact de présence normalement ouvert (NO) : "cabine au niveau"

KIT D'INSTALLATION (POUR KIT DE SUBSTITUTION)

Code article : **SEXK000050**

- M** gabarit de perçage droit et gauche
 - fixation de la serrure
 - passage du pêne et de la butée caoutchouc
- N** gabarit de clé de déverrouillage droit et gauche
 - passage de la clé de déverrouillage
- O** outil de vissage pour gâche rénovation
- P** outil de montage pour gâche rénovation
- Q** "frein filet" : fort

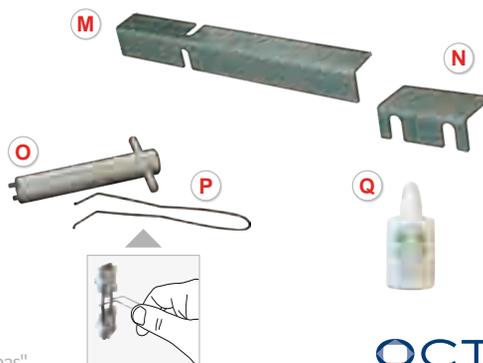

NB : le kit d'installation sera utilisé pour tous les kits de substitution, aux différents étages et au "niveau bas".

OCTÉ