


# KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE




## SERRURE HE1 - HE2 / PORTE TPI

### RECONNAISSANCE SERRURE EXISTANTE

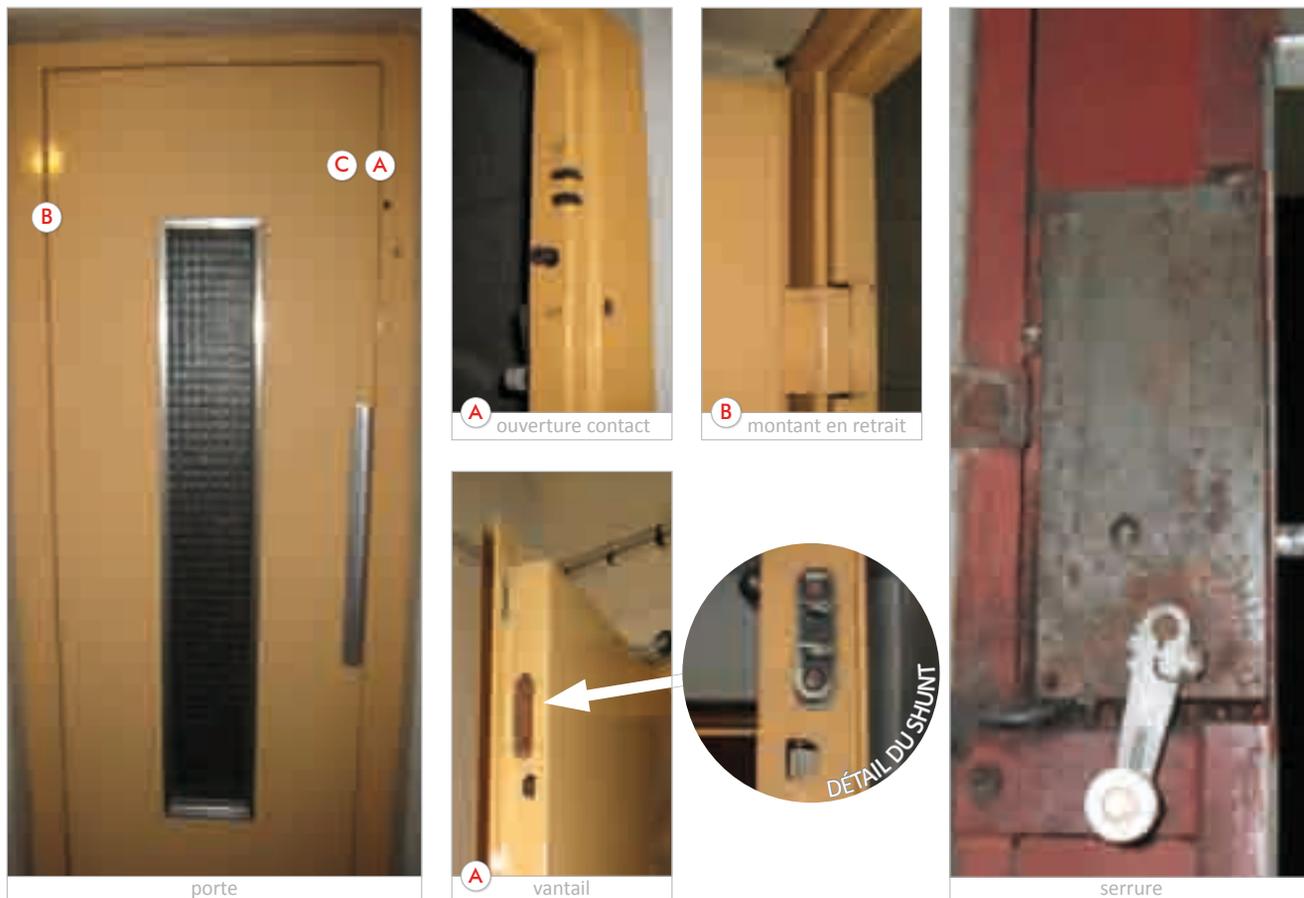

ex : serrure droite sur porte TPI

### COTES DU VANTAIL ET DU MONTANT

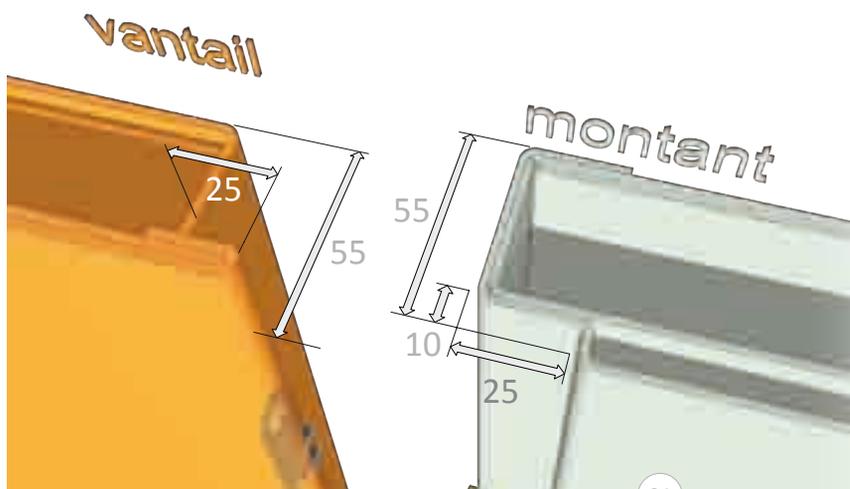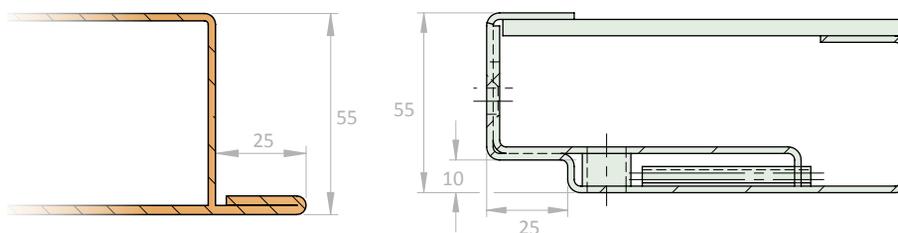


# KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

## SERRURE HE1 - HE2 / PORTE TPI

### COMPOSITION

- A** Butées caoutchouc noir (x2)
- B** Contact à arrachement
- C** Shunt H = 21 mm
- D** Bouchon et rondelles ajustables
- E** Galet Ø 42 mm, axe longueur 60 mm
- F** Serrure ELF1
- G** Gâche rénovation
- H** Embases et colliers (x5)  
visserie fournie (zinguée et de classe 8.8)
- I** Support de shunt
- J** Support de contact
- K** Déflecteur
- L** Support de serrure

Déverrouillage parallèle		
Sens	Pêne	Code article
Gauche	Biseauté	<b>SEAK000070</b>
Gauche	Carré	<b>SEAK000071</b>
Droit	Biseauté	<b>SEAK000072</b>
Droit	Carré	<b>SEAK000073</b>

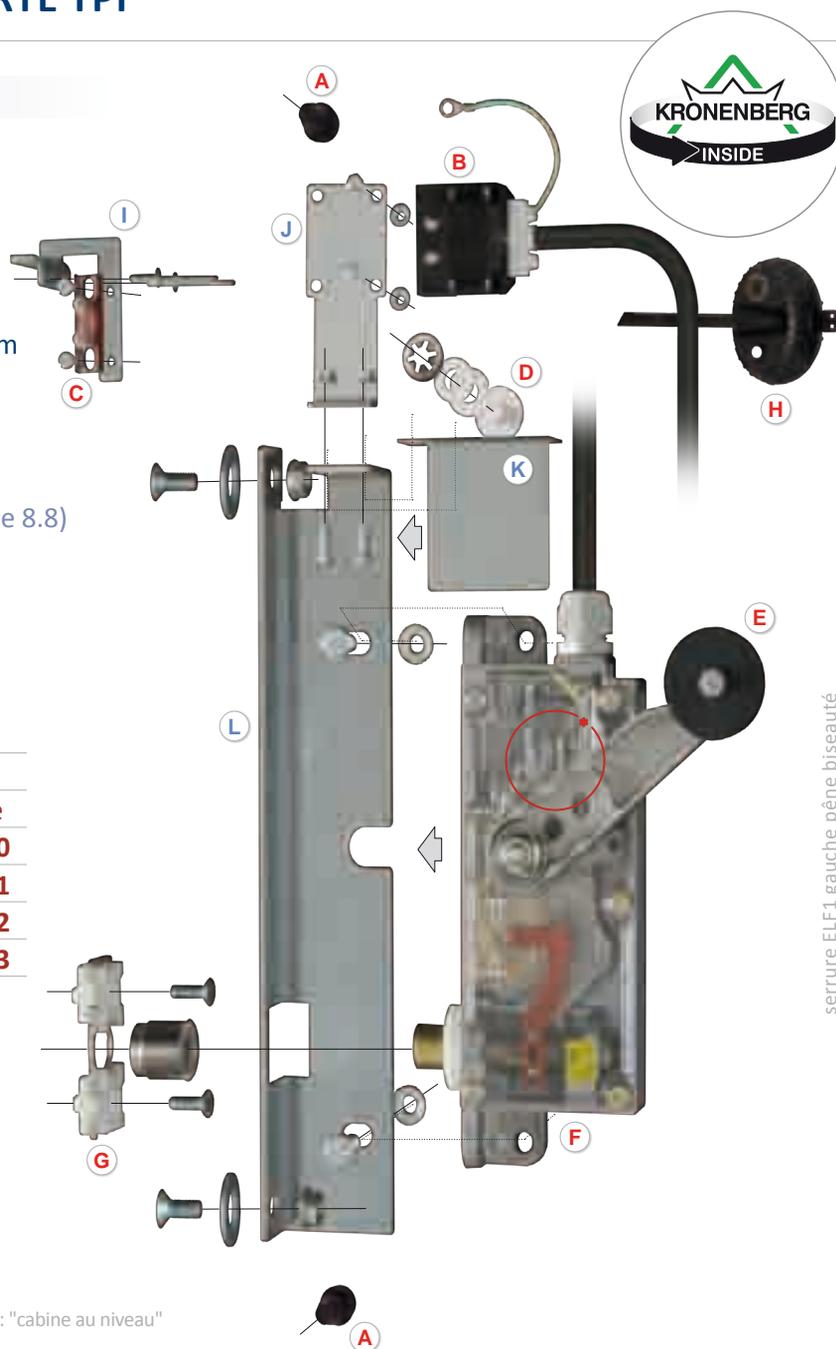

serrure ELF1 gauche pêne biseauté

\* 9/01 : contact de présence normalement ouvert (NO) : "cabine au niveau"

### KIT D'INSTALLATION (POUR KIT DE SUBSTITUTION)

Code article : **SEXK000070**

- M** gabarit de perçage droit et gauche
  - fixation de la serrure
  - passage du pêne et de la butée caoutchouc
- N** gabarit de perçage contact droit et gauche
  - fixation du contact externe.
- O** gabarit de perçage du shunt droit et gauche
  - fixation du shunt
- P** outil de vissage pour gâche rénovation
- Q** outil de montage pour gâche rénovation
- R** "frein filet" : fort



NB : le kit d'installation sera utilisé pour tous les kits de substitution, aux différents étages et au "niveau bas".