

# KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

## SERRURE HE1 - HE2 / PORTE TEP

### RECONNAISSANCE SERRURE EXISTANTE



porte type oculus

ex : serrure droite sur porte TPE



vantail



2 vis de fixation







vantail en relief



serrure

### COTES DU VANTAIL ET DU MONTANT

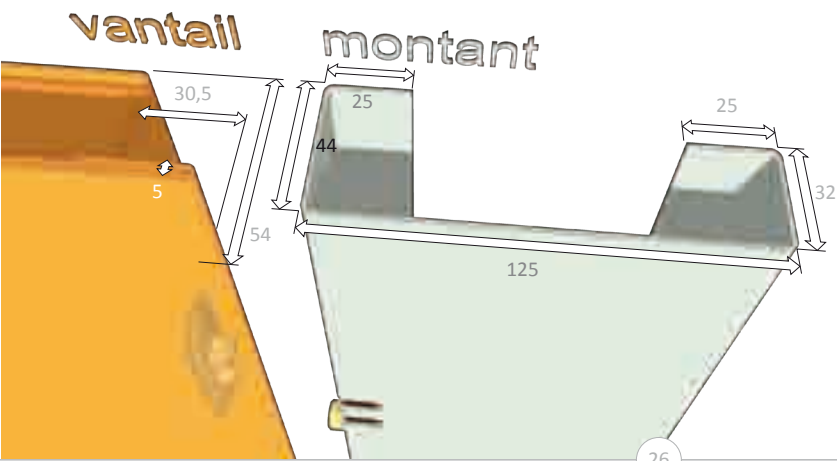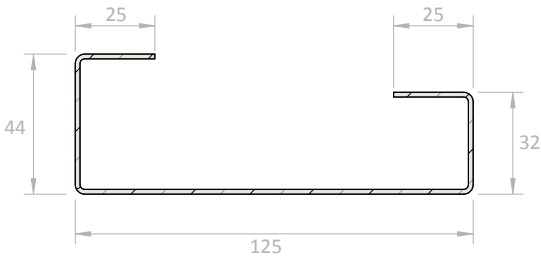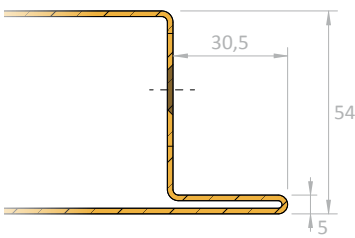


# KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

## SERRURE HE1 - HE2 / PORTE TEP

### COMPOSITION

- A** Contact à arrachement
- B** Butées caoutchouc noir (x2)
- C** Shunt H = 21 mm
- D** Bouchon et rondelles ajustables
- E** Embases et colliers (x5)
- F** Cale de support de serrure
- G** Galet Ø 42 mm, axe longueur 60 mm
- H** Serrure DLF1
- I** Gâche rénovation  
visserie fournie (zinguée et de classe 8.8)
- J** Support de shunt
- K** Support de contact
- L** Déflecteur
- M** Support de serrure
- N** Cale de support de serrure

| Déverrouillage parallèle |          |              |
|--------------------------|----------|--------------|
| Sens                     | Pêne     | Code article |
| Gauche                   | Biseauté | SEAK000130   |
| Gauche                   | Carré    | SEAK000131   |
| Droit                    | Biseauté | SEAK000132   |
| Droit                    | Carré    | SEAK000133   |

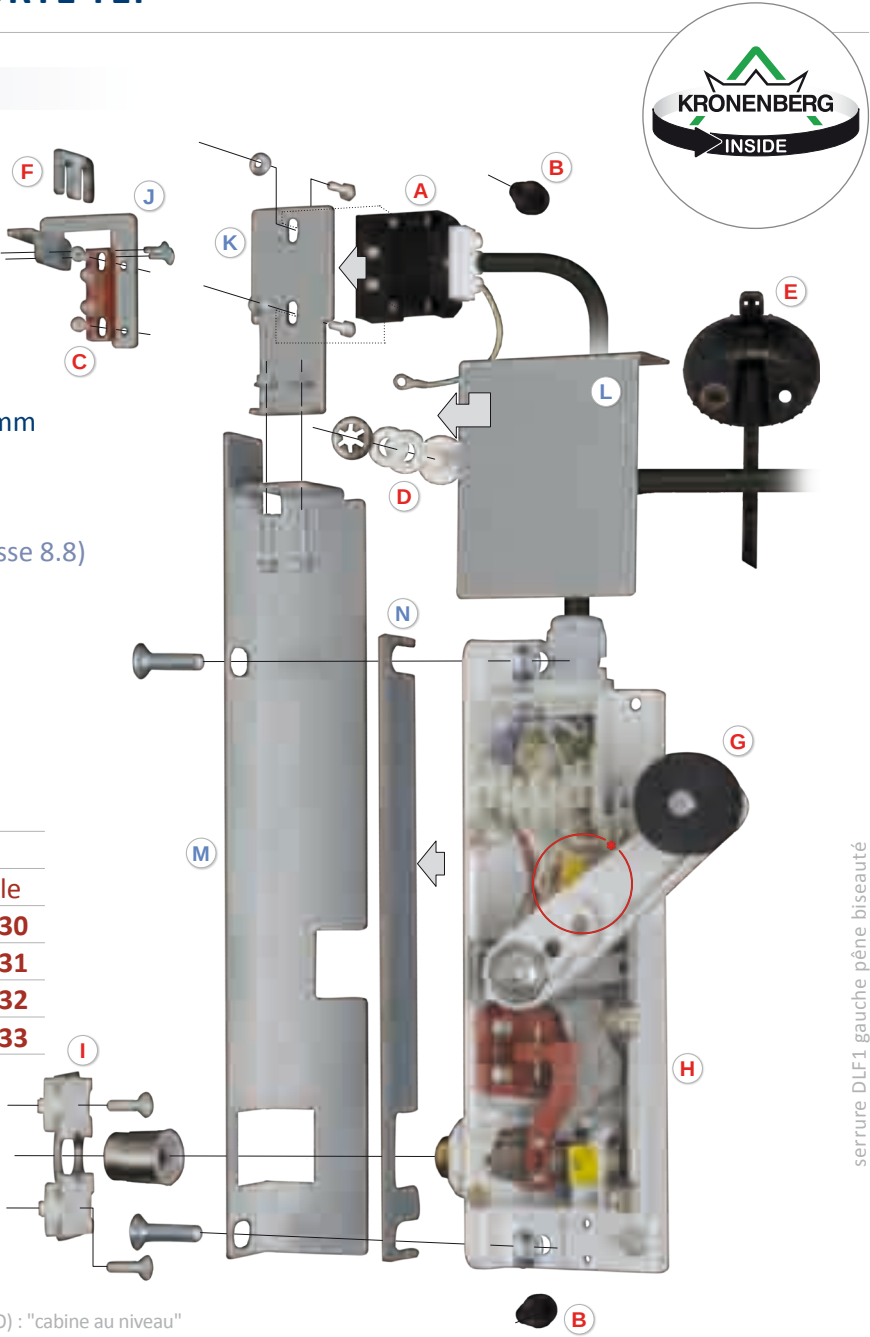


\* 9/01 : contact de présence normalement ouvert (NO) : "cabine au niveau"

### KIT D'INSTALLATION (POUR KIT DE SUBSTITUTION)

Code article : **SEXK000130**

- O** gabarit de perçage droit et gauche
  - fixation de la serrure
  - passage du pêne et de la butée caoutchouc
- P** gabarit de perçage contact droit et gauche
  - fixation du contact externe.
- Q** gabarit de perçage du shunt droit et gauche
  - fixation du shunt
- R** outil de vissage pour gâche rénovation
- S** outil de montage pour gâche rénovation
- T** "frein filet" : fort

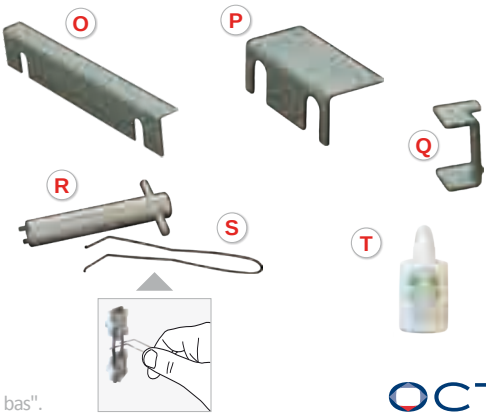

NB : le kit d'installation sera utilisé pour tous les kits de substitution, aux différents étages et au "niveau bas".

OCTÉ