

KIT DE SUBSTITUTION SERRURE DOUBLE VERROUILLAGE

SERRURE HE1 - HE2 / PORTE TEP OU TPI

RECONNAISSANCE SERRURE EXISTANTE



porte : type oculus




B 2 vis de fixation

A vantail en relief

serrure

ex : serrure droite sur porte TEP

COTES DU VANTAIL ET DU MONTANT

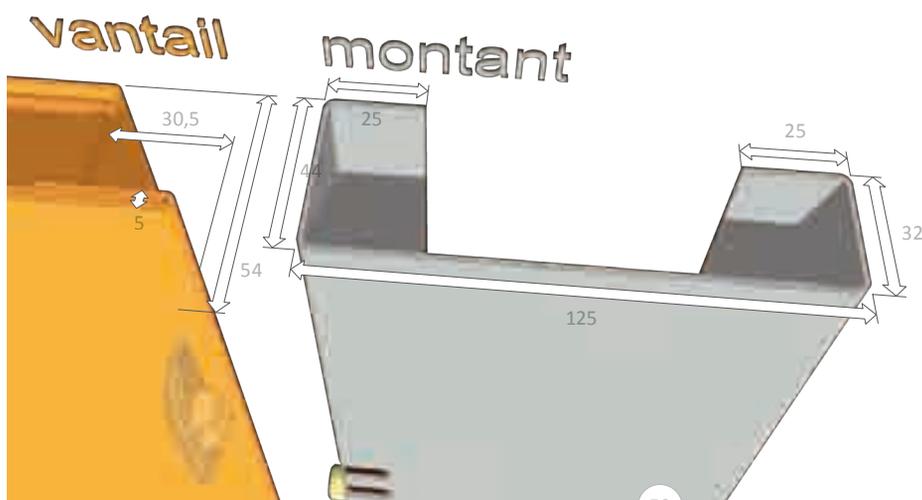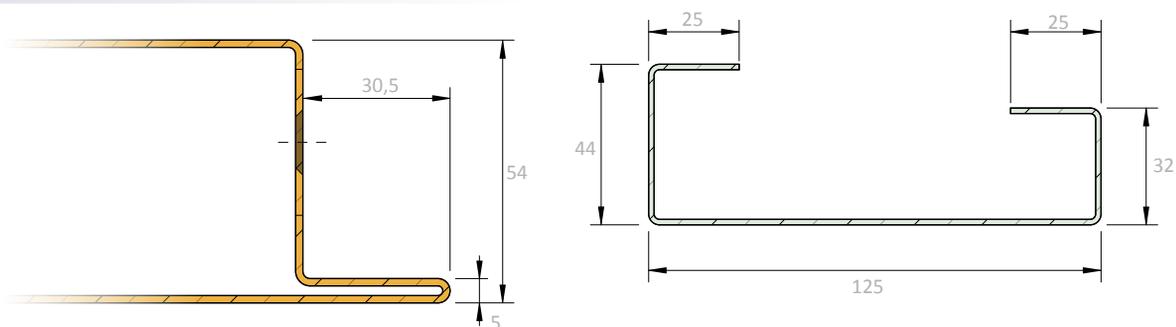


KIT DE SUBSTITUTION SERRURE DOUBLE VERROUILLAGE

SERRURE HE1 - HE2 / PORTE TEP OU TPI

COMPOSITION

- A** butées caoutchouc noires
- B** contact à arrachement précâblé**
- C** shunt H = 21mm
- D** bouchon et rondelles ajustables
- E** embases et colliers (x5)
- F** serrure double verrouillage précâblée**
- G** gâche rénovation
- H** galet Ø 42 mm, axe longueur 60 mm
visserie fournie (zinguée et de classe 8.8)
- I** support de shunt
- J** support de contact
- K** déflecteur
- L** support de serrure
- M** cale de support serrure

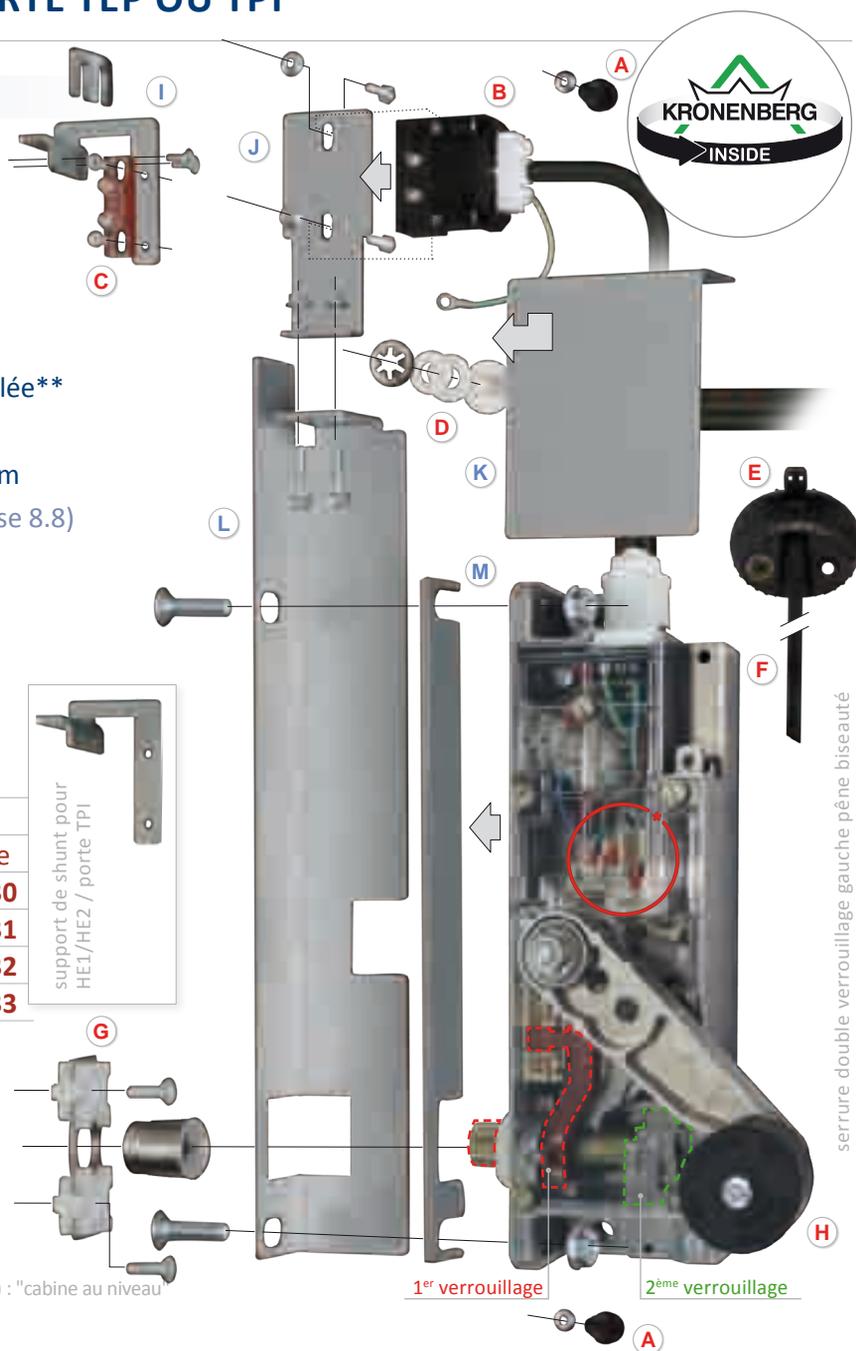

Déverrouillage parallèle		
Sens	Pêne	Code article
Gauche	Biseauté	SEAK240130
Gauche	Carré	SEAK240131
Droit	Biseauté	SEAK240132
Droit	Carré	SEAK240133

* 9/01 : contact de présence normalement ouvert (NO) : "cabine au niveau"
 ** HO7 RN-F, longueur 2 m

KIT D'INSTALLATION (POUR KIT DE SUBSTITUTION)

Code article : **SEXK240130**

- N** gabarit de perçage droit et gauche
 - fixation de la serrure
 - passage du pêne et de la butée caoutchouc
- O** gabarit de perçage de shunt droit et gauche
fixation du shunt
- P** gabarit de clé de déverrouillage droit et gauche
 - passage de la clé de déverrouillage
- Q** outil de vissage pour gâche rénovation
- R** outil de montage pour gâche rénovation
- S** "frein filet" : fort



NB : le kit d'installation sera utilisé pour tous les kits de substitution, aux différents étages et au "niveau bas".