

KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE


SERRURE FIAM / PORTE FIAM

RECONNAISSANCE SERRURE EXISTANTE



ex : serrure droite sur porte FIAM

COTES DU VANTAIL ET DU MONTANT

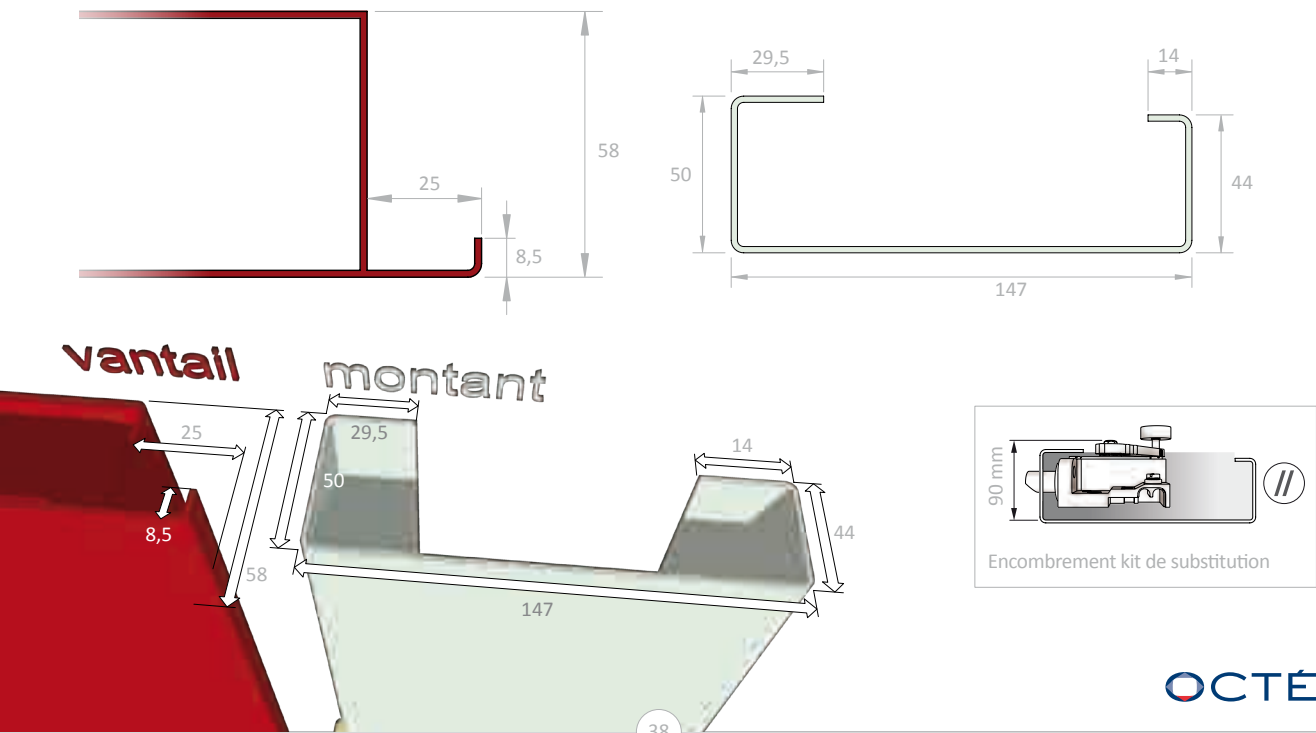


KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

SERRURE FIAM / PORTE FIAM

COMPOSITION

- A** Butées caoutchouc noir (x2)
- B** Contact à arrachement
- C** Shunt H = 21 mm
- D** Gâche rénovation
- E** Serrure ELF1
- F** Galet Ø 42 mm, axe longueur 60 mm
- G** Embases et colliers (x5)
- H** Bouchon et rondelles ajustables
- Visserie fournie (zinguée et de classe 8.8)
- I** Support de shunt
- J** Support de contact
- K** Support de serrure
- L** Cornière
- M** Protection

Déverrouillage parallèle		
Sens	Pêne	Code article
Gauche	Biseauté	SEAK000140
Gauche	Carré	SEAK000141
Droit	Biseauté	SEAK000142
Droit	Carré	SEAK000143

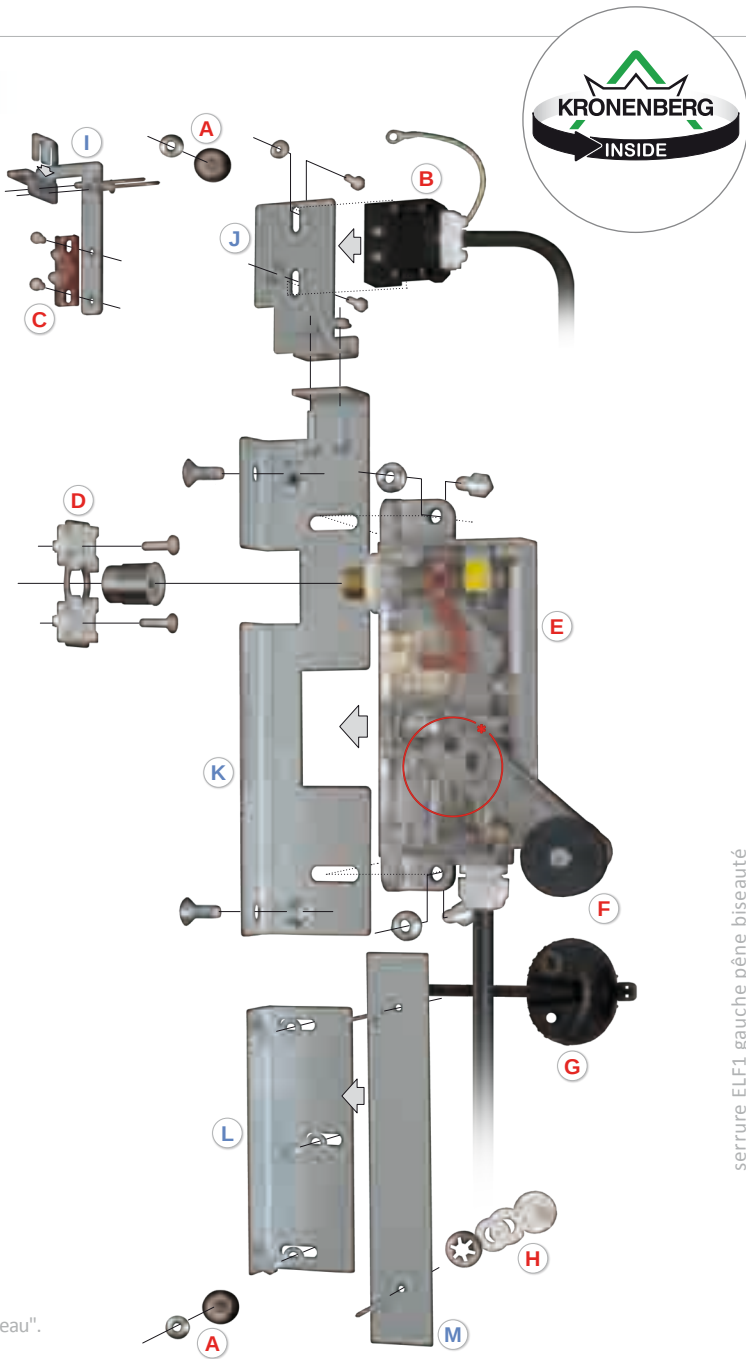

* 9/01 : Contact de présence normalement ouvert (NO) : "cabine au niveau".

KIT D'INSTALLATION (POUR KIT DE SUBSTITUTION)

Code article : **SEXK000140**

- N** gabarit de perçage droit et gauche
 - fixation de la serrure
 - passage du pêne et de la butée caoutchouc
- O** gabarit de clé de déverrouillage droit et gauche
 - passage de la clé de déverrouillage
- P** gabarit de perçage du shunt droit et gauche
 - fixation du shunt
- Q** outil de vissage pour gâche rénovation
- R** outil de montage pour gâche rénovation
- S** "frein filet" : fort



NB : le kit d'installation sera utilisé pour tous les kits de substitution, aux différents étages et au "niveau bas".

OCTÉ

www.octe.eu