

dargestellt / shown:  
EKB



## Merkmale

- Kontaktbrücke zur Überbrückung von Türkontakten bei **Wartungsarbeiten** an Aufzuganlagen
- Abstand der **Kontaktstifte** über Drehrad **stufenlos einstellbar** von 14 - 36 mm
- Seilrolle zur Befestigung an der Kleidung des Anwenders
- Anwendung **nur** durch eingewiesenes **Fachpersonal** (Elektrofachkraft)

## features

- contact bridge for bridging door contacts during **maintenance work** at lift installations
- distance between the **contact pins infinitely adjustable** by a rotary wheel from 14 – 36 mm
- pulley for attachment to the clothing of the user
- may **only** be used by **qualified personnel** (electrically qualified person)

## Bestellangaben / order information codes:

EKB

Elektrische Kontaktbrücke  
electrical contact bridge

**Technische Daten:**

## Schaltleistung \*)

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| $U_i = 500 \text{ V}$     | $I_{th} = 10 \text{ A}$ |
| AC: $U_e = 230 \text{ V}$ | $I_e = 2 \text{ A}$     |
| DC: $U_e = 200 \text{ V}$ | $I_e = 0,5 \text{ A}$   |
| DC: $U_e = 48 \text{ V}$  | $I_e = 2 \text{ A}$     |

## Kontaktabstand

von 14 mm - 36 mm einstellbar

## Seillänge (Seilrolle)

104 cm

## Gewicht

105 g

**technical data:**

## switching capacity \*)

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| $U_i = 500 \text{ V}$     | $I_{th} = 10 \text{ A}$ |
| AC: $U_e = 230 \text{ V}$ | $I_e = 2 \text{ A}$     |
| DC: $U_e = 200 \text{ V}$ | $I_e = 0.5 \text{ A}$   |
| DC: $U_e = 48 \text{ V}$  | $I_e = 2 \text{ A}$     |

## contact distance

from 14 mm - 36 mm adjustable

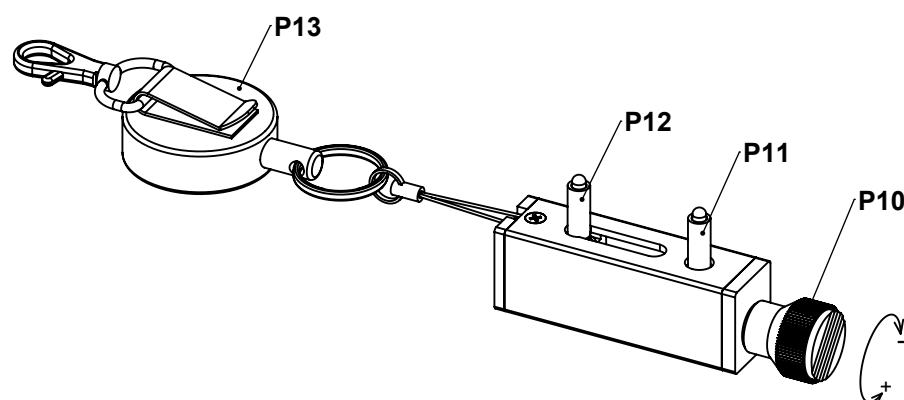
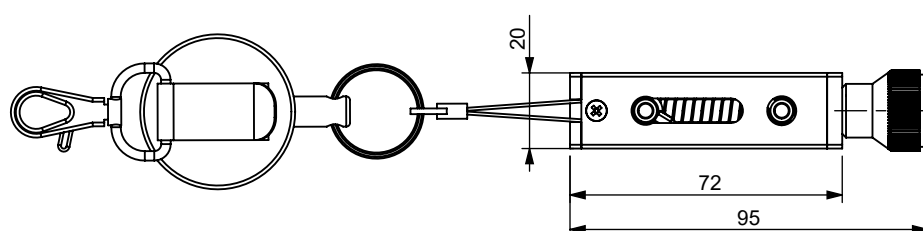
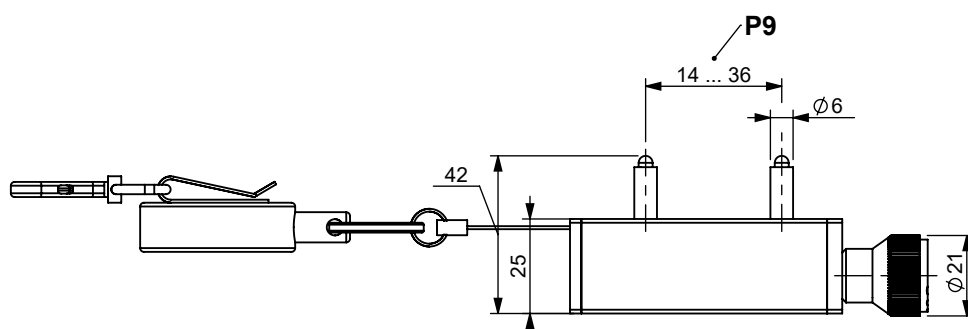
## rope length (pulley)

104 cm

## weight

105 g

\*) Nur für Prüfzwecke im Kurzzeitbetrieb  
zulässig!  
only permitted for test purposes  
in short-term operation!

**Geräteabmessungen / device dimensions:**

- P9 Kontaktabstand stufenlos einstellbar  
contact distance infinitely adjustable
- P10 Drehrad zur Einstellung des Kontaktabstands  
rotary wheel for adjustment of the contact distance
- P11 1. Kontaktstift, feststehend  
1. contact pin, fixed
- P12 2. Kontaktstift, Position einstellbar  
2. contact pin, position adjustable
- P13 automatische Seilrolle zur Befestigung an der Kleidung  
automatic pulley for attachment to the clothing