

SOCIÉTÉ :

CONTACT CLIENT :

TÉL. :

N° COMMANDE :

N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER :


RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

INFORMATIONS TECHNIQUES

Appareil CE		Marque :		Modèle :					
Simplex	Duplex	1 colonne	2 colonnes	Charge utile	kg	Gestion survitesse montée			
Machinerie	Haute	Basse	Local poulie	Poids mort	kg	Trafic élevé			
Type de traction	Adhérence	Tambour	Hydraulique	Vitesse nominale	m/s	Gestion pompier (ERP)			
Nb de niveaux				Type de guides	T	Rond	Niveau pompier		
Nombre de face de service		1	2	Position fins de courses	Sans (COPTER 3)	En gaine	Sur cabine		
EN 81-21	Tension bobine réarmement serrures		24 VCC (SLYOMA)	230 VCA (FERMATOR)	EN 81-20		Isonivelage présent		
Manoeuvre	Blocage	Blocage / Enregistré		Collective Complète RC	Collective Complète	Collective Descente			
Connectique Boîte cabine		Vis	JST	Opérateurs Portes Cabine					
Connectique Boîtes Palières		Vis	BUS						
Nb came mobile									
0	1	2	Intensité nominale		A				
Tension (V)	48	60	80	110	125	230	Tri 400 VCA, 50 Hz		
Portes Palières									
Automatiques		Manuelles		Auto RC + manu					
		</							

MESURES MACHINERIE

Limiteur	Position	Machinerie	Gaine	Côtes			
			Télécommande de limiteur	V	C 1	m	L 5
			tension bobine limiteur		C 2	m	L 6
					L 7	m	L 8
					Face 1 - Dérives (1.5, 2 ou 4)	m	
					Face 2 - Dérives (1.5, 2 ou 4)	m	

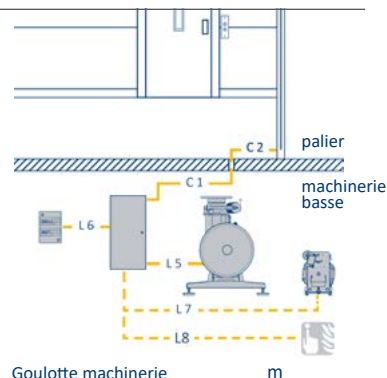

CONFIGURATION ARMOIRE

Motorisation	Électrique			Hydraulique						
DONNÉES CENTRALE HYDRAULIQUE										
Tension réseau	Tri 400 VCA, 50 Hz			Tri 230 VAC, 50Hz						
Marque centrale	GMV		Bücher Icon		Autre					
Démarrage	Direct		Étoile / triangle							
Intensité nominale moteur				A	Puissance			kW		
Nb Electrovanes	0	1	2	3	4					
Tension Electrovanes (V)	12	24	48	60	80	110	125	230	400	
Type de tension Electrovanes	VAC		VDC/VCC							
Taquet antidérives	Non		Oui	Tension			V			
Nb taquets	0	1	2	Intensité nominale			A			
Ouverture anticipée	Non		Oui							
Limiteur de vitesse*	Avec		Sans							
* AVEC limiteur si poulies de mouflage et SANS limiteur si pédale mou de câble										

* AVEC limiteur si poulies de mouflage et SANS limiteur si pédale mou de câble

DONNÉES MACHINE ÉLECTRIQUE

Machine	OCTÉ LIFT	Autre		
Armoire	VF Asynchrone	VF Synchrone*	2 vitesses	
* La configuration synchrone n'est permise que pour les machines OCTÉ				
Tension moteur	Tri 400 VCA	Tri 230 VCA	Autre	
Intensité nominale moteur	A			
Puissance nominale moteur	kW			
Volant lourd	Rescue device			
Contact Frein				
Tension Frein (VCC)	48	60	80	110
Frein sur arbre lent	Sans	205 VCC	Autre	
Codeur (boucle fermée)	Ventilation forcée (230 VCA)			
Sélection COPTER	Avec survitesse	Sans survitesse		

CONFIGURATION GAINÉ

FACES DE SERVICE 1			FACES DE SERVICE 2			DISTANCE ENTRE NIVEAUX mm
AFFICHEURS PALIER	BOITES PALIÈRES	NIVEAU PRINCIPAL	APPELATION NIVEAUX	BOITES PALIÈRES	AFFICHEURS PALIER	
						Hauteur Dernier Niveau =
20						H=
19						H=
18						H=
17						H=
16						H=
15						H=
14						H=
13						H=
12						H=
11						H=
10						H=
9						H=
8						H=
7						H=
6						H=
5						H=
4						H=
3						H=
2						H=
1						H=
						Cuvette =

Informations complémentaires

DÉFINITION DU MATÉRIEL CONSERVÉ

Machinerie	Thermostat	
Gaine	Voyants de présence	Echelle amovible
	Voyants Hors service	Phonie pompier
Cabine	Non stop	Service indépendant
	Garde-pieds rétractable	Fermeture anticipée
	Balustrade rétractable	
	Téléalarme	Amphitech RIVP
		Anep Getraline
		Memco Autre
	Non desserte des niveaux sinistrés (U36) (Obligatoire ERP)	
	Trappe	

FOURNITURE OCTÉ LIFT

	Faisceaux	Dérives
VERSO Connect	Boîtier VERSO Connect	
	Il n'y a pas de réseau en machinerie	
	Antenne déportée et rallonge antenne GSM	
	Armoire VERSO existante	
	Câble de connection et carte SD	
Machinerie	Coffret DTU Éclairage Éclairage secours Rescue Device Relais HS	Thermostat Manoeuvre chantier Manoeuvre de rappel Voyant zone de déverrouillage U36
Gaine	Éclairage Boîtiers fond de fosse (Prise, AU, Poussoir) Option Gestion allumage des paliers Option Voyant présence palier Echelle contactée	FDC Force Autonome Sur câble limiteur Sur arbre Contrepoids parachuté
Cabine	Boîtier d'inspection Pèse charge Boîtier toit de cabine déporté Isonivelage Téléalarme Télésurveillance Éclairage secours	Barrage cellules Palonnier (tambour) Boîtier SIMEO déporté Éclairage temporisé Amphitech Memco Getraline Syderal Inox Blanc
Local poulie	Coffret DTU Boîtier STOP Éclairage	Éclairage secours Câble d'alimentation (3G2.5)