
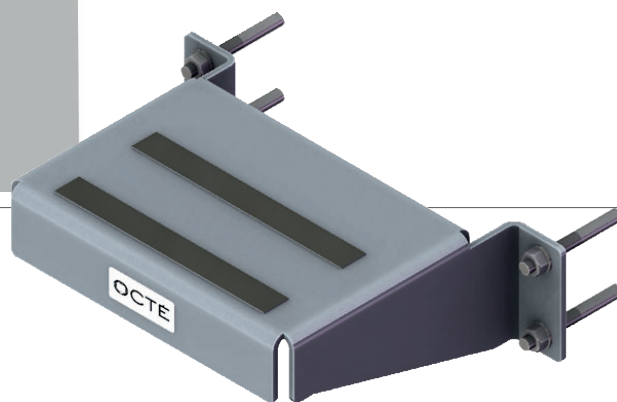


- (FR) FICHE TECHNIQUE**
- (EN) TECHNICAL SHEET**
- (DE) TECHNISCHE DATEN**
- (CS) TECHNICKÝ LIST**

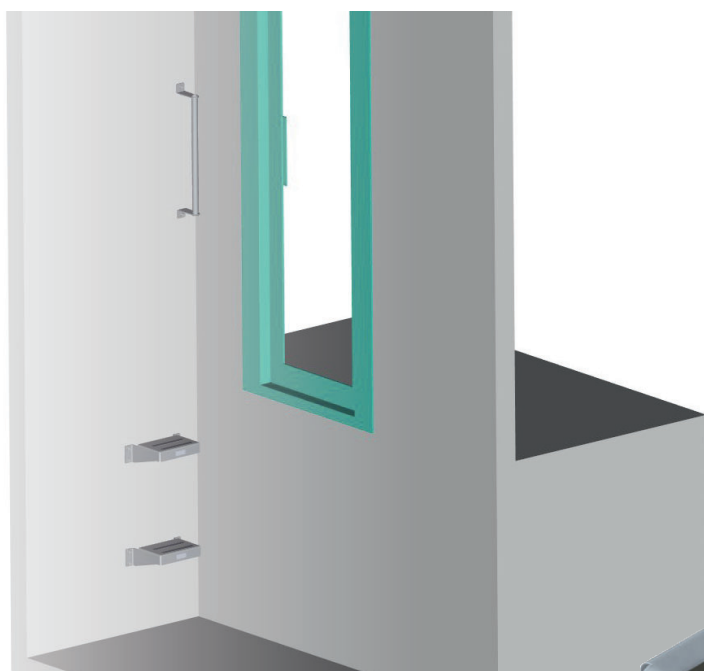

-
- (FR) MARCHE D'ACCÈS CUVETTE**
 - (EN) PIT ACCESS STEP**
 - (DE) SCHACHTGRUBE ZUGANG SCHRITT**
 - (CS) PRÍSTUPOVÝ KROK PROHLUBNĚ**

OCTÉ

CSEA000006

FONCTION

La marche d'accès permet en toute sécurité de descendre en cuvette.

COMPOSITION

- 1 marche finition peinte (bandes adhésives antidérapantes)
- 4 chevilles métalliques M8 x 70

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes	• conforme à la norme : EN 81-20
Caractéristiques techniques	• poids : 2,2 kg • dimension hors tout : 288 x 180 x 83 mm • matière : Tôle E24-2 • peinture : antirouille RAL 7012 (gris) • repose-pieds : antidérapant
Conditions d'installation	• distance maximum entre le palier et l'axe de la marche : 300 mm • distance maximum entre la marche et la barre murale : 150 mm • distance maximum entre deux marches d'accès : 300 mm • hauteur minimum à la barre murale : 1500 mm • Hauteur maximum cuvette : 800 mm, si supérieure prendre une échelle • Distance minimum avec la cabine : 50 mm • Peut être soudé sur une zone renforcée de la paroi du pylône (après décapage préalable de la peinture sur les faces d'accueil des cordons de soudure).

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- vérifier le serrage de toutes les fixations

FUNCTION

The access step is intended to enable technicians to climb into the machine room.

COMPOSITION

- 1 step with galvanized finish (non-slip adhesive strips)
- 4 metallic dowels M8 x 70

SUPPLEMENTARY INFORMATION

Standards	• complies with standard: EN 81-20
Technical characteristics	• weight: 2,2 kg • dimensions: 288 x 180 x 83 mm • material: E24-2 sheet • paint: rust-proof RAL7012 (gray) • footrest: non-slip
Installation conditions	• maximum distance between the landing and the axis of the step: 300 mm • maximum distance between the step and the wall bar: 150 mm • maximum distance between two steps: 300 mm • minimum height to the wall bar: 1500 mm • Maximum bowl height: 800 mm, if higher take a ladder • Minimum distance with the car: 50 mm • Can be welded to a reinforced area of the pylon shaft (after prior stripping of the paint on the receiving faces of the weld seams).

MAINTENANCE/SERVICING

- check the tightness of all the fasteners

FUNKTION

Die Zugangssprosse ermöglicht den sicheren Zugang zu den Maschinenkörpern.

LIEFERUMFANG

- 1 sprosse mit verzinktem Finish (rutschfeste Klebestreifen)
- 4 Metaldübel M8 x 70

ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normen	• gemäß Norm: EN 81-20
Technische Daten	• Gewicht: 2,2 kg • Abmessungen: 288 x 180 x 83 mm • Werkstoff: E24-2 Blech • Lackierung: Rostschutz RAL7012 (grau) • Fußstütze: rutschfest
Montagebedingungen	• Maximaler Abstand zwischen Landung und Schrittachse: 300 mm • Maximaler Abstand zwischen Stufe und Wandstange: 150 mm • Maximaler Abstand zwischen zwei Schritten: 300 mm • Mindesthöhe zur Wandstange: 1500 mm • Maximale Schüsselhöhe: 800 mm, wenn höher, nehmen Sie eine Leiter • Mindestabstand zum Fahrzeug: 50 mm • Kann an einen verstärkten Bereich der Pylonwelle geschweißt werden (nach vorherigem Abziehen der Farbe auf den Aufnahmeflächen der Schweißnähte).

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Anzug aller Befestigungselemente überprüfen

FUNKCE

Přístupový stupeň umožňuje bezpečný výstup do strojovny.

SLOŽENÍ

- 1 krok s pozinkovaným povrchem (protiskluzové lepicí pásky)
- 4 šrouby M8 x 70


DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Normy	• odpovídá normě: EN 81-20
Technické charakteristiky	• hmotnost: 2,2 kg • rozměr: 288 x 180 x 83 mm • materiál: E24-2 plech • povrchová úprava: nerezová ocel RAL7012 (Šedá) • pochůzná část: protiskluzová
Pokyny pro instalaci	• maximální vzdálenost mezi přistáním a osou schodu: 300 mm • maximální vzdálenost mezi schůdkem a lištou: 150 mm • maximální vzdálenost mezi dvěma kroky: 300 mm • minimální výška k tyči: 1500 mm • Maximální výška mísy: 800 mm, pokud je vyšší, vezměte si žebřík • Minimální vzdálenost s autem: 50 mm • Lze přivařit na zesílenou oblast hřídele pylonu (po předchozím odlakování barvy na přijímacích plochách svarových švů).

ÚDRŽBA

- ověřte řádné dotažení spojů

DIMENSIONS/SIZES/TECHNISCHE DATEN/ROZMĚRY

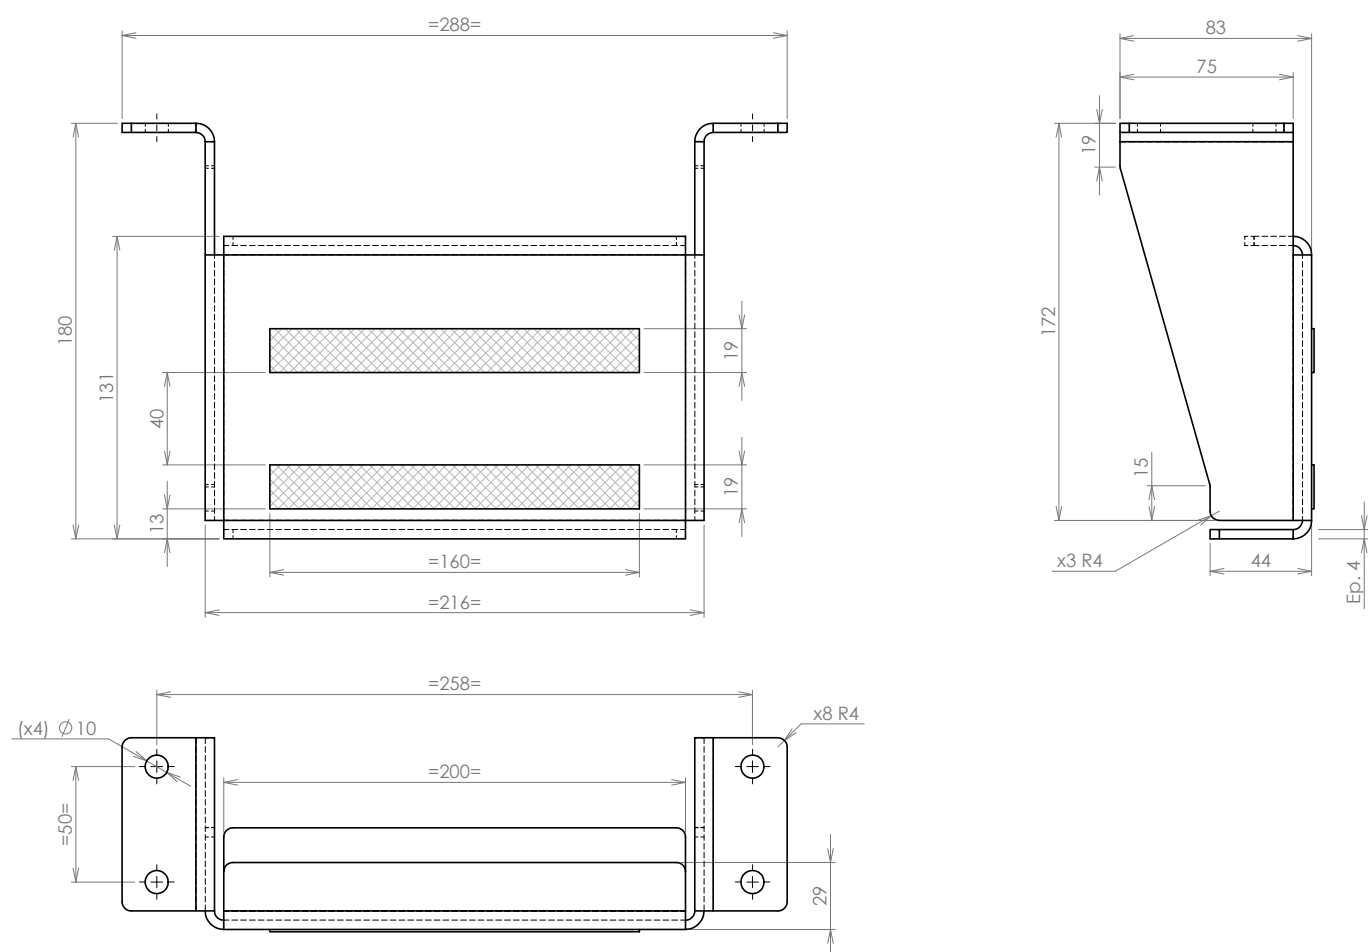



Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57