

- (F) FICHE TECHNIQUE**
  - (GB) TECHNICAL SHEET**
  - (D) TECHNISCHE DATEN**
  - (CZ) TECHNICKÝ LIST**
- 



- (F) ÉCHELLE ACCÈS MACHINERIE**
  - (GB) LADDER FOR MACHINE ROOM ACCESS**
  - (D) LEITER FÜR DEN ZUGANG ZUM MASCHINENRAUM**
  - (CZ) ŽEBŘÍK PRO PŘÍSTUP KE STROJŮM**
- 

**OCTÉ**

**CSEH000009**

# FONCTION

L'échelle permet d'accéder à la machinerie.

## COMPOSITION

- 1 échelle 2 pans aluminium (hauteur : 2,32 m à 3,72 m)
- 1 paire de crochets 50 mm
- accessoires de fixation


## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                                    |                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normes</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• conforme EN 131, LNE</li> </ul>                                                              |
| <b>Caractéristiques techniques</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• matière : aluminium</li> <li>• poids : 9,4 kg</li> <li>• charge maximale : 150 kg</li> </ul> |

## MAINTENANCE/ENTRETIEN

- contrôler visuellement s'il y a des traces de corrosion
- vérifier le serrage de toutes les fixations

## DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

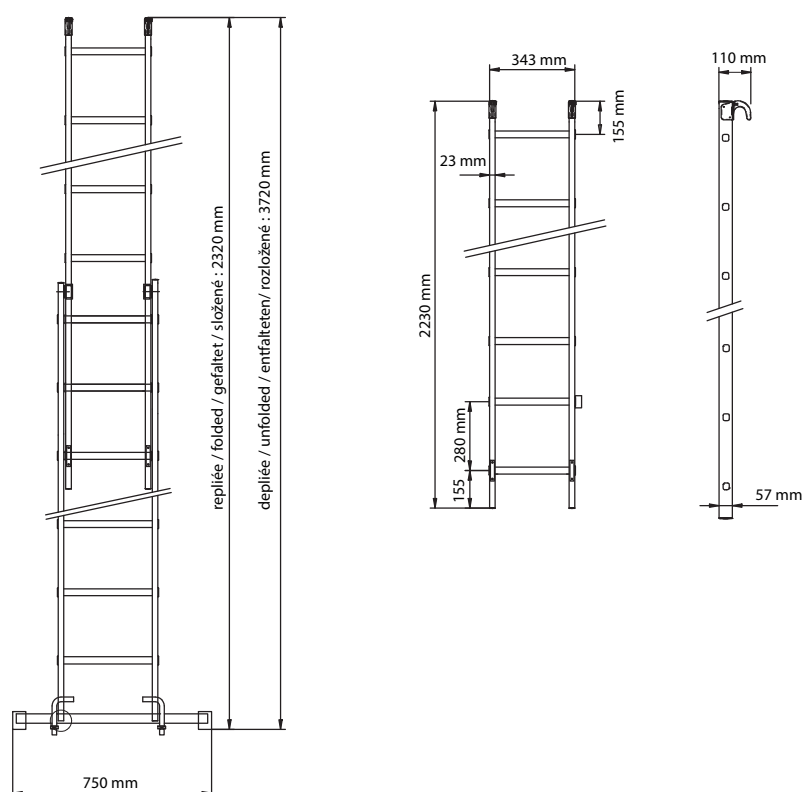

## FUNCTION

The ladder provides access to the machine room.

## COMPOSITION

- 2-sections aluminium ladder (height 2,32 m to 3,72 m)
- 1 pair of hooks 50 mm
- fastening accessories


## SUPPLEMENTARY INFORMATION

|                                  |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standards</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• compliant with: EN 131, LNE</li> </ul>                                                 |
| <b>Technical characteristics</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• material: aluminium</li> <li>• weight: 9,4 kg</li> <li>• max. load : 150 kg</li> </ul> |

## MAINTENANCE/SERVICING

- visually inspect for any signs of corrosion
- check the tightness of all the fasteners

## SIZES

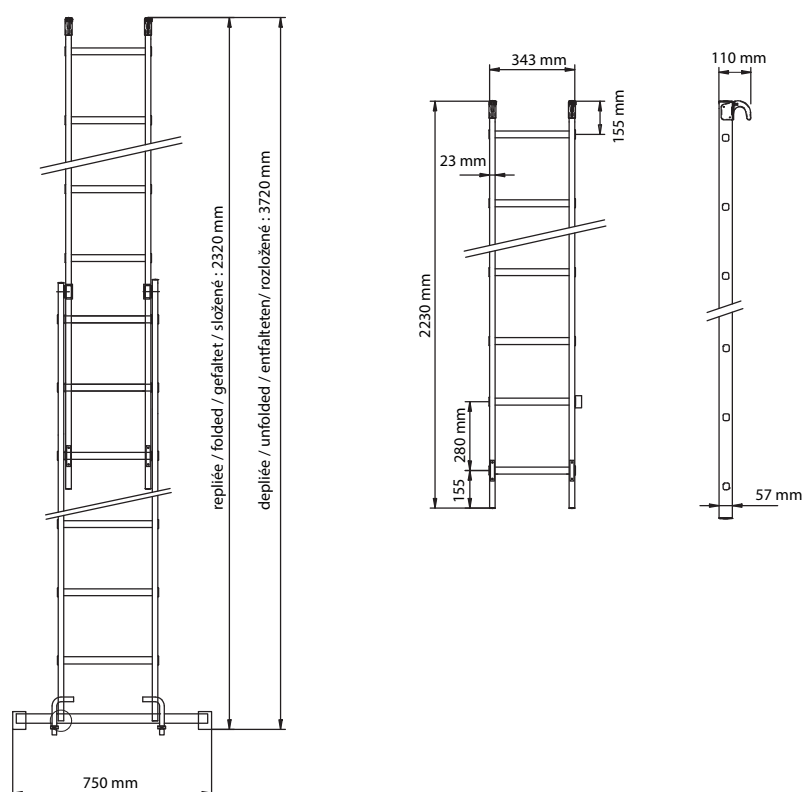

## FUNKTION

Die Leiter bietet Zugang zum Maschinenraum.

## LIEFERUMFANG

- 2-teilige Aluminiumleiter (Höhe 2,32 m bis 3,72 m)
- 1 Paar Haken 50 mm
- Befestigungszubehör


## ZUSÄTZLICHE ANGABEN

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normen</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß: EN 131, LNE</li> </ul>                                                          |
| <b>Technische Daten</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Gewicht: 9,4 kg</li> <li>• Max. Last 150 kg</li> </ul> |

## WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Auf Korrosionsspuren sichtprüfen.
- Anzug aller Befestigungselemente prüfen.

## TECHNISCHE DATEN

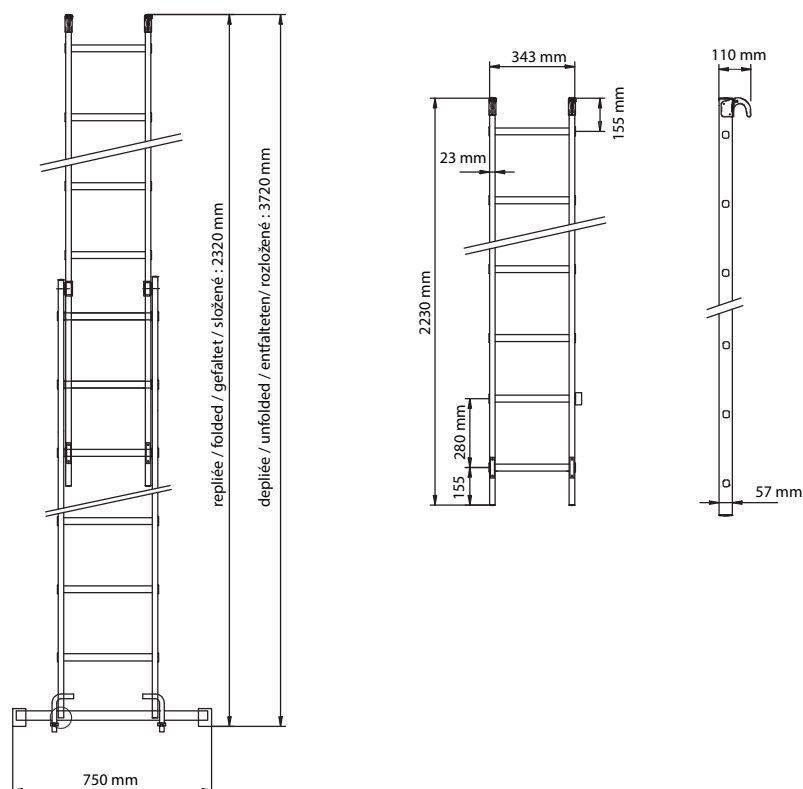

# FUNKCE

Žebřík umožňuje přístup do strojovny.

## SLOŽENÍ

- Hliníkový žebřík se dvěma sekcemi (výška 2,32 m až 3,72 m)
- 1 pár háčků 50 mm
- upevňovací příslušenství


## DOPLŇKOVÉ INFORMACE

|                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normy</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• odpovídá: EN 131, LNE</li> </ul>                                                         |
| <b>Technické charakteristiky</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• materiál: hliník</li> <li>• hmotnost: 9.4 kg</li> <li>• max. zatížení: 150 kg</li> </ul> |

## ÚDRŽBA

- proveďte vizuální kontrolu, zda se na zařízení nevyskytuje koroze
- ověřte řádné dotažení spojů

## ROZMĚRY

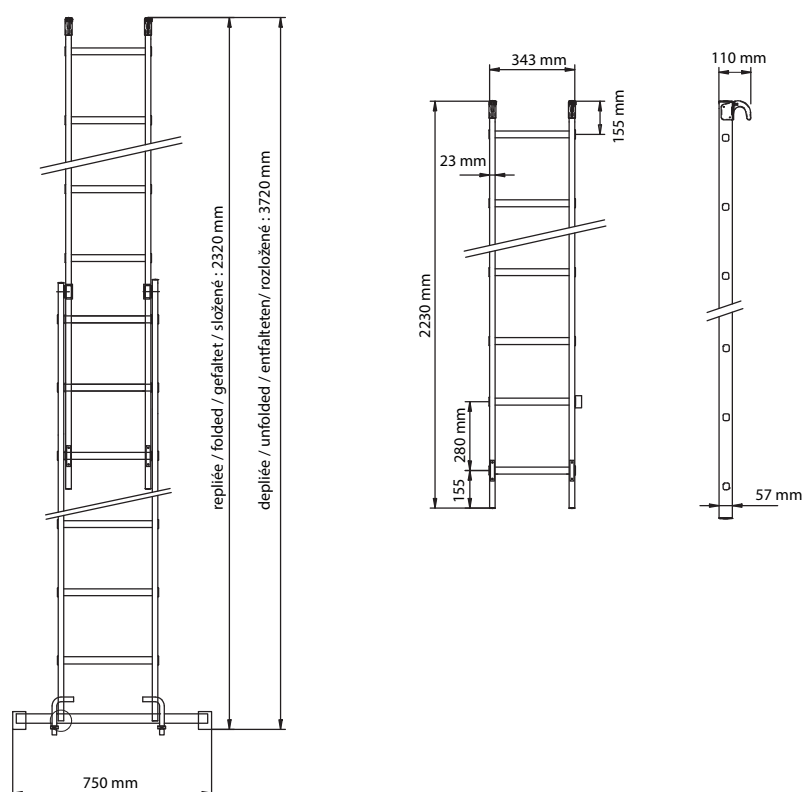



*Lift Equipment*

[www.octe.eu](http://www.octe.eu)

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57