

SOCIÉTÉ :

CONTACT CLIENT :

TÉL. :

N° COMMANDE :

N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER :

RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

INFORMATIONS DE L'INSTALLATION

☐ Appareil CE

Marque :

Modèle :

Charge utile (Q) kg

Vitesse nominale m/s (max. 1,00 m/s)

Niveaux

Poids mort total (P) kg

Vitesse d'enclenchement m/s (max. 1,30 m/s)

Localisation machinerie

Comprenant: cabine, étrier, porte, habillage, équipement
Le poids mort est utilisé pour le réglage des parachutes

Nb x Ø de câbles mm

Ø des pitons mm

Tirage au centre des guides, autre type sur demande

☐ Cabine ☐ Tôle ☐ Bois	☐ Treuil ☐ Tambour ☐ Adhérence	☐ Calage haut ☐ Calage ☐ Calage + semelle ☐ Butoirs sur guide ☐ Aucun
☐ Présence tirants ☐ Oui ☐ Non	☐ Attache câble ☐ Attache ☐ Palonnier	☐ Prise de parachute ☐ Instantanée ☐ Amorti 1 sens ☐ Amorti 2 sens

RELEVÉ EN CUVETTE

Largeur gaine min.

Profondeur gaine min.

Hauteur cuvette

Axe guide/paroi lisse

Axe guide / fond de cabine

Axe guide / support bas existant (avant)

Axe guide / support bas existant (arrière)

Nez de guide/mur gauche

Nez de guide/mur droit

Côtes cabine intérieures


Épaisseur plateforme

Cable limiteur / axe des guide

DEG existant (partie basse)

LG mm
 PG mm
 C mm
 GP mm
 GF mm
 GGX mm
 GFX mm
 A mm
 B mm
 LCI x PC x mm
 PLT mm
 AL haut mm
 AL bas mm


Taille des guides



☐ Raboté
☐ Étiré

X
 Y
 Z
 V
 K ou K'
 J

K ou K' : choisir la pièce la plus saillante

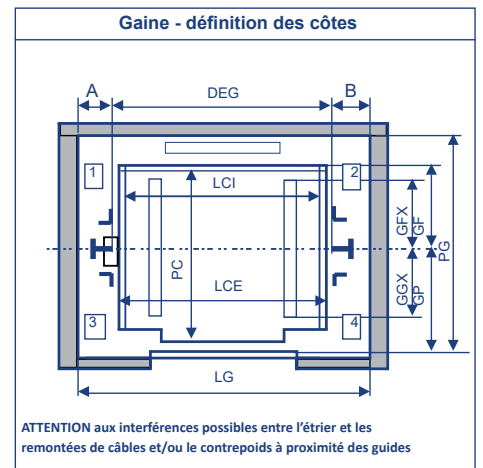

RELEVÉ AU DERNIER NIVEAU

Hauteur au dernier niveau HDN mm

Largeur cabine extérieure LCE mm

Hauteur cabine extérieure HC mm

Côte opérateur/axe guides D mm

Toit de cabine/bas de la traverse actuelle H mm

DEG existant (partie haute) mm

Définition du limiteur

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Marque* : Modèle : Effort traction :

Ø : mm ☐ Gauche ☐ Droite ☐ Machinerie ☐ Gaine ☐ Local poulie

RELEVÉ EN DESCENDANT

Nombre de marche total x hauteur x mm

Course mm

Distance verticale entre attaches guides mm

DEG existant (entre attaches) mm

DEG Tous niveaux

Niveau	DEG	Niveau	DEG	Niveau	DEG

En cas de faux aplomb des guides ± 2 mm, prévoir un réaligement des guides

Document non contractuel, sous réserve de modifications - Reproduction interdite

Avertissement : Toute fiche incomplète ou erronée dégage notre responsabilité quant à l'installation du matériel fourni

