

- FR** FICHE TECHNIQUE
- EN** TECHNICAL SHEET
- DE** TECHNISCHE DATEN
- CS** TECHNICKÝ LIST



- FR** KIT CAME MOBILE PRÉCÂBLÉE EMT15K/17/18 ET RKMO
- EN** RETIRING CAM KIT EMT15K - EMT17/18 AND RKMO
- DE** ROLLNOCKE EMT15K - EMT17/18 UND RKMO
- CS** SADA VAČEK PRO ODCHOD DO DŮCHODU EMT15K - EMT17/18  
OCH RKMO

## FONCTION

La came mobile EMT15K ou EMT17/18 sert au verrouillage et au déverrouillage des serrures des portes d'ascenseurs et de monte-charges.

## COMPOSITION

- 1 système de fixation à encoche pour serrure parallèle ou perpendiculaire
- + 1 équerre support de rail
- + 1 support de rail bas
- + 1 rail haut
- + 1 rail bas avec éclisse
- 1 came mobile rétractable précâblée + câble 3G1 mm<sup>2</sup>
- accessoires de fixation

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                             |                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                     |                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                      | • conforme à : EN 81-1+A3 : 2010                                             |                                                                   |                                                                    |                                                                     |                                                                                                         |
| Caractéristiques techniques | Référence                                                                    | CMCM15...                                                         | CMCM17...                                                          | CMCM18...                                                           | CMCM65...                                                                                               |
|                             | Modèle                                                                       | EMTK15                                                            | EMTK17                                                             | EMTK18                                                              | RKMO                                                                                                    |
|                             | Voltages disponible                                                          | 48VDC<br>60VDC<br>80VDC*<br>110VDC<br>110VAC*<br>125VDC<br>230VAC | 48VDC<br>60VDC*<br>80VDC*<br>110VDC<br>110VAC*<br>125VDC<br>230VAC | 48VDC<br>60VDC*<br>80VDC*<br>110VDC*<br>110VAC*<br>125VDC<br>230VAC | 21 VDC <=> 30VDC <sup>1</sup><br>30V <=> 55VAC ou DC <sup>2</sup><br>100V <=> 250VAC ou DC <sup>3</sup> |
|                             | Effort                                                                       | 40N                                                               | 50N                                                                | 50N/60N                                                             | 65N                                                                                                     |
|                             | Protection                                                                   | IP20**                                                            | IP20**                                                             | IP20**                                                              | <sup>1</sup> : IP 00<br><sup>2</sup> : IP 40<br><sup>3</sup> : IP 20                                    |
|                             | Course                                                                       | 30mm/35mm                                                         | 35mm                                                               | 35mm                                                                | 25mm<=>50 mm                                                                                            |
|                             | * Disponible sur demande                                                     |                                                                   | ** IP54 sur demande                                                |                                                                     |                                                                                                         |
| Conditions d'installation   | • hauteur cabine max. : 2500 mm                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                     |                                                                                                         |
| Conditions d'utilisation    | • utilisation dans le cas où l'espace entre la cabine et la gaine est réduit |                                                                   |                                                                    |                                                                     |                                                                                                         |

## MAINTENANCE/ENTRETIEN

- contrôler visuellement s'il y a des traces de corrosion
- vérifier le serrage de toutes les fixations
- vérifier l'action du patin sur les serrures

## TRAITEMENT EN FIN DE VIE

Afin de permettre le réemploi et/ou le recyclage de ce produit, nous vous demandons de séparer les différents éléments et les différentes matières et de déposer ces déchets dans les filières de récupération appropriées (huiles, métaux, plastiques...). En fin de vie, tout ou une partie de ce produit peut être considéré comme un DEEE (déchets d'équipement électriques ou électroniques). Assurez-vous que ces déchets seront récupérés dans la filière appropriée (DEEE).

## FUNCTION

The EMT15K or EMT17/18 retiring cam is used for locking and unlocking the locks of lift and freight lift doors.

## COMPOSITION

- 1 notched fastening system for parallel or perpendicular lock
  - + 1 rail holder bracket
  - + 1 lower rail holder
  - + 1 upper rail
  - + 1 lower rail splice plate
- 1 prewired retractable retiring cam
  - + cable 3G1 mm<sup>2</sup> HO7 RN-F
- hardware

## SUPPLEMENTARY INFORMATION

|                           |                                                       |                                                                   |                                                                    |                                                                     |                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standards                 | • complies with: EN 81-1+A3: 2010                     |                                                                   |                                                                    |                                                                     |                                                                                                         |
| Technical characteristics | Reference                                             | CMCM15...                                                         | CMCM17...                                                          | CMCM18...                                                           | CMCM65...                                                                                               |
|                           | Model                                                 | EMTK15                                                            | EMTK17                                                             | EMTK18                                                              | RKMO                                                                                                    |
|                           | Available voltage                                     | 48VDC<br>60VDC<br>80VDC*<br>110VDC<br>110VAC*<br>125VDC<br>230VAC | 48VDC<br>60VDC*<br>80VDC*<br>110VDC<br>110VAC*<br>125VDC<br>230VAC | 48VDC<br>60VDC*<br>80VDC*<br>110VDC*<br>110VAC*<br>125VDC<br>230VAC | 21 VDC <=> 30VDC <sup>1</sup><br>30V <=> 55VAC or DC <sup>2</sup><br>100V <=> 250VAC or DC <sup>3</sup> |
|                           | Realise pressure                                      | 40N                                                               | 50N                                                                | 50N/60N                                                             | 65N                                                                                                     |
|                           | Protection index                                      | IP20**                                                            | IP20**                                                             | IP20**                                                              | <sup>1</sup> : IP 00<br><sup>2</sup> : IP 40<br><sup>3</sup> : IP 20                                    |
|                           | Horizontal travel                                     | 30mm/35mm                                                         | 35mm                                                               | 35mm                                                                | 25mm<=>50 mm                                                                                            |
|                           | * Available on demand    ** IP54 on demand            |                                                                   |                                                                    |                                                                     |                                                                                                         |
|                           | Installation conditions                               | • max car height: 2500 mm                                         |                                                                    |                                                                     |                                                                                                         |
| Conditions of use         | • use when space between the car and shaft is reduced |                                                                   |                                                                    |                                                                     |                                                                                                         |

## MAINTENANCE/SERVICING

- inspect for traces of corrosion
- check the tightness of all the fastenings
- check action of the pad on the locks

## END OF LIFE TREATMENT

To enable this product to be reused and/or recycled, we ask you to separate the various components and materials and to dispose of this waste in the appropriate recycling channels (oil, metals, plastics, etc.). At the end of its life, all or part of this product may be considered as WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Make sure that this waste is recovered through the appropriate channel (WEEE).

## FUNKTION

Die Rollnocke EMT15K oder EMT17/18 dient dem Ver- und Entriegeln der Türschlösser von Aufzügen und Lastfahrstühlen.

## LIEFERUMFANG

- 1 Befestigungssystem mit Kerben für Parallel- oder Querriegel
- + 1 Haltewinkel auf Schiene
- + 1 Schienenträger unten
- + 1 Schiene oben
- + 1 Schiene unten mit Lasche
- 1 bewegliche Schließkurve, vorverkabelt
- + Kabel 3G1 mm<sup>2</sup>
- Befestigungszubehör

## ZUSÄTZLICHE ANGABEN

|                           |                                                       |                                                                   |                                                                    |                                                                     |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normen</b>             | • gemäß: EN 81-1+A3: 2010                             |                                                                   |                                                                    |                                                                     |                                                                                                             |
| <b>Technische Daten</b>   | <b>Referenz</b>                                       | <b>CMCM15...</b>                                                  | <b>CMCM17...</b>                                                   | <b>CMCM18...</b>                                                    | <b>CMCM65...</b>                                                                                            |
|                           | <b>Modell</b>                                         | EMTK15                                                            | EMTK17                                                             | EMTK18                                                              | RKMO                                                                                                        |
|                           | <b>Verfügbare Spannung</b>                            | 48VDC<br>60VDC<br>80VDC*<br>110VDC<br>110VAC*<br>125VDC<br>230VAC | 48VDC<br>60VDC*<br>80VDC*<br>110VDC<br>110VAC*<br>125VDC<br>230VAC | 48VDC<br>60VDC*<br>80VDC*<br>110VDC*<br>110VAC*<br>125VDC<br>230VAC | 21 VDC <=> 30VDC <sup>1</sup><br>30V <=> 55VAC oder DC <sup>2</sup><br>100V <=> 250VAC oder DC <sup>3</sup> |
|                           | <b>Realise Pressure</b>                               | 40N                                                               | 50N                                                                | 50N/60N                                                             | 65N                                                                                                         |
|                           | <b>Schutzindex</b>                                    | IP20**                                                            | IP20**                                                             | IP20**                                                              | <sup>1</sup> : IP 00 ; <sup>2</sup> : IP 40 ; <sup>3</sup> : IP 20                                          |
|                           | <b>Horizontale Bewegung</b>                           | 30mm/35mm                                                         | 35mm                                                               | 35mm                                                                | 25mm<=>50 mm                                                                                                |
|                           | * Verfügbar auf Anfrage      ** IP54 auf Anfrage      |                                                                   |                                                                    |                                                                     |                                                                                                             |
| <b>Montagebedingungen</b> | • max. Kabinenhöhe: 2500 mm                           |                                                                   |                                                                    |                                                                     |                                                                                                             |
| <b>Einsatzbedingungen</b> | • Einsatz bei wenig Platz zwischen Kabine und Schacht |                                                                   |                                                                    |                                                                     |                                                                                                             |

## WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Auf Korrosionsspuren sichtprüfen
- Anzug aller Befestigungselemente überprüfen
- Wirkung der Gleitkufe auf die Schlösser prüfen

## BEHANDLUNG AM LEBENSENDE

Damit dieses Produkt wiederverwendet und/oder recycelt werden kann, bitten wir Sie, die verschiedenen Bestandteile und Materialien zu trennen und diese Abfälle in die entsprechenden Recyclingkanäle (Öl, Metalle, Kunststoffe usw.) zu entsorgen. Am Ende der Lebensdauer kann das gesamte Produkt oder ein Teil davon als WEEE (Elektro- oder Elektronik-Altgeräte) eingestuft werden. Stellen Sie sicher, dass diese Abfälle über den entsprechenden Entsorgungsweg (WEEE) entsorgt werden.

## FUNKCE

Vysouvací vačka EMT15K nebo EMT17/18 se používá k zamykání a odemykání zámků výtahových a nákladních dveří.

## SLOŽENÍ

- 1 zářezový upevňovací systém pro paralelní nebo kolmý zámek
- + 1 držák kolejnice
- + 1 držák spodní lišty
- + 1 horní kolejnice
- + 1 deska pro spojování spodních kolejnic
- 1 předpřipravená zatahovací výsuvná vačka + kabel 3G1 mm<sup>2</sup> HO7 RN-F
- hardware

## DOPLŇKOVÉ INFORMACE

|                                  |                                                       |                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normy</b>                     | • odpovídá: EN 81-20                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |
| <b>Technické charakteristiky</b> | <b>Referenz</b>                                       | <b>CMCM15...</b>                                                  | <b>CMCM17...</b>                                                   | <b>CMCM18...</b>                                                   | <b>CMCM65...</b>                                                                                            |
|                                  | Modell                                                | EMTK15                                                            | EMTK17                                                             | EMTK18                                                             | RKMO                                                                                                        |
|                                  | Verfügbare Spannung                                   | 48VDC<br>60VDC<br>80VDC*<br>110VDC<br>110VAC*<br>125VDC<br>230VAC | 48VDC<br>60VDC*<br>80VDC*<br>110VDC<br>110VAC*<br>125VDC<br>230VAC | 48VDC<br>60VDC*<br>80VDC*<br>110VDC<br>110VAC*<br>125VDC<br>230VAC | 21 VDC <=> 30VDC <sup>1</sup><br>30V <=> 55VAC oder DC <sup>2</sup><br>100V <=> 250VAC oder DC <sup>3</sup> |
|                                  | Realise Pressure                                      | 40N                                                               | 50N                                                                | 50N/60N                                                            | 65N                                                                                                         |
|                                  | Schutzindex                                           | IP20**                                                            | IP20**                                                             | IP20**                                                             | <sup>1</sup> : IP 00 ; <sup>2</sup> : IP 40 ; <sup>3</sup> : IP 20                                          |
|                                  | Horizontale Bewegung                                  | 30mm/35mm                                                         | 35mm                                                               | 35mm                                                               | 25mm<=>50 mm                                                                                                |
|                                  | * Verfügbar auf Anfrage      ** IP54 auf Anfrage      |                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |
| <b>Montagebedingungen</b>        | • max. Kabinenhöhe: 2500 mm                           |                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |
| <b>Einsatzbedingungen</b>        | • Einsatz bei wenig Platz zwischen Kabine und Schacht |                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |

## ÚDRŽBA / ÚDRŽBA


- inspect for traces of corrosion
- check the tightness of all the fastenings
- check action of the pad on the locks

## LÉČBA NA KONCI ŽIVOTA

Aby bylo možné tento výrobek znovu použít a/nebo recyklovat, žádáme vás, abyste oddělili jednotlivé součásti a materiály a tento odpad odevzdali do příslušných recyklačních kanálů (olej, kovy, plasty atd.). Po skončení životnosti může být celý výrobek nebo jeho část zařazena do kategorie OEEZ (odpadní elektrická a elektronická zařízení). Zajistěte, aby byl tento odpad zlikvidován vhodným způsobem likvidace (OEEZ).


# DIMENSIONS / SIZES / TECHNISCHE DATEN / ROZMĚRY

|                                                          |   |                                                                      |   |                                   |
|----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Came Mobile<br>Mobile Cam<br>Kam mobil<br>Mobilní kamera |   | Support de fixation<br>Fixing support<br>Halterung<br>Montážní držák |   | Kit<br>Kit<br>Bausatz<br>Souprava |
| CMCM15...                                                | + | CMCS001517                                                           | = | CMCK15                            |

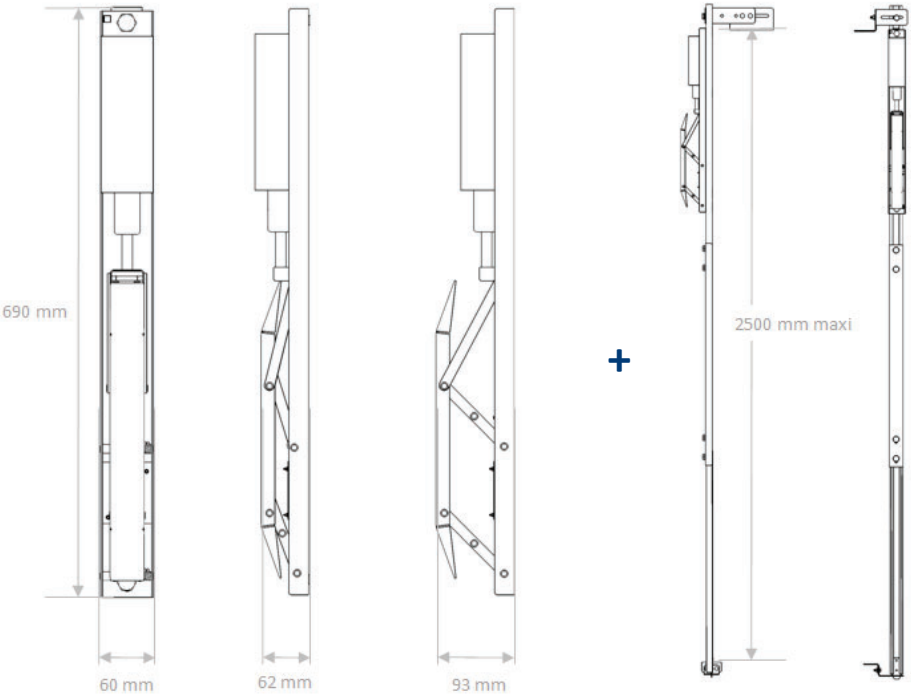


# DIMENSIONS / SIZES / TECHNISCHE DATEN / ROZMĚRY

|                                                          |   |                                                                      |   |                                   |
|----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Came Mobile<br>Mobile Cam<br>Kam mobil<br>Mobilní kamera |   | Support de fixation<br>Fixing support<br>Halterung<br>Montážní držák |   | Kit<br>Kit<br>Bausatz<br>Souprava |
| CMCM17.../18...                                          | + | CMCS001517                                                           | = | CMCK17...                         |

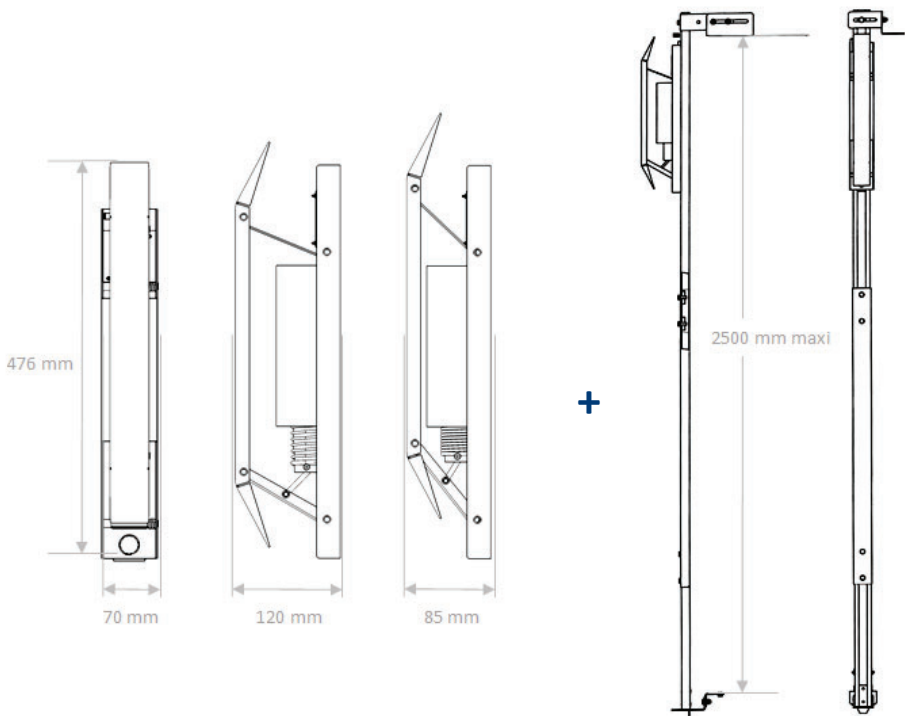

# DIMENSIONS / SIZES / TECHNISCHE DATEN / ROZMĚRY

|                                                          |   |                                                                      |   |                                   |
|----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Came Mobile<br>Mobile Cam<br>Kam mobil<br>Mobilní kamera |   | Support de fixation<br>Fixing support<br>Halterung<br>Montážní držák |   | Kit<br>Kit<br>Bausatz<br>Souprava |
| CMCM65..                                                 | + | CMCS001517                                                           | = | CMCK65                            |

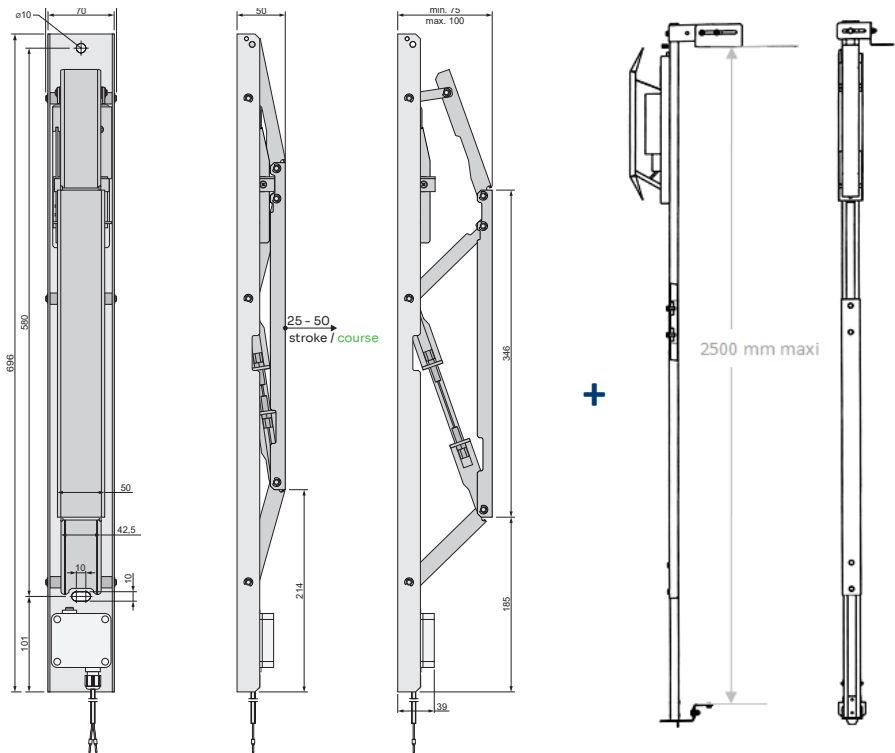



[www.octe.eu](http://www.octe.eu)

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57