

# KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

## SERRURE SB4 ET SB5 / PORTE SORETEX (TYPE B ET C)





### RECONNAISSANCE SERRURE EXISTANTE



ex : serrure droite sur porte SORETEX type B



### COTES DU VANTAIL ET DU MONTANT

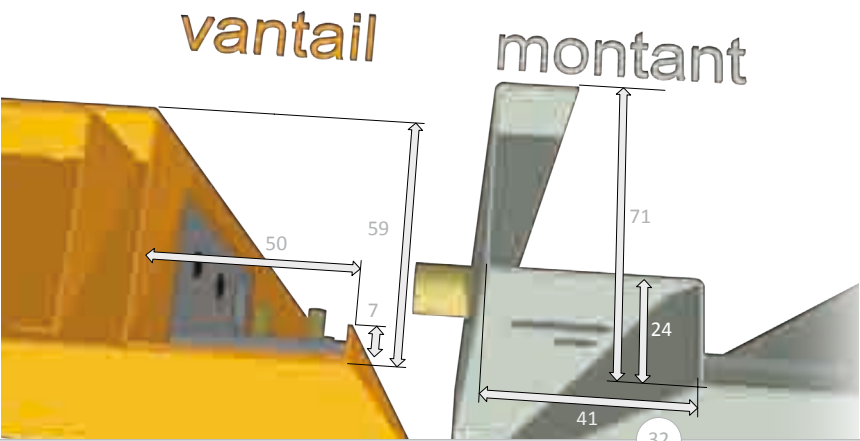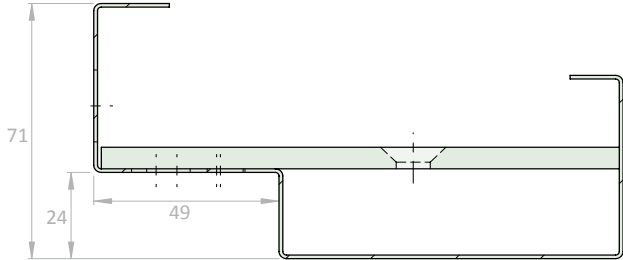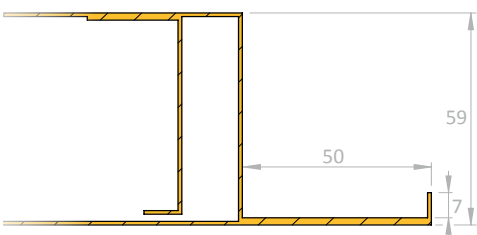


# KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

## SERRURE SB4 ET SB5 / PORTE SORETEX (TYPE B ET C)

### COMPOSITION

- A** Butées caoutchouc noir (x2)
- B** Bouchon et rondelles ajustables
- C** Contact à arrachement
- D** Shunt H = 21 mm + 2 cales (1 mm)
- E** Gâche rénovation
- F** Serrure ELF1
- G** Galet Ø 42 mm, axe longueur 60 mm
- H** Embases et colliers (x5)  
Visserie fournie (zinguée et de classe 8.8)
- I** Support de serrure
- J** Adaptation support de gâche
- K** Support de contact
- L** Plaque d'obturation
- M** Support de gâche

| Déverrouillage parallèle |          |                   |
|--------------------------|----------|-------------------|
| Sens                     | Pêne     | Code article      |
| Gauche                   | Biseauté | <b>SEAK000040</b> |
| Gauche                   | Carré    | <b>SEAK000041</b> |
| Droit                    | Biseauté | <b>SEAK000042</b> |
| Droit                    | Carré    | <b>SEAK000043</b> |

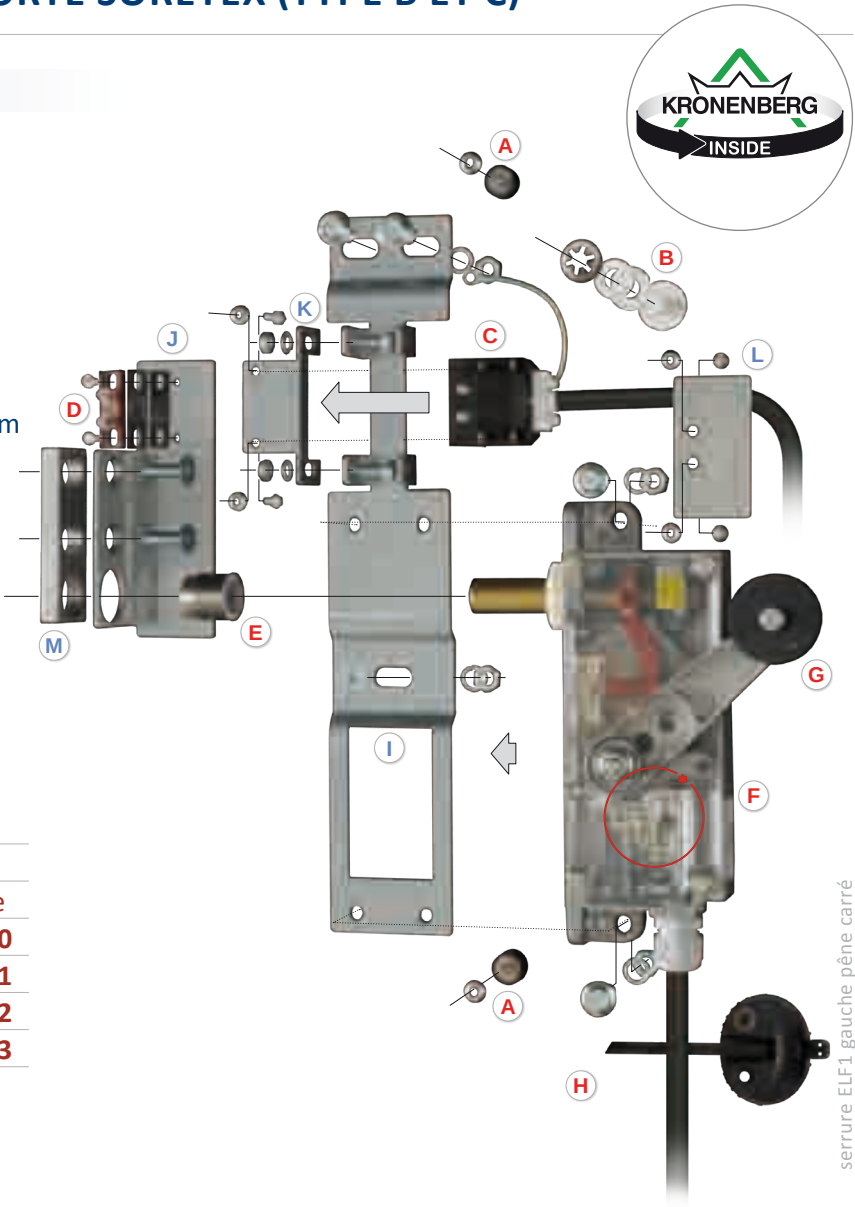


\* 9/01 : contact de présence normalement ouvert (NO) : "cabine au niveau"

### KIT D'INSTALLATION (POUR KIT DE SUBSTITUTION)

Code article : **SEXK000040**

- N** gabarit de perçage droit et gauche
  - fixation de la serrure
  - passage du pêne et de la butée caoutchouc
- O** gabarit de clé de déverrouillage droit et gauche
  - passage de la clé de déverrouillage
- P** gabarit de perçage du shunt droit et gauche
  - fixation du shunt
- Q** outil de vissage pour gâche rénovation
- R** "frein filet" : fort

NB : le kit d'installation sera utilisé pour tous les kits de substitution, aux différents étages et au "niveau bas".

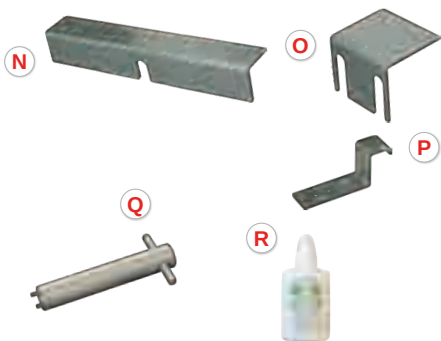

OCTÉ