

- F FICHE TECHNIQUE**
 - GB TECHNICAL SHEET**
 - D TECHNISCHE DATEN**
 - CZ TECHNICKÝ LIST**
-



- F CARTE ECOBRAKE**
-

OCTÉ

SVMAXM010065

FONCTION

La carte EcoBrake permet de réduire la tension d'alimentation aux bornes des bobines du frein après un délai pré réglé.

Grâce à cette option il est donc possible d'alimenter en permanence les bobines de frein.


COMPOSITION

- 1 carte électronique
- 1 notice de montage

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Caractéristiques techniques	Spécifications • tension : 230 VAC ; 50 Hz • puissance : 4 VA • tension frein : 48 à 190 VCC • courant max. en sortie : 10 A • dimensions : 146 x 104 mm Entrées • bornes L1 – N : tension d'alimentation 230 VAC ; 50 Hz • bornes VB – VB1 : tension d'alimentation du frein (60 à 230 VAC) • bornes CM – CM1 : information frein (ex. : contacts de ligne) Sortie • bornes B+ – B- : tension alimentation frein (48 à 190 VDC) Réglages • potentiomètre P1 : durée alimentation nominal (2 à 8 secondes) • potentiomètre P2 : réduction tension frein (30 à 90% de la tension VB – VB1) Voyants • led DL1 (rouge) : allumé, frein alimenté sous tension nominale : éteint, frein alimenté sous tension réduite • led DL2 (vert) : allumé quand le contact (CM – CM1) est fermé
------------------------------------	--

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

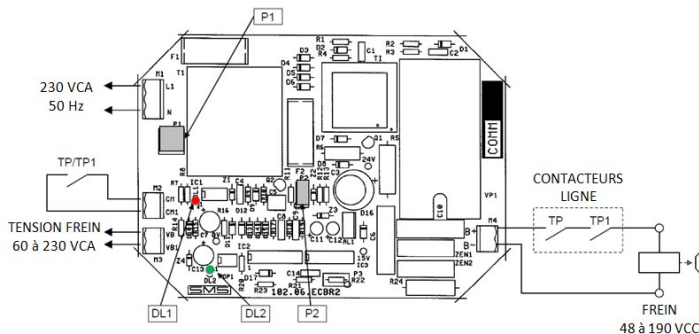



Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57