

- ⓕ FICHE TECHNIQUE
- ⒼⒷ TECHNICAL SHEET
- Ⓓ TECHNISCHE DATEN
- ⒸⓏ TECHNICKÝ LIST



- ⓕ BARRE DE RÉTABLISSEMENT MURALE
- ⒼⒷ WALL-MOUNTED VERTICAL HAND-RAIL
- Ⓓ HALTESTANGE FÜR WANDBEFESTIGUNG
- ⒸⓏ NÁSTĚNNÉ MADLO

 **OCTÉ**

CSBA401030

FONCTION

La barre de rétablissement murale procure un point d'appui fixe lors de l'accès aux locaux techniques.

COMPOSITION

- barre de rétablissement (L 0,5 m)
- accessoires de fixation


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes	• conforme à : EN 81-20
Caractéristiques techniques	• poids : 1 kg • matière : Tôle E24-2 • finition : polyester gris • dimensions (hors tout) : 587 x 110 x 40 mm • entraxe de perçage : 558 mm • goujons d'ancrage : M8x75 mm
Conditions d'installation	• se positionne sur une paroi à l'extrémité supérieure de l'échelle ou d'échelons d'accès aux locaux techniques

MAINTENANCE / ENTRETIEN

- contrôler visuellement s'il y a des traces de corrosion
- vérifier le serrage de toutes les fixations

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

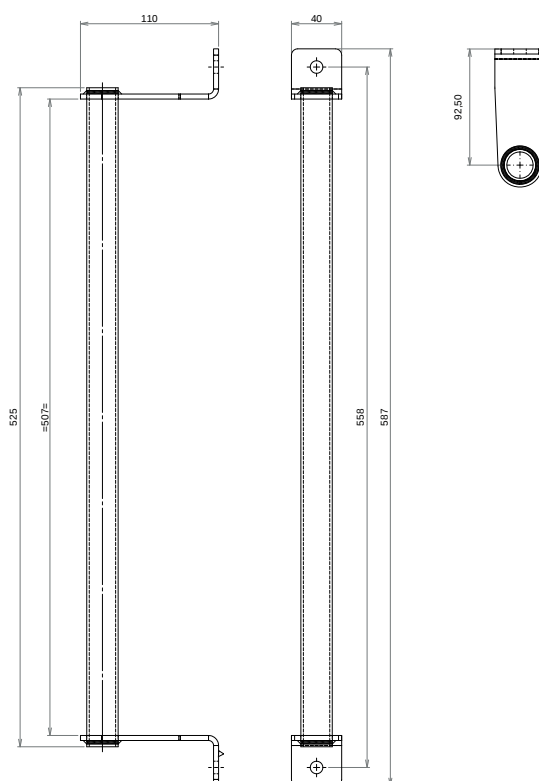

FUNCTION

The wall-mounted vertical hand-rail provides a fixed support for accessing maintenance areas

COMPOSITION

- holding bar (L 0,5 m)
- fastening accessories


ADDITIONAL INFORMATION

Standards	• Compliant with: EN 81.-20
Technical characteristics	• weight: 1 kg • material: sheet metal E24-2 • finish: grey polyester • dimensions (overall): 587 x 110 x 40 mm • hole spacing: 558 mm • anchor studs: M8x75 mm
Installation conditions	• To be positioned on a wall at the top of a ladder or access footsteps to maintenance areas

MAINTENANCE / SERVICING

- inspect visually for any signs of corrosion
- check the tightness of the wall mountings

SIZES

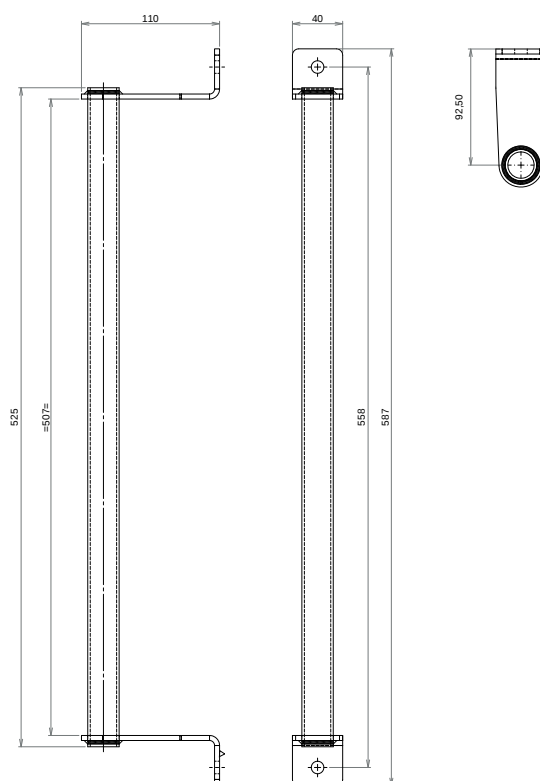

FUNKTION

Die Wandgreifstange dient als fester Haltepunkt beim Zugang zu den Technikräumen.

LIEFERUMFANG

- Haltestange (L 0,5 m)
- Befestigungszubehör


ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normen	• gemäß Norm: EN 81-20
Technische Daten	• Gewicht: 1 kg • Werkstoff: Blech E24-2 • Oberfläche: grauer Polyester • Abmessungen (gesamt): 587 x 110 x 40 mm • Bohrabstand: 558 mm • Ankerbolzen M8x75 mm
Montagebedingungen	• wird an einer Wand am oberen Ende der Leiter oder Zugangssprosse zu den Technikräumen angebracht

WARTUNG / INSTANDHALTUNG

- Auf Korrosionsspuren sichtprüfen
- Anzug aller Befestigungselemente überprüfen

TECHNISCHE DATEN

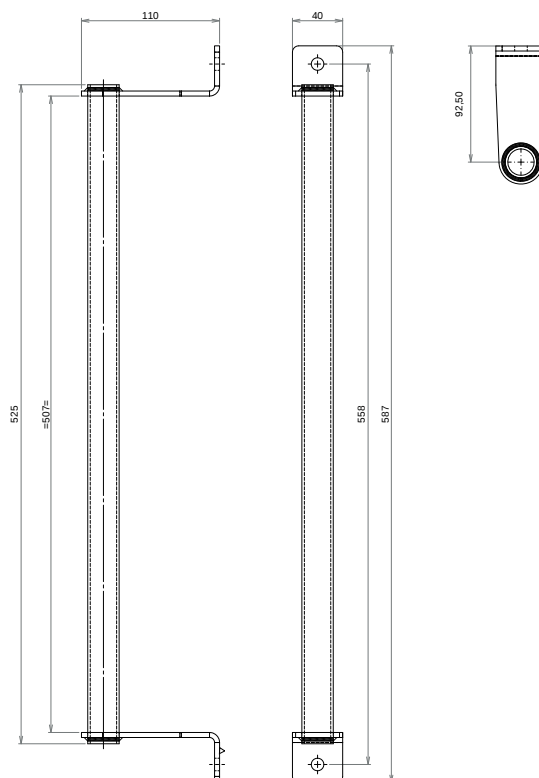

FUNKCE

Nástěnné madlo zaručuje opěrný bod během přístupu do technických prostor.

SLOŽENÍ

- 1 délka úchytu (D 0,5 m)
- upevňovací příslušenství


DODATEČNÉ INFORMACE

Normy	• odpovídá: EN 81-20
Technické charakteristiky	• hmotnost: 1 kg • materiál : plech E24-2 • povrchová úprava: polyester šedý • rozměry holého předmětu: 587 x 110 x 40 mm • osová vzdálenost vrtání: 558 mm • kotevní šrouby: M8x75 mm
Montážní podmínky	• umístí se na podestu na konci žebříku nebo schůdků pro přístup to technických prostor.

ÚDRŽBA

- Proveďte vizuální kontrolu, zda se na zařízení nevyskytuje koroze
- Ověřte řádné dotažení spojů

ROZMĚRY

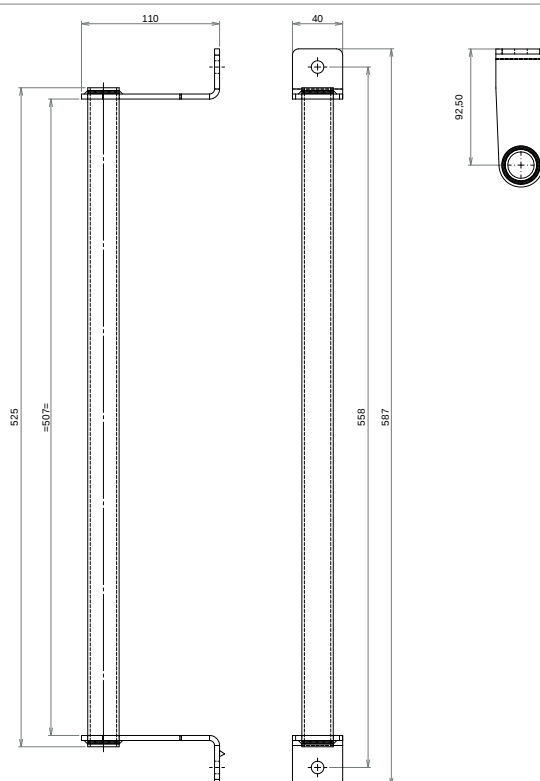



Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57