KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

SERRURE SB3 / PORTE SORETEX (TYPE A)

RECONNAISSANCE SERRURE EXISTANTE

porte type oculus

ferme porte

shunt

montant

serrure

ex : serrure droite sur porte SORETEX type A

COTES DU VANTAIL ET DU MONTANT

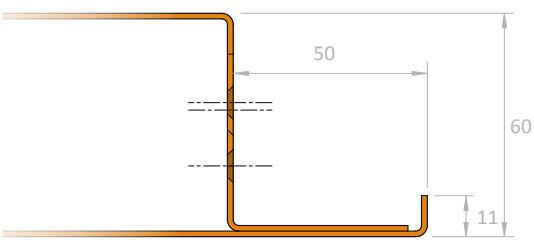

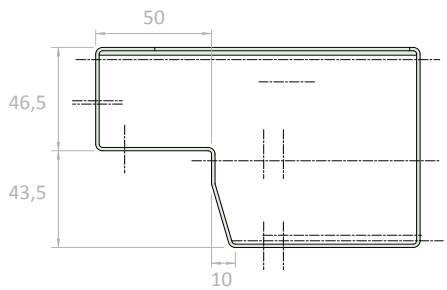

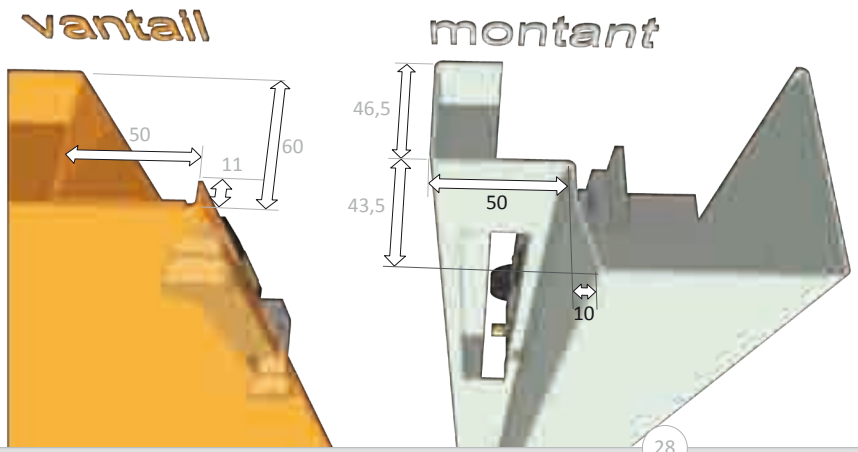



Encombrement kit de substitution

Document non contractuel sous réserve de modifications

KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

SERRURE SB3 / PORTE SORETEX (TYPE A)

COMPOSITION

- (A) Butées caoutchouc noir (x2)
- (B) Contact à arrachement
- (C) Shunt H = 21 mm + 2 cales (1 mm)
- (D) Gâche rénovation
- (E) Serrure ELF1
- (F) Galet Ø 42 mm, axe longueur 60 mm
- (G) Embases et colliers (x5)
  Visserie fournie (zinguée et de classe 8.8)
- (H) Support de contact
- (I) Support de shunt
- (J) Support de serrure
- (K) Cornière d'obturation

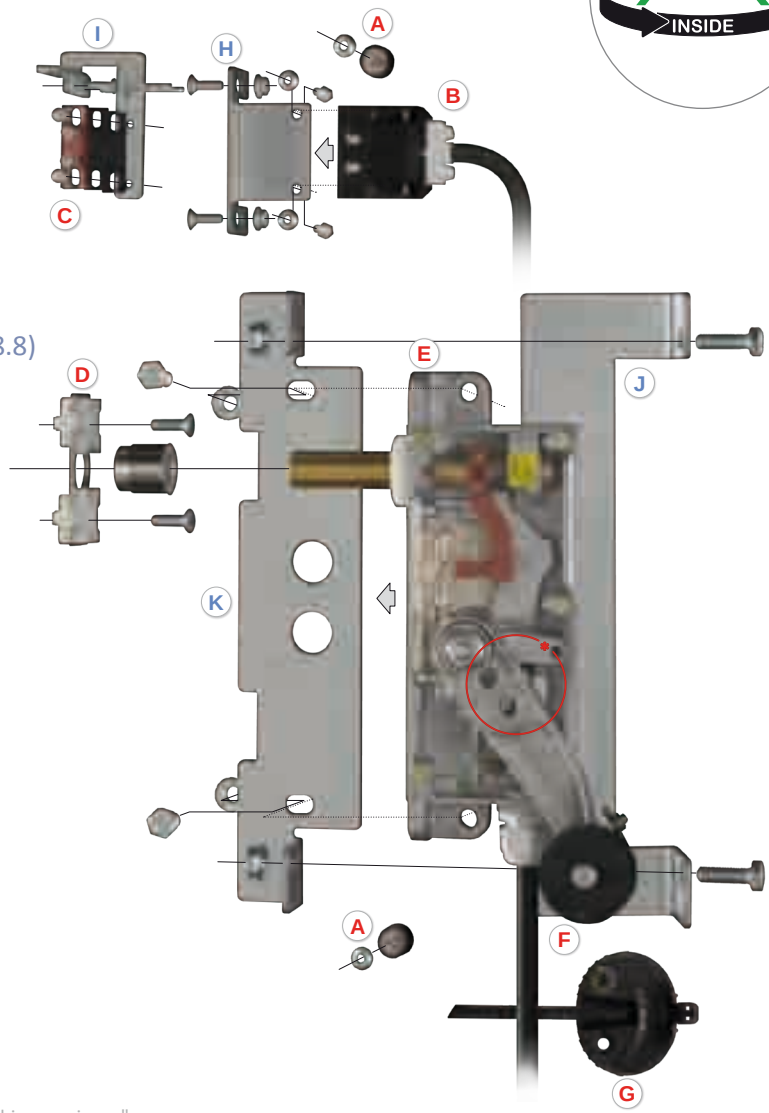

serrure ELF1 gauche pêne biseauté

Déverrouillage parallèle		
Sens	**Pêne**	Code article
Gauche	Biseauté	**SEAK000090**
Gauche	Carré	**SEAK000091**
Droit	Biseauté	**SEAK000092**
Droit	Carré	**SEAK000093**

* 9/01 : contact de présence normalement ouvert (NO) : "cabine au niveau"

KIT D'INSTALLATION (POUR KIT DE SUBSTITUTION)

Code article : **SEXK000090**

- (L) gabarit de perçage droit et gauche
  - fixation de la serrure
  - passage du pêne et de la butée caoutchouc
- (M) gabarit de perçage contact droit et gauche
  - fixation du contact externe.
- (N) gabarit de perçage du shunt droit et gauche
  - fixation du shunt
- (O) gabarit de clé de déverrouillage droit et gauche
  - passage de la clé de déverrouillage
- (P) outil de vissage pour gâche rénovation
- (Q) outil de montage pour gâche rénovation
- (R) "frein filet" : fort

NB : le kit d'installation sera utilisé pour tous les kits de substitution, aux différents étages et au "niveau bas".

Document non contractuel sous réserve de modifications