

KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

SERRURE SU ET SU1A / PORTE WESTINGHOUSE

RECONNAISSANCE SERRURE EXISTANTE



porte vitrée



ferme porte



shunt






montant



serrure

ex : serrure droite sur porte OTIS PILO

COTES DU VANTAIL ET DU MONTANT

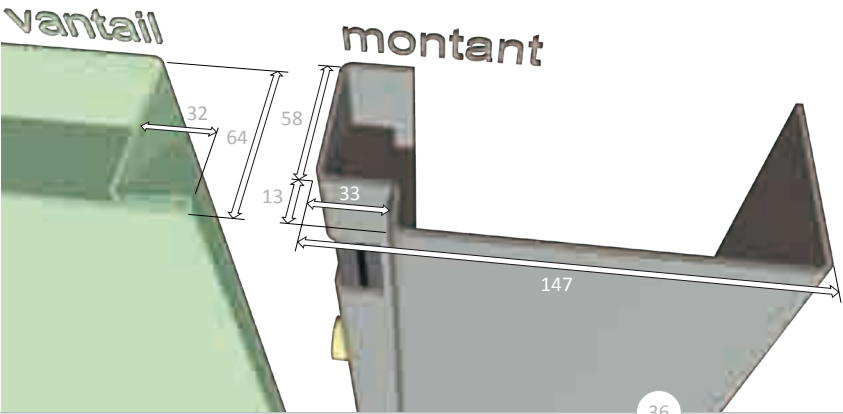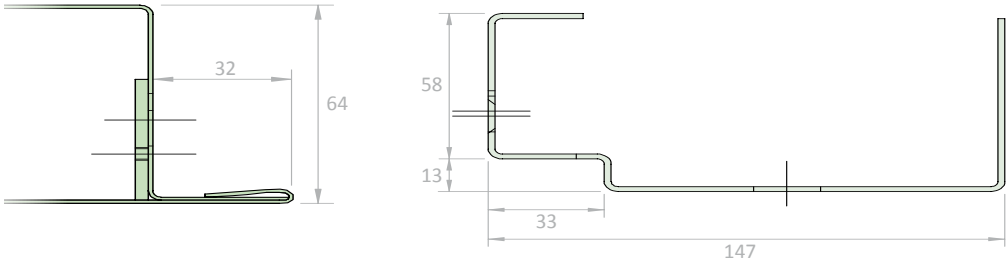

Encombrement kit de substitution


KIT DE SUBSTITUTION SERRURE SIMPLE VERROUILLAGE

SERRURE SU ET SU1A / PORTE WESTINGHOUSE

COMPOSITION

- A** Contact à arrachement
- B** Shunt H = 21 mm + 2 cales (1 mm)
- C** Butées caoutchouc noir (x2)
- D** Bouchon et rondelles ajustables
- E** Gâche rénovation
- F** Serrure ELF1
- G** Galet Ø 42 mm, axe longueur 60 mm
- H** Embases et colliers (x5)
- Visserie fournie (zinguée et de classe 8.8)
- I** Support de shunt
- J** Cornière
- K** Support de contact
- L** Support de serrure

Déverrouillage parallèle		
Sens	Pêne	Code article
Gauche	Biseauté	SEAK000120
Gauche	Carré	SEAK000121
Droit	Biseauté	SEAK000122
Droit	Carré	SEAK000123

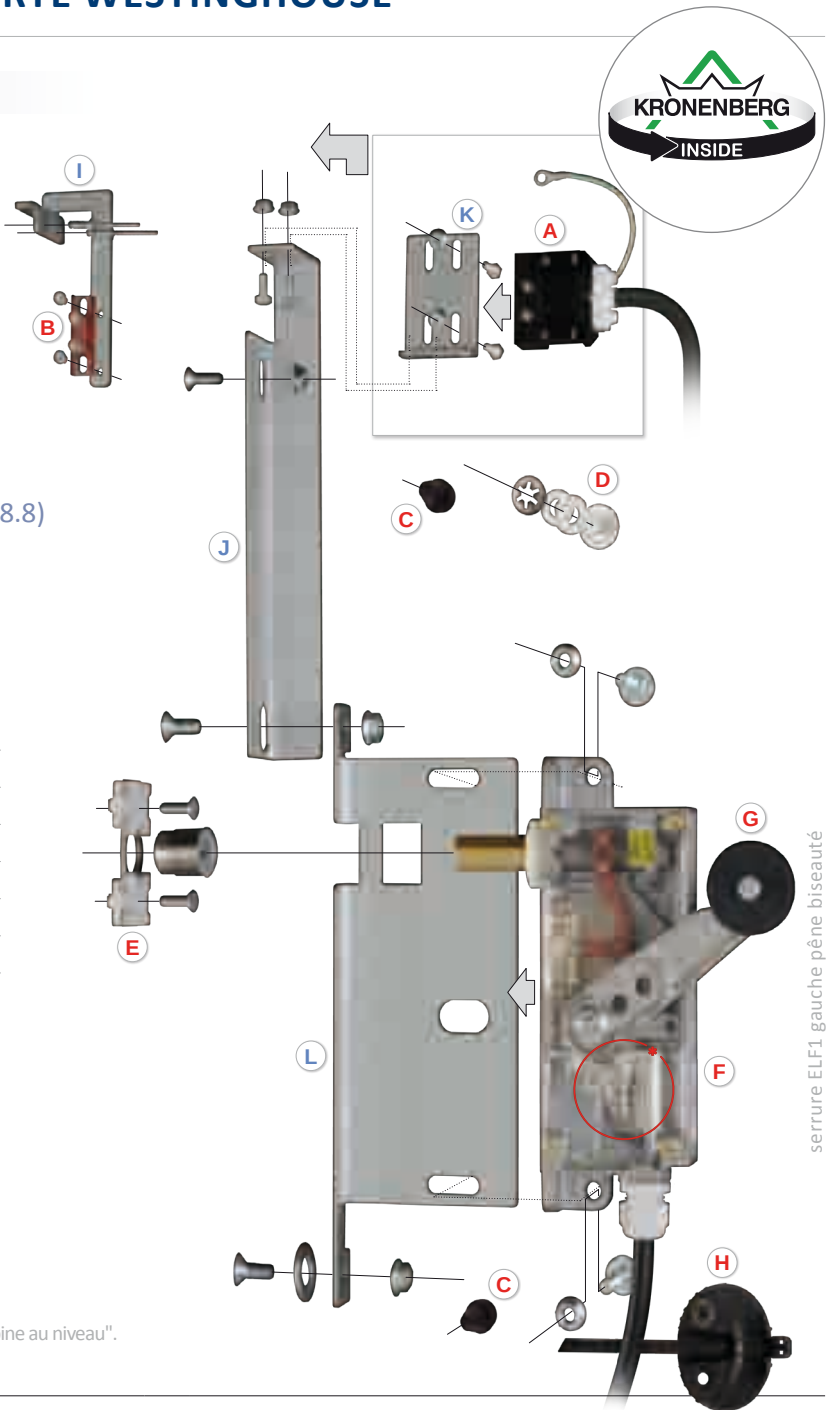

* 9/01 : Contact de présence normalement ouvert (NO) : "cabine au niveau".

KIT D'INSTALLATION (POUR KIT DE SUBSTITUTION)

Code article : **SEXK000120**

- M** gabarit de perçage droit et gauche
 - fixation de la serrure
 - passage du pêne et de la butée caoutchouc
- N** gabarit de clé de déverrouillage droit et gauche
 - passage de la clé de déverrouillage
- O** gabarit de perçage du shunt droit et gauche
- P** outil de vissage pour gâche rénovation
- Q** outil de montage pour gâche rénovation
- R** "frein filet" : fort

NB : le kit d'installation sera utilisé pour tous les kits de substitution, aux différents étages et au "niveau bas".

